

(2)

日 本 国 特 許 庁  
JAPAN PATENT OFFICE

別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されている事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office

出 願 年 月 日  
Date of Application:

2002年10月18日

出 願 番 号  
Application Number:

特願2002-304555

[ST.10/C]:

[JP2002-304555]


出 願 人  
Applicant(s):

オリンパス光学工業株式会社

2003年 6月30日

特 許 庁 長 官  
Commissioner,  
Japan Patent Office

太田 信一郎



出証番号 出証特2003-3051734

【書類名】 特許願

【整理番号】 02P01689

【提出日】 平成14年10月18日

【あて先】 特許庁長官殿

【国際特許分類】 G09G 3/02

【発明者】

【住所又は居所】 東京都渋谷区幡ヶ谷 2 丁目 4 3 番 2 号  
オリンパス光学工業株式会社内

【氏名】 研野 孝吉

【特許出願人】

【識別番号】 000000376

【氏名又は名称】 オリンパス光学工業株式会社

【代理人】

【識別番号】 100097777

【弁理士】

【氏名又は名称】 荳澤 弘

【選任した代理人】

【識別番号】 100088041

【弁理士】

【氏名又は名称】 阿部龍吉

【選任した代理人】

【識別番号】 100092495

【弁理士】

【氏名又は名称】 蛭川昌信

【選任した代理人】

【識別番号】 100092509

【弁理士】

【氏名又は名称】 白井博樹

【選任した代理人】

【識別番号】 100095120

【弁理士】

【氏名又は名称】 内田 亘彦

【選任した代理人】

【識別番号】 100095980

【弁理士】

【氏名又は名称】 菅井 英雄

【選任した代理人】

【識別番号】 100094787

【弁理士】

【氏名又は名称】 青木 健二

【選任した代理人】

【識別番号】 100091971

【弁理士】

【氏名又は名称】 米澤 明

【先の出願に基づく優先権主張】

【出願番号】 特願2002-206860

【出願日】 平成14年 7月16日

【手数料の表示】

【予納台帳番号】 014960

【納付金額】 21,000円

【提出物件の目録】

【物件名】 明細書 1

【物件名】 図面 1

【物件名】 要約書 1

【包括委任状番号】 9102411

【ブルーフの要否】 要

【書類名】 明細書

【発明の名称】 投影観察装置

【特許請求の範囲】

【請求項 1】 少なくとも 2 つ表示素子と、前記少なくとも 2 つの表示素子に表示された映像を異なる方向から拡大投影する少なくとも 2 つの投影光学系と、前記少なくとも 2 つの投影光学系で投影された像近傍に配置された共通の拡散板と、前記投影光学系各々の射出瞳を観察者側に投影する共通の接眼光学系とを備えていることを特徴とする投影観察装置。

【請求項 2】 少なくとも 2 つ表示素子と、前記少なくとも 2 つの表示素子に表示された映像を異なる方向から拡大投影する少なくとも 2 つの投影光学系と、前記少なくとも 2 つの投影光学系で投影された像近傍に配置された共通の透過型ホログラムからなる拡散板と、前記投影光学系各々の射出瞳を観察者側に投影する共通の凹面鏡からなる接眼光学系とを備えていることを特徴とする投影観察装置。

【請求項 3】 前記投影光学系の光軸の何れか一方が前記接眼光学系と交差し、交差する点における前記接眼光学系の垂線とその光軸とのなす角が  $10^{\circ}$  以上であることを特徴とする請求項 1 又は 2 記載の投影観察装置。

【請求項 4】 前記投影光学系の少なくとも 1 つは、屈折率 ( $n$ ) が 1 よりも大きい ( $n > 1$ ) 媒質で形成された偏心プリズムを 1 個以上備えた偏心プリズム光学系からなり、前記偏心プリズムは、表示素子から射出された光束をプリズム内に入射する入射面と、その光束をプリズム内で反射する少なくとも 1 つの反射面と、光束をプリズム外に射出する射出面とを有し、その少なくとも 1 つの反射面が曲面形状を有し、その曲面形状が偏心によって発生する収差を補正する回転非対称な面形状にて構成されていることを特徴とする請求項 1 から 3 の何れか 1 項記載の投影観察装置。

【発明の詳細な説明】

【0001】

【発明の属する技術分野】

本発明は、投影観察装置に関し、特に、1 つの投影面に投影された映像を同時

に、異なる方向から観察可能にする投影観察装置に関するものである。

【0002】

【従来の技術】

従来、特許文献1には、ダブルレンチキュラスクリーンを使って観察方向により異なる画像の表示を同一のスクリーン上で行う方法が示されている。また、特許文献2には、回帰性スクリーンと2つのプロジェクターにより立体映像を表示するシステムが開示されている。

【0003】

【特許文献1】

特開平6-230738号公報

【0004】

【特許文献2】

特開平10-115878号公報

【0005】

【特許文献3】

米国特許第6, 124, 989号明細書

【0006】

【特許文献4】

特開2000-66105号公報

【0007】

【特許文献5】

特開平9-127312号公報

【0008】

【特許文献6】

特開2000-171618号公報

【0009】

【特許文献6】

特開2001-281583号公報

【0010】

【発明が解決しようとする課題】

しかし、ダブルレンチキュラスクリーンを用い方法は、2つのレンチキュラスクリーンの位置合わせを厳密にする必要がある。また、プロジェクターの光を効率的に観察者に向けることができない。そこで、明るい観察像を得るためには非常に高輝度の光源が必要になる。

【0 0 1 1】

また、回帰性スクリーンを用いる方法では、プロジェクター（投影光学系）の射出瞳位置に光線が収束してしまうために、効率の良い明るい観察像を観察することができない。

【0 0 1 2】

また、映像表示装置において、1つの表示面に見る角度により異なる映像を表示する技術として、レンチキュラシートやパララックスバリア方式等が使われていたが、明るい観察像を解像度を下げることなく観察できるものはなかった。

【0 0 1 3】

本発明は従来技術のこのような問題点に鑑みてなされたものであり、その目的は、映像を1つの投影面投影し、投影された映像を少なくとも2つの異なる方向から観察可能な投影観察装置を提供することである。また、その際、簡単な構成でありながら、明るい映像を観察可能にする。また、少ない照明光量で明るい映像を観察可能にする。

【0 0 1 4】

【課題を解決するための手段】

上記目的を達成する本発明の投影観察装置は、少なくとも2つ表示素子と、前記少なくとも2つの表示素子に表示された映像を異なる方向から拡大投影する少なくとも2つの投影光学系と、前記少なくとも2つの投影光学系で投影された像近傍に配置された共通の拡散板と、前記投影光学系各々の射出瞳を観察者側に投影する共通の接眼光学系とを備えていることを特徴とするものである。

【0 0 1 5】

本発明のもう1つの投影観察装置は、少なくとも2つ表示素子と、前記少なくとも2つの表示素子に表示された映像を異なる方向から拡大投影する少なくとも

2つの投影光学系と、前記少なくとも2つの投影光学系で投影された像近傍に配置された共通の透過型ホログラムからなる拡散板と、前記投影光学系各々の射出瞳を観察者側に投影する共通の凹面鏡からなる接眼光学系とを備えていることを特徴とするものである。

## 【0016】

また、本発明の投影観察装置は、上記構成において、前記投影光学系の光軸の何れか一方が前記接眼光学系と交差し、交差する点における前記接眼光学系の垂線とその光軸とのなす角が $10^{\circ}$ 以上であることを特徴とする。

## 【0017】

また、本発明の投影観察装置は、上記構成において、前記投影光学系の少なくとも1つは、屈折率( $n$ )が1よりも大きい( $n > 1$ )媒質で形成された偏心プリズムを1個以上備えた偏心プリズム光学系からなり、前記偏心プリズムは、表示素子から射出された光束をプリズム内に入射する入射面と、その光束をプリズム内で反射する少なくとも1つの反射面と、光束をプリズム外に射出する射出面とを有し、その少なくとも1つの反射面が曲面形状を有し、その曲面形状が偏心によって発生する収差を補正する回転非対称な面形状にて構成されていることを特徴とする。

## 【0018】

## 【発明の実施の形態】

以下に、本発明において上記構成をとる理由とその作用について説明する。この説明において、観察方向が2つ以上ある場合に、特別な場合を除いて、それらの観察方向用の光学部材、素子、映像、射出瞳、観察者眼球等が共通でなく、別々のものである場合には、それらの部材等を示す符号の後に下付き数字“1”、“2”等を付加して、それぞれ対応する観察方向用のものであることを区別する。

## 【0019】

図1に、本発明の投影観察装置における光学系の概念図を示す。

## 【0020】

本発明の投影観察装置は、異なる方向から同時に、少なくとも2つの映像を観

察可能にする投影観察装置である。そのため、本発明の投影観察装置では、少なくとも2つの表示素子 $1_1$ 、 $1_2$ を備えていえる。この2つの表示素子 $1_1$ 、 $1_2$ に異なる映像を表示すれば、少なくとも2人の観察者が、同時に異なる映像を見ることができる。なお、同一の映像を表示しても構わない。この少なくとも2つの表示素子 $1_1$ 、 $1_2$ に表示された映像を観察者が見るためには、光学系が必要である。そこで、本発明の投影観察装置では、2つの投影光学系 $2_1$ 、 $2_2$ が表示素子 $1_1$ 、 $1_2$ に対応して配置されている。

これらの投影光学系 $2_1$ 、 $2_2$ は、図1に示すように、投影像 $5_1$ 、 $5_2$ を完全に重ねて接眼光学系3近傍に投影するか、図2に示すように、少なくとも一部が重なるように接眼光学系3近傍に投影する。この構成により、投影面（投影像 $5_1$ 、 $5_2$ が投影される領域）が小さくなるので、接眼光学系3を小さくすることができる。

#### 【0021】

そして接眼光学系3は、投影光学系 $2_1$ 、 $2_2$ の射出瞳を観察者眼球 $E_1$ 、 $E_2$ 側に形成する働きを持っている。ここで、観察者眼球 $E_1$ 、 $E_2$ 側に形成された投影光学系 $2_1$ 、 $2_2$ の射出瞳の像を $6_1$ 、 $6_2$ とする。このように、本発明は投影光学系 $2_1$ 、 $2_2$ 各々の射出瞳を、観察者眼球 $E_1$ 、 $E_2$ 側に投影する接眼光学系3を備えている。よって、観察者が、観察者眼球 $E_1$ 、 $E_2$ を射出瞳 $6_1$ 、 $6_2$ （投影光学系 $2_1$ 、 $2_2$ の射出瞳像）に一致させることにより、投影光学系 $2_1$ 、 $2_2$ を射出した投影光線を効率良く観察者眼球 $E_1$ 、 $E_2$ に集めることが可能になる。この結果、低出力の光源を用いて表示素子 $1_1$ 、 $1_2$ を照明しても、観察者は明るい観察像を観察することが可能となる。なお、本発明の投影観察装置は、投影光学系 $2_1$ 、 $2_2$ の射出瞳を、観察者眼球 $E_1$ 、 $E_2$ に投影しているということもできる。

#### 【0022】

さらに、本発明の投影観察装置では、投影像 $5_1$ 、 $5_2$ 近傍に共通の単一の拡散板4を配置している。そして、拡散板4の拡散特性を利用して、図3に示すように、接眼光学系3で投影された投影光学系2の小さい射出瞳像6を、観察しやすい大きさの瞳径の射出瞳像60に拡大している。これにより、観察者の眼Eの



位置が多少ずれても投影像  $5_1$ 、 $5_2$ （図 1、図 2）を観察することが可能な、見やすい投影観察装置を提供することが可能となる。なお、拡散板 4 も投影面近傍に配置されるので、小型化ができる。

#### 【0023】

なお、上述のように、接眼光学系 3 と拡散板 4 は、何れも投影光学系  $2_1$ 、 $2_2$  により投影された投影像  $5_1$ 、 $5_2$  の近傍に配置される。よって、接眼光学系 3 の少なくとも 1 面に、拡散作用をする拡散面を一体に設けてもよい。また、拡散板 4 を接眼光学系 3 とは別体のものとしてもよい。

#### 【0024】

さて、以上のような本発明の投影観察装置においては、投影光学系  $2_1$ 、 $2_2$  の光軸が接眼光学系 3 と交差する。そこで、何れか一方の光軸が交差する点における接眼光学系 3 の垂線とその光軸とのなす角が  $10^\circ$  以上であることが望ましい。

#### 【0025】

図 4 に示すように、投影光学系  $2_1$ 、 $2_2$  から接眼光学系 3 が構成する投影面中心に伸びる光軸は、拡散板 4 と接眼光学系 3 の略中心を通過して観察者  $M_1$ 、 $M_2$  の眼球位置に到達する。なお、ここでは拡散板 4 の拡散作用を考えないとしている。

#### 【0026】

ところで、本発明の投影観察装置のように、1 つの投影面に投影された映像を、少なくとも 2 人以上で観察する個人用ディスプレイとしての使用を考えると、投影面と観察者との距離は  $40\text{ cm} \sim 1\text{ m}$  程度になる。一方、2 人以上の観察者、ここでは 2 人の観察者  $M_1$ 、 $M_2$  が顔を寄せて合って観察することは余りないので、両者の顔の中心間の距離は  $40\text{ cm}$  以上離れると思われる。この場合、投影光学系  $2_1$  の光軸と投影光学系  $2_2$  の光軸とのなす角度は、 $53^\circ \sim 22.6^\circ$  になる。このように、お互いの顔が近づくことによる心理的ファクターを考えると、点 P における接眼光学系 3 の垂線 N と投影光学系  $2_1$ 、 $2_2$  の光軸の少なくとも何れか一方の光軸とのなす角  $\alpha$  が  $10^\circ$  以上であることが望ましい。ここで、点 P は、投影光学系  $2_1$ 、 $2_2$  の光軸の少なくとも何れか一方が、接眼光学

系 3 と交差する点である。また、接眼光学系 3 の垂線  $N$  とは接眼光学系 3 の主面に対する垂線であり、接眼光学系 3 をフレネルレンズやフレネル反射鏡で構成する場合は、そのレンズや反射鏡に対する垂線となる。

## 【 0 0 2 7 】

図 4 は 2 次元偏心的に投影光学系  $2_1$ 、 $2_2$  を配置した場合であるが、3 次元偏心的に配置する場合も同様のことがいえる。図 5 は、影光学系  $2_1$ 、 $2_2$  を 3 次元偏心的に配置した時の模式図である。なお、図 5 では一方の投影光学系  $2_1$  のみしか図示していない。また、投影光学系  $2_1$ 、 $2_2$  の射出瞳をそれぞれ  $6_1$ 、 $6_2$  で示し、それらの接眼光学系 3 による投影像である射出瞳像を  $6_1$ 、 $6_2$  で示してある。図 5 に示すように、投影光学系  $2_1$ 、 $2_2$  を 3 次元偏心的に配置する場合も、図 4 と同様に、点  $P$  における垂線  $N$  と投影光学系  $2_1$  の光軸とのなす角  $\alpha$  を、 $10^\circ$  以上にすることが望ましい。

## 【 0 0 2 8 】

ところで、図 4、図 5 に示す構成では、接眼光学系 3 に対して斜め方向から表示素子  $1_1$ 、 $1_2$  の映像を投影する配置となっている。このような配置で、投影光学系  $2_1$ 、 $2_2$  を回転対称な光学系で構成すると、投影された像はアオリ像となって像歪みを発生する。この像歪みは、図 5 に示すように、表示素子  $1_1$ 、 $1_2$  の表示面と、投影光学系  $2_1$ 、 $2_2$  の主面と、接眼光学系 3 の主面とを平行に配置し、投影光学系  $2_1$ 、 $2_2$  を光軸に垂直にシフトした形態にすることにより補正できる。あるいは、シャイムフルクの法則を満たすようにこの三者を配置することにより、その像歪みを補正することができる。

## 【 0 0 2 9 】

また、このような像歪みは、表示素子  $1_1$ 、 $1_2$  に表示する像を、その像歪みをキャンセルするように予め歪ませておくことにより、電氣的に補正することもできる。

## 【 0 0 3 0 】

さらに、上記の光学的な補正方法と電氣的な補正方法の両方を用いることも可能なことは言うまでもない。

## 【 0 0 3 1 】

また、投影光学系 2、2<sub>1</sub>、2<sub>2</sub>としては偏心光学系を使うことが望ましい。その場合、投影光学系 2、2<sub>1</sub>、2<sub>2</sub>は回転非対称面を有することが望ましい。なお、回転非対称な曲面形状としては、限定的でないが、自由曲面を用いることが望ましい。自由曲面は、例えば特許文献3（特許文献4）の（a）式により定義される自由曲面であり、その定義式のZ軸が自由曲面の軸となる。

## 【0032】

また、投影光学系 2<sub>1</sub>、2<sub>2</sub>の少なくとも1つは、屈折率（n）が1よりも大きい（n>1）媒質で形成された偏心プリズムを1個以上備えた偏心プリズム光学系から構成する。その偏心プリズムは、表示素子から射出された光束をプリズム内に入射する入射面と、その光束をプリズム内で反射する少なくとも1つの反射面と、光束をプリズム外に射出する射出面とを有する。そして、その少なくとも1つの反射面が、光束にパワーを与える曲面形状を有し、その曲面形状が偏心によって発生する収差を補正する回転非対称な面形状にて構成されているものとするのが好ましい。これにより、像歪補正能力が格段に向上する。特に、少なくとも2つの投影光学系 2<sub>1</sub>、2<sub>2</sub>の光軸の相互になす角が30°以上の場合には好ましい。

## 【0033】

なお、本発明において投影光学系 2<sub>1</sub>、2<sub>2</sub>として用いる偏心プリズム光学系は、偏心プリズムを1個又は複数個用いたものでもよい。あるいは、図6に模式的に示すように、回転対称なレンズ系と偏心プリズムを組み合わせたものを用いてもよい。

## 【0034】

偏心プリズムの1例としては、表示素子 1<sub>1</sub>、1<sub>2</sub>からの光束をプリズム内に入射させる入射面と、その入射面からプリズム内に入射した光束をプリズム内で反射する第1反射面と、その第1反射面で反射された光束をプリズム内で反射する第2反射面と、その第2反射面で反射された光束をプリズム外に射出する射出面とを備え、その入射面から第1反射面へ向かう光束と第2反射面から射出面へ向かう光束とがプリズム内で交差する面配置を有し、入射面、第1反射面、第2反射面、射出面の少なくとも1面が非回転対称面からなる偏心プリズムがある。

## 【0035】

このような偏心プリズムを用いると、プリズム内の光路が交差光路になり、反射面（第1反射面と第2反射面）での入射角度が小さくなる。その結果、偏心収差の発生がを少なくすることができる。

## 【0036】

あるいは、投影光学系 $2_1$ 、 $2_2$ に用いる偏心プリズムのもう1つの例としては、表示素子 $1_1$ 、 $1_2$ からの光束をプリズム内に入射させる入射面と、その入射面からプリズム内に入射した光束をプリズム内で反射する第1反射面と、その第1反射面で反射された光束をプリズム内で反射する第2反射面と、その第2反射面で反射された光束をプリズム外に射出する射出面とを備え、その入射面と第2反射面とを1面で兼用した偏心プリズムがある。

## 【0037】

この第2反射面と入射面とを兼用するタイプの偏心プリズムは、第2反射面で光線を大きく屈曲させ、第1反射面は少ない屈曲角で光線を第2反射面へと反射するために、プリズム光学系の入射光線方向の厚さを薄くすることが可能なものである。

## 【0038】

さて、以上のように、投影光学系 $2_1$ 、 $2_2$ を偏心プリズム光学系で構成すると、以下のような利点がある。それは、接眼光学系3に対して斜め方向から表示素子 $1_1$ 、 $1_2$ の映像を投影する場合、偏心プリズム光学系を面对称形状に構成することにより、アオリ像の像歪みを補正することが容易になることである。すなわち、この斜め配置により発生する像歪みは、所定の方角から見た時に非対称な形状をしているが、偏心プリズム光学系によって発生する非対称な像歪みの発生方向と一致する。そのため、偏心プリズム光学系の偏心収差によりその像歪みを補正することが可能となり、収差補正が容易になる。なお、所定の方角とは、投影光学系 $2_1$ 、 $2_2$ の光軸が接眼光学系3と交差する点Pとし、この点Pを含む偏心プリズム光学系の対称面方向のことである。

## 【0039】

もちろん、この場合も、このような像歪みは、表示素子 $1_1$ 、 $1_2$ に表示する

像をその像歪みをキャンセルするように予め歪ませて表示することにより、電氣的に補正することもできる。さらに、上記の光学的な補正方法と電氣的な補正方法の両方を用いることも可能なことは言うまでもない。

#### 【0040】

ところで、このように投影光学系 $2_1$ 、 $2_2$ を面对称形状の偏心プリズム光学系で構成して用いる場合においても、点Pにおける接眼光学系3の垂線と投影光学系 $2_1$ 、 $2_2$ の光軸（少なくとも一方）とのなす角を、上記の通り $10^\circ$ 以上とする必要がある。

#### 【0041】

次に、偏心プリズム光学系と表示素子の好ましい配置を、図6を用いて説明する。図6において、点Pは偏心プリズム光学系 $2_1$ の光軸と接眼光学系3との交点である。偏心プリズム光学系 $2_1$ は対称面を有し、対称面が点Pを略含むように偏心プリズム光学系 $2_1$ が配置されている。また、偏心プリズム光学系 $2_1$ の入射面側（物体面側）には、表示素子 $1_1$ が配置されている。そして、表示素子 $1_1$ の表示画面が接眼光学系3近傍に投影されたときに、投影された表示画面の縦又は横方向が接眼光学系3の縦又は横方向と略一致するように、表示素子 $1_1$ を光軸の周りで回転させて配置する。偏心プリズム光学系 $2_2$ と表示素子 $1_2$ についても同じように配置する。

#### 【0042】

このような表示素子 $1_1$ 、 $1_2$ の配置により、接眼光学系3に対する投影光学系 $2_1$ 、 $2_2$ の斜め配置によって発生する回転非対称な像歪みを、面对称形状の偏心プリズム光学系で補正できる。それだけでなく、何れの投影光学系 $2_1$ 、 $2_2$ の偏心プリズム光学系も、同一形状のものとして用意すればよい。よって、例えば相互に面对称な形状のように、左右の投影光学系 $2_1$ 、 $2_2$ を異なる形状に構成する場合に比べて、投影光学系 $2_1$ 、 $2_2$ の製造コストを大幅に下げることが可能となる。

#### 【0043】

次に、拡散板について説明する。拡散板4の拡散角は、半値全幅で $20^\circ$ 以下であることが好ましい。前述のように、異なる方向から映像を見ることができる

ように、本発明の投影観察装置は、投影光学系  $2_1$ 、 $2_2$  が、接眼光学系 3 に対して所定の角度で配置されている。しかしながら、このように配置しても、拡散板 4 で拡散された光が広がりすぎると、一方の観察者の眼球に届くべき投影像の光が、弱いながらも他方の観察者の目に届く場合がある。そこで、拡散板 4 に上記条件の拡散特性を持たせることにより、観察者別に投影像  $5_1$ 、 $5_2$  を観察させることが可能となる。

## 【 0 0 4 4 】

この条件の上限の  $20^\circ$  を上回ると、投影像  $2_1$ 、 $2_2$  が異なる場合、投影像  $5_1$ 、 $5_2$  がダブって見える「クロストーク」が発生してしまう。そのため、観察者は、表示内容を正しく観察することができなくなってしまう。なお、投影像  $5_1$ 、 $5_2$  が同じものである場合は問題ない。また、拡散角が大きくなりすぎると、観察像の明るさが暗くなる。そのため、観察物体を照明する照明装置が大掛かりになってしまう。なお、拡散特性は、半値全幅から急に拡散光強度が低下することが好ましい。

## 【 0 0 4 5 】

また、拡散板 4 は、10 分の 1 全幅で拡散角が  $40^\circ$  以下となる拡散特性を有することが好ましい。これは、10 分の 1 全幅で少なくとも  $40^\circ$  以上に拡散する光線は観察者に届かないので、上記条件を満足することにより、無駄な照明光が減り、照明光の利用効率が向上する。その結果、表示素子 1、 $1_1$ 、 $1_2$  を照明する光源として、小型で低出力のものを使うことが可能となる。よって、装置全体をコンパクトにすることができる。

## 【 0 0 4 6 】

さらに、拡散板 4 は、10 分の 1 全幅で拡散角が  $30^\circ$  以下となる拡散特性を有することが好ましい。少なくとも  $30^\circ$  以上に拡散する光線が観察者に届く割合は比較的少ないので、上記条件を満足することが更なる照明の効率的利用につながる。

## 【 0 0 4 7 】

次に、上記のような拡散角を得るための拡散板 4 の表面粗さについて説明する。

## 【0048】

図7は拡散板4が透過型の場合である。透過型拡散板4から40cmの距離で $\phi 63\text{ mm}$ の大きさに光線を拡大しようとする、光線の拡散角は半値幅で4.5°の拡散角を持つことが必要になる。拡散板4表面の微細な凹凸で光線を屈折させる場合、その凹凸の形状をsin波形状と仮定し、拡散面の屈折率を1.5とする。すると、図8に示すように、入射角を $\theta$ 、屈折角を $\theta'$ とし、 $\theta' - \theta = 4.5^\circ$ とスネルの式から、入射角 $\theta$ は約8.86°の傾きを持つ必要があることが分かる。つまり、表面荒さの傾きの最大値は8.86°であることが必要である。ここで、面の形状は滑らかなsin波形状としていることから、その形状は、

$$y = a \times \sin(2\pi x / T)$$

で表される。ここで、 $a$ は振幅、 $T$ は周期である。そして、その傾きは、

$$(\text{傾き}) = dy/dx = a \times \cos(2\pi x / T) \times 2\pi / T$$

となる。傾きが最大になるのは、 $x = 2\pi m$  ( $m$ は整数) のときであるから、

$$(\text{傾きの最大値}) = a \times 2\pi / T$$

となり、これが8.86°になるときの $a/T$ を求めればよいことになる。

## 【0049】

$$(\text{傾きの最大値}) = a / T \times 2\pi = 8.86 / 180 \times \pi = 0.154$$

これから $a/T$ を求めると、

$$a / T = 0.0246$$

となる。ここで、JIS B0601による算術平均荒さ $R_a$ と $a$ の関係は、形状が正弦波の場合は、

$$R_a / \sqrt{2} = a$$

となり、さらに凹凸の平均間隔 $S_m$ と上記周期 $T$ の関係は、

$$S_m = T$$

となる。これより、表面粗さに関しては以下の結果を得る。

## 【0050】

$$S_m = 28.7 R_a$$

の場合、拡散面の最大傾斜は8.83°となり、屈折率1.5の場合、光線の拡

散半角  $4.5^\circ$ 、拡散全角で  $9^\circ$  の拡散板が得られる。

【0051】

次に、図9は拡散板4が反射型の場合である。反射型拡散板4から40cmの距離でφ63mmの大きさに光線を拡大しようとする、光線の拡散角は半値幅で  $4.5^\circ$  の拡散角を持つことが必要になる。拡散板4表面の微細な凹凸で光線を反射させる場合、その凹凸の形状をsin波形状と仮定すると、図10に示すように、入射角、反射角を  $\theta$  とし、 $2\theta = 4.5^\circ$  から、入射角  $\theta$  は  $4.5^\circ$  の半分の約  $2.25^\circ$  の傾きを持つ必要があることが分かる。つまり、表面荒さの傾きの最大値は  $2.25^\circ$  であることが必要である。ここで、面の形状は滑らかなsin波形状としていることから、その形状は、

$$y = a \times \sin(2\pi x / T)$$

で表される。そして、その傾きは、

$$(\text{傾き}) = dy/dx = a \times \cos(2\pi x / T) \times 2\pi / T$$

となる。傾きが最大になるのは、 $x = 2\pi m$  ( $m$ は整数) のときであるから、

$$(\text{傾きの最大値}) = a \times 2\pi / T$$

となり、これが  $2.25^\circ$  になるときの  $a/T$  を求めればよいことになる。

【0052】

$$(\text{傾きの最大値}) = a / T \times 2\pi = 2.25 / 180 \times \pi = 0.03927$$

これから  $a/T$  を求めると、

$$a / T = 0.00625$$

となる。ここで、JIS B0601による算術平均荒さ  $Ra$  と  $a$  の関係は、形状が正弦波の場合は、

$$Ra / \sqrt{2} = a$$

となり、さらに凹凸の平均間隔  $S_m$  と上記周期  $T$  の関係は、

$$S_m = T$$

となる。これより、表面粗さに関しては以下の結果を得る。

【0053】

$$S_m = 113.14 Ra$$

の場合、拡散面の最大傾斜は  $2.25^\circ$  となり、反射による拡散半角  $4.5^\circ$ 、



拡散全角で  $9^\circ$  の反射型拡散板 4 が得られる。

【0054】

これを、2回透過型拡散板、裏面鏡型拡散板についても検討すると、 $S_m/R_a$  と拡散半角との関係は、拡散面の凹凸面を  $\sin$  波形状に近似できる場合は、図 11 に示すようになる。

【0055】

以上のような知見から、拡散板 4 の表面粗さは、以下の条件を満足することが望ましい。

【0056】

$$5 < (S_m/R_a) < 1000 \quad \dots (1)$$

この条件は、拡散板 4 に好ましい拡散特性を持たせるために必要な条件であり、拡散特性を表面の微細な凹凸形状により与える場合である。光線を拡散させる方法に、拡散板 4 表面の微細な凹凸形状を用いると、拡散特性に波長依存性が非常に少なくなり好ましい。また、透過率も他の方法に比べて拡散板 4 表面でのフレネル反射のみになり、透過率の低下が少ない。さらに、AR（反射防止）コート等を行うことにより、さらに透過率を上げることが可能である。

【0057】

さらに好ましくは、

$$10 < (S_m/R_a) < 500 \quad \dots (1-1)$$

なる条件を満足することが好ましい。

【0058】

また、本発明の拡散板 4 の拡散面は、以下条件を満足するようなランダムな凹凸形状にするのがよい。これにより、広い射出瞳径で、ざらつき感のないクリアーで明るい観察像を得ることができる。

【0059】

1 回透過型の拡散板では、

$$5 < (S_m/R_a) \times (E_p/400) < 70 \quad \dots (2)$$

2 回透過型の拡散板では、

$$10 < (S_m/R_a) \times (E_p/400) < 80 \quad \dots (3)$$

表面反射型の拡散板では、

$$50 < (S_m / R_a) \times (E_p / 400) < 200 \quad \dots (4)$$

裏面反射型の拡散板では、

$$80 < (S_m / R_a) \times (E_p / 400) < 250 \quad \dots (5)$$

なる条件を満足することが好ましい。ここで、 $S_m$ はJIS B0601による表面の凹凸の平均間隔 ( $\mu m$ )、 $R_a$ は表面の中心線平均粗さ ( $\mu m$ )、 $E_p$ は拡散面から観察者の眼の位置までの距離 (：アイポイント (mm)) である。

#### 【0060】

上記条件式 (2) ～ (5) の下限を下回ると、拡散角が小さくなりすぎ、広い瞳径を得るところが難しくなる。また、上限を上回ると、拡散しすぎてしまい観察像が暗くなってしまう。

#### 【0061】

なお、接眼光学系3にフレネルレンズを用いる場合には、拡散面の凹凸形状をランダムな配置にすることがより好ましい。凹凸形状に周期性があると、フレネルレンズのピッチと拡散面との間でモアレ縞が発生して観察像に重畳し、見にくい像となってしまう。

#### 【0062】

上記条件式 (2) ～ (5) については、それぞれ以下のようにさらに限定することがより望ましい。

#### 【0063】

1回透過型の拡散板では、

$$10 < (S_m / R_a) \times (E_p / 400) < 40 \quad \dots (2-1)$$

2回透過型の拡散板では、

$$15 < (S_m / R_a) \times (E_p / 400) < 60 \quad \dots (3-1)$$

表面反射型の拡散板では、

$$70 < (S_m / R_a) \times (E_p / 400) < 150 \quad \dots (4-1)$$

裏面反射型の拡散板では、

$$100 < (S_m / R_a) \times (E_p / 400) < 200 \quad \dots (5-1)$$

さらに好ましくは、拡散板の拡散面の表面の凹凸の平均間隔  $S_m$  は、

$$S_m < 200 \mu m \quad \dots (6)$$

なる条件を満足することが好ましい。この条件 (10) は、観察画面のザラザラ感に関係している。拡散面の凹凸が  $200 \mu m$  以上だと、特に本発明のように投影光学系 2、 $2_1$ 、 $2_2$  からの光束が細い (NA が小さい) 光線で拡散板 4 近傍に投影像を形成する投影観察装置においては、この  $S_m$  が映像のザラザラ感 (シンチレーション) に大きく影響する。そのため、条件 (2) ~ (9) を満足しながら、本条件 (10) を満足するような拡散面であることが重要である。この条件 (10) を満足しないで、 $S_m$  が  $200 \mu m$  以上になると、ひどいときは観察者の眼を移動した場合に画面全体が細かく瞬くように見えるシンチレーションが見えてしまう。また、そこまでひどくなくても、映像がすりガラスに投影された映像のように画像のクリア感がなくなり、鮮やかな映像を観察することができない。

## 【0064】

さらに好ましくは、

$$S_m < 100 \mu m \quad \dots (6-1)$$

なる条件を満足することが好ましい。

## 【0065】

さらに好ましくは、

$$S_m < 50 \mu m \quad \dots (6-2)$$

なる条件を満足することが望ましい。

## 【0066】

さて、以上のような条件を満足する本発明の拡散板 4 としては、本出願人による特願 2001-370950 の作製方法で作製した拡散板が使用可能である。その拡散板としては、以下のものがある。

(1) サンドブラスト法により粒径が制限された球形ビーズを吹き付けて形成されたランダム配置の凹面群あるいはその凹面群に相似的な凹面群、又は、これら凹面群に相補的な凸面群を有する拡散板。

(2) 金属基板に球形ビーズを吹き付けて形成されたランダム配置の凹面群を型として透明基板に複製することにより作製された (1) の拡散板。

(3) 金属基板上に形成した加工層に球形ビーズを吹き付けて形成されたランダム配置の凹面群を金属基板表面に相似的に転写して形成されたランダム配置の凹面群を型として透明基板に複製することにより作製された(1)の拡散板。

(4) 前記球形ビーズの粒径が0.01mmから2mmのガラスビーズからなる(1)から(3)の拡散板。

(5) 前記球形ビーズを吹き付ける空気圧が0.5~3.0kg/cm<sup>2</sup>である(4)の拡散板。

(6) 前記金属基板が真鍮からなる(2)、(4)、(5)の拡散板。

(7) 前記金属基板が前記球形ビーズより硬度の高い金属からなる(3)、(4)、(5)の拡散板。

(8) 前記金属基板の表面に形成された凹面群を射出成形あるいはプレス成形により透明基板に複製した(2)~(7)の拡散板。

(9) 基板上に樹脂の液滴を噴霧して付着させることにより形成されたランダム配置の凸面群を基板表面に相似的に転写して形成されたランダム配置の凸面群、又は、その凸面群に相補的な凹面群を有する拡散板。

#### 【0067】

さらに、特許文献5に記載されている拡散板を使うことができる。この拡散板は、透明基体の片面又は両面を粗面化して作製したものである。透明基体の片面又は両面を粗面化する方法としては、例えば以下の(1)~(4)の方法がある。(1)透明基体の片面又は両面をエッチング処理する方法、(2)樹脂にフィラーを、必要に応じて、水や有機溶剤と共に分散した塗料又はインクをコーティングや印刷を行うことにより、透明基体の片面若しくは両面上に単層又は多層に分けて設ける方法、(3)樹脂やフィラー単体又はこの混合物からなる粉体を静電粉体コーティングや粉体電着コーティングにより、透明基体の片面又は両面に設ける方法、(4)有機又は無機のフィラーを樹脂と共に、熱と圧力を加えることにより溶融し、この溶融物を押し出し成形や射出成形等によりフィルム化して成形する方法。この場合に、この拡散板のHAZE値(JISK7105)が、10~40の範囲にあることが好ましい。

#### 【0068】

また、特許文献6で作製した拡散板を使うこともできる。この拡散板を作製する方法は、基体上に直接又は他の層を介して結着層を積層する工程と、フィラーを加圧媒体によって結着層に埋め込む工程と、その工程で得た積層体に付着した余剰フィラーを除去する工程とを具備している。

## 【0069】

また、接眼光学系3としては、前記したように、フレネルレンズやフレネル反射鏡のようにフレネル面により構成されていることが望ましい。これにより、接眼光学系3を薄く構成でき、投影観察装置を小型で折り畳みやすいものにすることができる。また、後記の実施例のように凹面鏡1枚から構成されていてもよい。

## 【0070】

また、接眼光学系3を反射光学系で構成することにより、接眼光学系3の瞳収差の発生が少なくなる。すなわち、観察者側に形成された投影光学系2の射出瞳の収差を小さくなる。その結果、拡散板4の拡散性を上げなくても、観察視域が広くとれる。また、不要な方向に拡散する光が少なくなる分、照明の光量を上げなくても明るい観察像を観察できる。特に、本発明のように、接眼光学系3の光軸が偏心している光学系においては偏心収差の発生が大きい。しかも、接眼光学系3がシンプルな場合は、この偏心収差を補正する面を他に設けることが難しい。このような点からも、元々偏心収差の発生が少ない反射光学系を使うことは好ましいといえる。

## 【0071】

また、フレネル面は略平面で構成することが可能であることから、接眼光学系3をフレネル面で構成すると接眼光学系3を薄くすることが可能である。また、反射型のフレネル面では、光学作用面である輪帯状の反射面の光軸に垂直な面に対してなす角度が小さくなることにより、フレネルレンズで問題となるフレネル端面（非作用面）でのゴースト光の発生が少なくなる。また、光線の透過効率も高くできる。また、投影光学系2<sub>1</sub>、2<sub>2</sub>のなす角度を、前記のように大きくとる場合には望ましいものとなる。

## 【0072】

ところで、以上の図 1 ～図 6 の構成の投影観察装置においては、拡散板 4 として、拡散特性に指向性のある微細な凹凸面又は粗面からなるものを主として想定していたが、拡散板 4 としてホログラムをそれぞれの投影観察装置に用いてもよい。ホログラムからなる拡散板としては、透過型ホログラムと反射型ホログラムとが考えられる。ここで、体積型感光材料中に記録されたホログラムの場合、透過型ホログラムは波長選択性が低く、反射型ホログラムは波長選択性が高い。カラー像を表示する投影観察装置に用いる場合には、R（赤色）、G（緑色）、B（青色）3 波長の光を拡散させるために 3 つのホログラム干渉縞を多重記録する必要があるため、ホログラムとしては波長選択性が比較的低い透過型ホログラムを用いる方が望ましい。そして、投影観察装置を小型に構成するには、接眼光学系として凹面鏡（フレネル凹面反射鏡を含む）を用いて透過型のホログラムからなる拡散板（以下、単にホログラム拡散板とする。）と組み合わせて構成することが望ましい。以下、ホログラム拡散板 2 5 と凹面鏡 2 4 からなる接眼光学系とを用いて構成する投影観察装置について説明するが、以後のこの構成の投影観察装置においては、表示素子、光源の図示は省く。しかしながら、図 1 ～図 6 と同様に、これらは投影光学系 2 の入射側に配置される。また、以後のこの構成の投影観察装置において、複数の観察方向に対応する複数の光学系の中、何れか 1 つだけを示し、他は省略して説明する。

## 【 0 0 7 3 】

図 1 2（a）に、本発明に基づき構成されたこのような投影観察装置の光学系の概念図を、また、図 1 2（b）に、その投影観察装置の配置例を示す。なお、図 1 2（b）において、凹面鏡 2 4 はフレネル凹面反射鏡で構成されている。上記のように、表示素子、光源は図示を省かれている。図 1 2（b）では、表示素子に表示された映像は、投影光学系 2 で拡大投影される。そして、その投影像近傍にはホログラム拡散板 2 5 と、接眼光学系とが配置されている。接眼光学系は凹面鏡 2 4 からなり、投影光学系 2 の射出瞳を所定の位置に形成する。この所定の位置は、観察者 M の眼球と略一致している。投影光学系 2 の接眼光学系 2 4 により形成された射出瞳像 6 は、ホログラム拡散板 2 5 によって観察しやすい大きさの射出瞳像 6 0 に拡大される。これにより、観察者 M の眼 E の位置が射出瞳像

6 の位置から多少ずれても、投影像を観察像として観察することが可能になる。  
この結果、図 1 等の場合と同様に、観察しやすい投影観察装置が得られる。

## 【 0 0 7 4 】

ここで、本発明における特徴は、図 1 2 ( a ) に示すように、ホログラム拡散板 2 5 は接眼光学系の凹面鏡 2 4 の入射側に配置される点である。そのため、投影光学系 2 から装置の射出瞳 6 0 の位置に至る光線は、ホログラム拡散板 2 5 を往復で計 2 回透過する。このような特徴を有するため、光はホログラム拡散板 2 5 で 2 度回折されることになる。このことを踏まえて、本発明では 1 回目 ( 凹面鏡 2 4 に入射する前 ) のホログラム拡散板 2 5 を透過する角度と、 2 回目 ( 凹面鏡 2 4 に入射した後 ) のホログラム拡散板 2 5 を透過する角度とを積極的に異ならせて、そのホログラムの角度選択性により何れか一方での回折を避けるようにしている。そのための配置については、後記する。

## 【 0 0 7 5 】

そして、ホログラム拡散板 2 5 は上記の拡散板 4 と同様に、その拡散角が、同様の理由で半値全幅で  $20^{\circ}$  以下であることが好ましい。また、ホログラム拡散板 2 5 は、10 分の 1 全幅の拡散角が  $40^{\circ}$  以下となる拡散特性を有することが好ましい。さらに、10 分の 1 全幅で拡散角が  $30^{\circ}$  以下となる拡散特性を有することが好ましい。

## 【 0 0 7 6 】

次に、ホログラム拡散板 2 5 の屈曲作用と波長分散の関係、接眼光学系の凹面鏡 2 4 とホログラム拡散板 2 5 の配置関係について説明する。ホログラム拡散板 2 5 は、参照光と拡散光源 ( 2 次光源 ) からの物体光との干渉記録によって作製される。この時、参照光と物体光が同軸 ( インライン ) 配置での記録であると、図 1 3 ( a ) に示したように、投影光学系 2 からの軸上主光線 2 6 は、ホログラム拡散板 2 5 に 1 回目の入射をしてホログラム拡散板 2 5 で屈曲されずに直通する。そして、ホログラム拡散板 2 5 を直通した主光線は、凹面鏡 2 4 で反射されて方向を変え、ホログラム拡散板 2 5 を裏面側から入射してホログラム拡散板 2 5 を直通する。この際、1 回目の入射の際に入射光の入射角度が、ホログラム拡散板 2 5 の再生光入射角度 ( 回折効率がピーク近傍になる角度 ) を満足してい

ば、1回目の透過の際に直通する主光線の周りに回折による拡散光が分布し、2回目の透過の際にはその拡散光はほとんど直通する。一方、2回目の入射の際に入射光の入射角度が、再生光入射角度を満足していれば、1回目の透過の際には軸上主光線26は回折されずにほとんど直通し、2回目の透過の際に直通する主光線の周りに回折による拡散光が分布する。いずれの場合も、0次光 $27_0$ と主光線 $27_1$ は同じ方向に進む。図13(a)はこの様子を示したものであり、拡散光は図示していない。この図では、ホログラム拡散板25で回折されない0次光 $27_0$ と回折された拡散光中の主光線(中心光線) $27_1$ のみを図示しており、0次光 $27_0$ と主光線 $27_1$ は同じ方向に進み、装置の射出瞳60の中心に達する。したがって、図13(a)に示すように、ホログラム拡散板25が拡散作用のみで、光路の屈曲作用を持たない場合は、拡散光だけでなく回折により拡散されない0次光 $27_0$ が射出瞳60に達する。その結果、観察される映像中心に0次光 $27_0$ のスポットが見えることになり望ましくない。

#### 【0077】

そこで、ホログラム拡散板25として、参照光と物体光が相互に同軸でないオフライン配置の関係で記録したものを用いる。このようなオフライン配置で記録したホログラム拡散板25は、再生光入射角度を満足して回折する場合に光線の屈曲と共に波長分散が生じる。その屈曲方向によって図13(b)、(c)のような光路と、図14(a)、(b)のような光路とをとる。ただし、図13(b)、(c)はホログラム拡散板25の再生光入射角度条件が1回目の入射の際に満足する場合であり、図14(a)、(b)は2回目の入射の際に満足する場合である。図13(b)、図14(a)は、ホログラム拡散板25の屈曲方向が法線に対する入射角に対して回折角が小さくなる方向の場合であり、図13(c)、図14(b)は、入射角に対して回折角が大きくなる方向の場合である。各図中、拡散光の図示は省き、ホログラム拡散板25で回折して屈曲されたR、G、Bの波長の主光線(中心光線)をそれぞれ $27_R$ 、 $27_G$ 、 $27_B$ で示してある。各図から明らかなように、ホログラム拡散板25のとして光線の屈曲作用を持つ透過型ホログラムを用いると、ホログラムで回折されない0次光 $27_0$ を主光線 $27_R$ 、 $27_G$ 、 $27_B$ から分離できる。その結果、装置の射出瞳60に入射



しないように構成可能になる。具体的には、装置の射出瞳 6 0 の位置で、射出瞳 6 0 の中心からその瞳径の 2 分の 1 以上離れて 0 次光  $27_0$  が入射するように構成することが望ましい。

## 【 0 0 7 8 】

なお、透過型ホログラムでの屈曲角（偏角）を上記入射角と回折角の差の絶対値  $\gamma$  で定義し、かつ、その屈曲角を d 線（波長 5 8 7 . 6 n m）で測るとした場合、屈曲角  $\gamma$  が小さすぎると、上記のように観察像中に 0 次光が入射する。逆に、大きすぎると、波長分散が大きくなりすぎて射出瞳 6 0 で R、G、B の 3 波長が重なる範囲、すなわち色再現性良く観察できる射出瞳範囲が小さくなりすぎてしまう。

## 【 0 0 7 9 】

したがって、ホログラム拡散板 2 5 の d 線での屈曲角（偏角） $\gamma$  は、

$$\gamma > 1^{\circ} \quad \dots (7)$$

の関係を満たす必要がある。

## 【 0 0 8 0 】

さらに好ましくは、

$$\gamma > 2^{\circ} \quad \dots (7-1)$$

なる条件を満足することが好ましい。

## 【 0 0 8 1 】

また、

$$\gamma < 45^{\circ} \quad \dots (8)$$

の関係を満たす必要がある。

## 【 0 0 8 2 】

さらに好ましくは、

$$\gamma < 20^{\circ} \quad \dots (8-1)$$

なる条件を満足することが好ましい。

## 【 0 0 8 3 】

さらに、R を 7 0 0 n m の波長の光、B を 4 0 0 n m の波長の光としたとき、主光線  $27_R$  と  $27_B$  の間の回折角の差は、小さい程望ましい。具体的には、1

8° 以下であることが、上記のように色再現性良く観察できる射出瞳範囲が小さくなりすぎないために必要である。また、装置の射出瞳 6 0 の位置では、R を 7 0 0 n m の波長の光、B を 4 0 0 n m の波長の光としたとき、主光線 2 7<sub>R</sub> と 2 7<sub>B</sub> の間の入射位置の差も小さい程望ましい。具体的には、射出瞳 6 0 の瞳径の 2 分の 1 以下であるように構成することが望ましい。

## 【 0 0 8 4 】

ところで、図 1 3、図 1 4 においては、投影光学系 2 からの軸上主光線 2 6 あるいは 0 次光 2 7<sub>0</sub> は、凹面鏡 2 4 に斜め（凹面鏡 2 4 の入射位置での法線に対して角度  $\beta$  をなす。）に入射することを考えていた。ここで、軸上主光線 2 6 あるいは 0 次光 2 7<sub>0</sub> が凹面鏡 2 4 に略直角（ $\beta \approx 0^\circ$ ）に入射すると、ホログラム拡散板 2 5 を 2 度通過した後にホログラム拡散板 2 5 から射出する主光線 2 7<sub>R</sub>、2 7<sub>G</sub>、2 7<sub>B</sub> は軸上主光線 2 6 と略反対方向に向かう。そのため、装置の射出瞳 6 0 の位置と投影光学系 2 が干渉することになる。そこで、凹面鏡 2 4 に入射する投影光学系 2 からの軸上主光線 2 6 又はその 0 次光 2 7<sub>0</sub> の凹面鏡 2 4 への入射角  $\beta$  は、

$$0^\circ < \beta < 45^\circ \quad \dots (9)$$

の関係を満たすことが望ましい。

## 【 0 0 8 5 】

また、図 1 3、図 1 4 においては、投影光学系 2 からの軸上主光線 2 6 がホログラム拡散板 2 5 及びその裏面側の凹面鏡 2 4 に入射する位置は、それぞれの略中心とした。また、ホログラム拡散板 2 5 と凹面鏡 2 4 の間には偏心はないものとした。その場合、図 1 3、図 1 4 から明らかなように、ホログラム拡散板 2 5 を 2 度通過した主光線 2 7<sub>R</sub>、2 7<sub>G</sub>、2 7<sub>B</sub> はホログラム拡散板 2 5 に対して角度をなしている。そのため、装置の射出瞳 6 0 はホログラム拡散板 2 5 の正面には位置しない。その結果、観察者は斜め方向から投影された映像を見ることになり、観察される像はアオリ像となって像歪みが発生する。そこで、図 1 5 (a) ~ (c) に示すように、凹面鏡 2 4 をホログラム拡散板 2 5 に対して偏心させて（何れの図も上方へ偏心させている。）、凹面鏡 2 4 で反射された主光線 2 7<sub>R</sub>、2 7<sub>G</sub>、2 7<sub>B</sub> がホログラム拡散板 2 5 を 2 度目に通過してホログラム拡散

板 2 5 に対して略直角をなすようにしている。なお、図 1 5 (a) ~ (c) はそれぞれ図 1 3 (a) ~ (c) に対応する場合である。

## 【 0 0 8 6 】

なお、図 1 5 ではホログラム拡散板 2 5 上に斜め方向から投影像を入射させるので、ホログラム拡散板 2 5 上での投影像もアオリ像となって像歪みが発生する。そのため、投影光学系 2 はこのようなアオリ像の像歪みを補正する機能を持ったものを使用するのが望ましい。

## 【 0 0 8 7 】

また、装置の射出瞳 6 0 をホログラム拡散板 2 5 の正面に位置するようにし、かつ、投影光学系 2 からの軸上主光線 2 6 あるいは 0 次光  $2 7_0$  は凹面鏡 2 4 に斜めに入射するようにすることが好ましい。投影光学系 2 からの投影光がホログラム拡散板 2 5 に入射した際、投影光がその表面で反射してノイズ光になる場合がある。しかしながら、上記のように構成しておけば、表面正反射光を装置の射出瞳 6 0 に入射させないようにする効果も得られる。

## 【 0 0 8 8 】

なお、上記の屈曲角（偏角） $\gamma$  と凹面鏡 2 4 への入射角  $\beta$  の比  $\gamma / \beta$  は、

$$0.01 < \gamma / \beta < 1000 \quad \dots (10)$$

の関係を満たすことが望ましい。

## 【 0 0 8 9 】

ところで、ホログラム拡散板 2 5 を用いる場合は、表示素子 1、 $1_1$ 、 $1_2$  を照明する光源は、単色性の高い LED や LD を RGB 3 色組み合わせる光源を用いることが望ましい。

## 【 0 0 9 0 】

また、本発明の投影観察装置に用いる表示素子としては、液晶表示素子、DM D 等の面型表示素子に限らず、特許文献 7 等に記載の、光源からの光束を 2 次元方向に走査するジンバル構造の走査ミラーと走査光学系とを組み合わせる表示素子を用いてもよい。この場合は、投影光学系は必ずしも必要なく、走査ミラーで 2 次元走査された光ビームを走査光学系で直接拡散板と接眼光学系位置近傍に集光させるようにしてもよい。あるいは、その走査面を投影光学系で拡散板と

接眼光学系位置近傍に投影するようにしてもよい。

【 0 0 9 1 】

以下に、本発明の投影観察装置の実施例について説明する。

【 0 0 9 2 】

まず、接眼光学系 3 の実施例について説明する。本発明の投影観察装置に用いる接眼光学系の実施例は、実施例 1 乃至実施例 3 である。また、各実施例の光路図を、図 1 6 ～ 図 1 8 に示す。各実施例において、光線追跡を面 1 1 （物体面）から面 1 2 （像面）までの逆光線追跡で行っている。ここで、面 1 1 は観察者瞳位置に相当し、面 1 2 は投影光学系の射出瞳に相当する。なお、実際の投影観察装置では、接眼光学系近傍に拡散作用を有する拡散面、又は拡散作用を有する拡散板を配置してある。しかしながら、以下に示す実施例 1 ～ 3 においては、拡散板あるいは拡散面はないものとしている。

【 0 0 9 3 】

また、各面は接眼光学系 3 を基準とし、そこからの偏心量で表しており、拡散作用を持つ拡散面は接眼光学系 3 の面近傍に配置する。

【 0 0 9 4 】

画面（接眼光学系）の大きさは、何れも 1 6 2 . 5 6 × 1 2 1 . 9 2 m m の大きさである。

【 0 0 9 5 】

実施例 1 は、図 1 6 に示すように、アナモルフィック反射鏡 3 1 を接眼光学系 3 とて構成した例である。

【 0 0 9 6 】

実施例 2 は、図 1 7 に示すように、自由曲面を反射面 3 2 として接眼光学系 3 を構成した例である。

【 0 0 9 7 】

実施例 3 は、図 1 8 に示すように、入射面 3 4 を平面、裏面 3 5 をフレネル反射面としたフレネル裏面反射鏡 3 3 で接眼光学系 3 を構成した例である。

【 0 0 9 8 】

なお、以上の実施例 1 ～ 3 の構成パラメータは後記する。

## 【 0 0 9 9 】

次に、投影光学系 2 の実施例について説明する。本発明の投影観察装置に用いる投影光学系の実施例は、実施例 4 乃至実施例 6 である。また、各実施例の光路図を、図 1 9 ～ 図 2 1 に示す。実施例 4 ～ 6 においても、逆光線追跡により光線追跡を行っている。すなわち、観察する画像の投影面から表示素子 1 に向かう順に、光線追跡を行っている。なお、観察する画像の投影面は、接眼光学系 3 の近傍に仮想的に配置される映像面である。また、この投影面の近傍には拡散板が配置されている。

## 【 0 1 0 0 】

光線追跡は、この投影面を物体面とし、表示素子 1 表面を像面とする。絞り面には、投影光学系 2 の射出瞳 6' (図 5) が相当する。また、投影面 (物体面) 中心と絞り面 (投影光学系 2 の射出瞳面) 中心を通る光線を軸上主光線 1 0 と定義する。軸上主光線 1 0 が投影面の垂線となす角は  $31.47^\circ$  である。この値は、以下の実施例 4 ～ 6 においては、それぞれ後記の数値データにおける偏心 (1) に  $\alpha$  と  $\beta$  から求めることができる。

## 【 0 1 0 1 】

実施例 4 は、図 1 9 に示すように、投影光学系 2 は偏心プリズム 2 1 からなる。その偏心プリズム 2 1 は、第 1 面 4 1 から第 4 面 4 4 の 4 面を有している。実施例 4 では、表示素子 1 からの光束は第 1 面 4 1 を経てプリズム内に入射し、第 2 面 4 2、第 3 面 4 3 の順で内部反射され、第 4 面 4 4 を経てプリズム外に射出し、図示しない接眼光学系 3 近傍に表示素子 1 に表示された映像を投影する。この偏心プリズム 2 1 内では、第 1 面 4 1 から第 2 面 4 2 へ向かう光束と第 3 面 4 3 から第 4 面 4 4 へ向かう光束とがプリズム内で交差する面配置となっている。この例の場合、第 4 面 4 4 は球面、第 1 面 4 1 から第 3 面 4 3 は自由曲面からなり、偏心プリズム 2 1 は対称面を持たない 3 次元偏心した偏心プリズムである。

## 【 0 1 0 2 】

この実施例の逆光線追跡での物体高は、 $162.50 \times 121.92 \text{ mm}$ 、入射瞳径  $\phi 5.0 \text{ mm}$ 、像高は  $8.94 \times 6.76 \text{ mm}$  である。

## 【 0 1 0 3 】

実施例 5 は、図 2 0 に示すように、投影光学系 2 は偏心プリズム 2 1 からなる。その偏心プリズム 2 1 は、第 1 面 4 1 から第 4 面 4 4 の 4 面を有している。第 5 実施例では、表示素子 1 からの光束は第 1 面 4 1 を経てプリズム内に入射し、第 2 面 4 2、第 3 面 4 3 の順で内部反射され、第 4 面 4 4 を経てプリズム外に射出し、図示しない接眼光学系 3 近傍に表示素子 1 に表示された映像を投影する。この偏心プリズム 2 1 内では、第 1 面 4 1 から第 2 面 4 2 へ向かう光束と第 3 面 4 3 から第 4 面 4 4 へ向かう光束とがプリズム内で交差する面配置となっている。この例の場合、第 1 面 4 1 から第 4 面 4 4 は自由曲面からなり、偏心プリズム 2 1 は対称面を 1 つ持つ 2 次元偏心した偏心プリズムである。

## 【 0 1 0 4 】

この実施例の逆光線追跡での物体高は、1 6 2 . 5 0 × 1 2 1 . 9 2 mm、入射瞳孔径  $\phi$  5 . 0 mm、像高は 8 . 9 4 × 6 . 7 6 mm である。

## 【 0 1 0 5 】

実施例 6 は、図 2 1 に示すように、投影光学系 2 は偏心プリズム 2 2 からなる。その偏心プリズム 2 2 は、第 1 面 4 1 から第 3 面 4 3 の 3 面を有している。第 6 実施例では、表示素子 1 からの光束は第 1 面 4 1 を経てプリズム内に入射し、第 2 面 4 2 で内部反射され、そこでの反射光は再び第 1 面 4 1 に入射して今度は全反射され、その反射光は第 3 面 4 3 を経てプリズム外に射出し、図示しない接眼光学系 3 近傍に表示素子 1 に表示された映像を投影する。この偏心プリズム 2 2 では、入射面と第 2 反射面とを第 1 面 4 1 が兼用している。この例の場合、第 1 面 4 1 から第 3 面 4 3 は自由曲面からなり、偏心プリズム 2 2 は対称面を 1 つ持つ 2 次元偏心した偏心プリズムである。

## 【 0 1 0 6 】

この実施例の逆光線追跡での物体高は、1 6 2 . 5 0 × 1 2 1 . 9 2 mm、入射瞳孔径  $\phi$  5 . 0 mm、像高は 8 . 9 4 × 6 . 7 6 mm である。

## 【 0 1 0 7 】

次に、投影光学系 2 の射出瞳を拡大投影する凹面鏡 2 4 と透過型ホログラムからなる拡散板 2 5 の組み合わせ光学系の実施例 7 ~ 1 0 について説明する。何れの実施例においても、凹面鏡 2 4 はフレネル凹面反射鏡 2 4' から構成されてい

る。また、各実施例において、光線追跡は、投影光学系 2 の射出瞳 1 6（射出瞳 6'（図 5）が相当する。）を物体面とし、装置の射出瞳（射出瞳 1 6 の拡大された射出瞳像）6 0 を像面とし、投影光学系 2 の射出瞳 1 6 の中心から装置の射出瞳 6 0 までの順光線追跡で行っている。

## 【 0 1 0 8 】

実施例 7 の Y-Z 断面内の光路図を図 2 4 に示す。また、図 2 5 にこの実施例のホログラム拡散板 2 5 に用いる透過型ホログラムの撮影配置を示す。そして、図 2 6 にこの実施例における射出瞳 6 0 位置での波長 4 0 0 n m、波長 5 8 6 n m、波長 7 0 0 n m での射出瞳像の重なり具合と、0 次光及び表面反射光の入射位置を示す。なお、図 2 5、図 2 6 中の数字は m m 単位である。

## 【 0 1 0 9 】

実施例 7 は、図 1 3（b）に対応して再生光入射角度条件が 1 回目の入射の際に満足し、2 回目には回折せず、かつ、ホログラム拡散板 2 5 の屈曲方向が法線に対する入射角に対して回折角が小さくなる方向の場合の例ある。また、フレネル凹面反射鏡 2 4' はフレネル裏面鏡で構成されており、そのフレネル裏面鏡の偏心量を M Y、軸上主光線 1 0 のホログラム拡散板 2 5 による偏角量を  $\gamma$ 、フレネル凹面反射鏡 2 4' への入射角を  $\beta$  とするとすると、

$$M Y = 89.27 \text{ mm}$$

$$\gamma = 13.15^\circ \text{（屈折率 } 1.49 \text{ の硝材中で）}$$

$$\beta = 7.02^\circ \text{（屈折率 } 1.49 \text{ の硝材中で）}$$

である。

## 【 0 1 1 0 】

また、この実施例のホログラム拡散板 2 5 の露光条件は、図 2 5 中に示す通り、露光の際の座標系をホログラム拡散板 2 5 の面の軸上主光線 1 0 の入射点を原点にして、ホログラム面を X-Y 面とし、投影光学系 2 の射出瞳 1 6 から離れる方向を Z 軸とするとき、露光のための第 1 光源位置（X 1, Y 1, Z 1）は以下の通りであり、点光源とする。

## 【 0 1 1 1 】

$$(X 1, Y 1, Z 1) = (0, 297.11, -578.12)$$

また、第 2 光源位置 (X 2, Y 2, Z 2) は以下の通りであり、光源位置を中心  $\phi 82\text{ mm}$  の面積を持つ拡散面光源とする。

【0 1 1 2】

$$(X 2, Y 2, Z 2) = (0, 235.57, -605.67)$$

以上の露光条件で作製した透過型ホログラムをホログラム拡散板 2 5 として使用することにより、ホログラム拡散板 2 5 により拡散された光束は、フレネル凹面反射鏡 2 4' で反射された後、観察者瞳面で  $\phi 60$  の拡大瞳 6 0 となる。

【0 1 1 3】

実施例 8 の Y-Z 断面内の光路図を図 2 7 に示す。また、図 2 8 にこの実施例のホログラム拡散板 2 5 に用いる透過型ホログラムの撮影配置を示す。そして、図 2 9 にこの実施例における射出瞳 6 0 位置での波長  $400\text{ nm}$ 、波長  $586\text{ nm}$ 、波長  $700\text{ nm}$  での射出瞳像の重なり具合と、0 次光及び表面反射光の入射位置を示す。なお、図 2 8、図 2 9 中の数字は  $\text{mm}$  単位である。

【0 1 1 4】

実施例 8 は、図 1 3 (c) に対応して再生光入射角度条件が 1 回目の入射の際に満足し、2 回目には回折せず、かつ、ホログラム拡散板 2 5 の屈曲方向が法線に対する入射角に対して回折角が大きくなる方向の場合の例ある。また、フレネル凹面反射鏡 2 4' はフレネル裏面鏡で構成されており、そのフレネル裏面鏡の偏心量を MY、軸上主光線 1 0 のホログラム拡散板 2 5 による偏角量を  $\gamma$ 、フレネル凹面反射鏡 2 4' への入射角を  $\beta$  とするとすると、

$$MY = 130.46\text{ mm}$$

$$\gamma = 6.61^\circ \text{ (屈折率 } 1.49 \text{ の硝材中で)}$$

$$\beta = 10.29^\circ \text{ (屈折率 } 1.49 \text{ の硝材中で)}$$

である。

【0 1 1 5】

また、この実施例のホログラム拡散板 2 5 の露光条件は、図 2 8 中に示す通り、露光の際の座標系をホログラム拡散板 2 5 の面の軸上主光線 1 0 の入射点を原点にして、ホログラム面を X-Y 面とし、投影光学系 2 の射出瞳 1 6 から離れる方向を Z 軸とすると、露光のための第 1 光源位置 (X 1, Y 1, Z 1) は以下



の通りであり、点光源とする。

【0 1 1 6】

$$(X 1, Y 1, Z 1) = (0, 2 9 7. 1 1, - 5 7 8. 1 2)$$

また、第2光源位置 (X 2, Y 2, Z 2) は以下の通りであり、光源位置を中心 に  $\phi 8 2 \text{ mm}$  の面積を持つ拡散面光源とする。

【0 1 1 7】

$$(X 2, Y 2, Z 2) = (0, 3 4 1. 3 3, - 5 5 3. 1 4)$$

以上の露光条件で作製した透過型ホログラムをホログラム拡散板 2 5 として使用することにより、ホログラム拡散板 2 5 により拡散された光束は、フレネル凹面反射鏡 2 4' で反射された後、観察者瞳面で  $\phi 6 0$  の拡大瞳 6 0 となる。

【0 1 1 8】

実施例 9 の Y - Z 断面内の光路図を図 3 0 に示す。また、図 3 1 にこの実施例のホログラム拡散板 2 5 に用いる透過型ホログラムの撮影配置を示す。そして、図 3 2 にこの実施例における射出瞳 6 0 位置での波長 4 0 0 nm、波長 5 8 6 nm、波長 7 0 0 nm での射出瞳像の重なり具合と、0 次光及び表面反射光の入射位置を示す。なお、図 3 1、図 3 2 中の数字は mm 単位である。

【0 1 1 9】

実施例 9 は、図 1 3 (b) に対応して再生光入射角度条件が 1 回目の入射の際に満足し、2 回目には回折せず、かつ、ホログラム拡散板 2 5 の屈曲方向が法線に対する入射角に対して回折角が小さくなる方向の場合の例ある。また、フレネル凹面反射鏡 2 4' はフレネル裏面鏡で構成されており、そのフレネル裏面鏡の偏心量を MY、軸上主光線 1 0 のホログラム拡散板 2 5 による偏角量を  $\gamma$ 、フレネル凹面反射鏡 2 4' への入射角を  $\beta$  とするとすると、

$$MY = 9 0. 6 4 \text{ mm}$$

$$\gamma = 1 4. 2 8^{\circ} \text{ (屈折率 } 1. 6 2 \text{ の硝材中で)}$$

$$\beta = 6. 4 6^{\circ} \text{ (屈折率 } 1. 6 2 \text{ の硝材中で)}$$

である。

【0 1 2 0】

また、この実施例のホログラム拡散板 2 5 の露光条件は、図 3 1 中に示す通り

、露光の際の座標系をホログラム拡散板 2 5 の面の軸上主光線 1 0 の入射点を原点にして、ホログラム面を X - Y 面とし、投影光学系 2 の射出瞳 1 6 から離れる方向を Z 軸とすると、露光のための第 1 光源位置 (X 1, Y 1, Z 1) は以下の通りであり、点光源とする。

【 0 1 2 1 】

$$(X 1, Y 1, Z 1) = (0, 2 9 7. 1 1, - 5 7 8. 1 2)$$

また、第 2 光源位置 (X 2, Y 2, Z 2) は以下の通りであり、光源位置を中心に  $\phi 8 2 \text{ mm}$  の面積を持つ拡散面光源とする。

【 0 1 2 2 】

$$(X 2, Y 2, Z 2) = (0, 2 3 5. 7 0, - 6 0 5. 7 6)$$

以上の露光条件で作製した透過型ホログラムをホログラム拡散板 2 5 として使用することにより、ホログラム拡散板 2 5 により拡散された光束は、フレネル凹面反射鏡 2 4' で反射された後、観察者瞳面で  $\phi 6 0$  の拡大瞳 6 0 となる。

【 0 1 2 3 】

実施例 1 0 の Y - Z 断面内の光路図を図 3 3 に示す。また、図 3 4 にこの実施例のホログラム拡散板 2 5 に用いる透過型ホログラムの撮影配置を示す。そして、図 3 5 にこの実施例における射出瞳 6 0 位置での波長 4 0 0 nm、波長 5 8 6 nm、波長 7 0 0 nm での射出瞳像の重なり具合と、0 次光及び表面反射光の入射位置を示す。なお、図 3 4、図 3 5 中の数字は mm 単位である。

【 0 1 2 4 】

実施例 1 0 は、図 1 4 (a) に対応して再生光入射角度条件が 2 回目の入射の際に満足し、1 回目には回折せず、かつ、ホログラム拡散板 2 5 の屈曲方向が法線に対する入射角に対して回折角が小さくなる方向の場合の例ある。また、フレネル凹面反射鏡 2 4' はフレネル裏面鏡で構成されており、そのフレネル裏面鏡の偏心量を MY、軸上主光線 1 0 のホログラム拡散板 2 5 による偏角量を  $\gamma$ 、フレネル凹面反射鏡 2 4' への入射角を  $\beta$  とするとすると、

$$MY = 8 9. 2 7 \text{ mm}$$

$$\gamma = 3. 7 6^{\circ} \text{ (屈折率 } 1. 4 9 \text{ の硝材中で)}$$

$$\beta = 1 0. 8 0^{\circ} \text{ 屈折率 } 1. 4 9 \text{ の硝材中で)}$$

である。

【0 1 2 5】

また、この実施例のホログラム拡散板 2 5 の露光条件は、図 3 4 中に示す通り、露光の際の座標系をホログラム拡散板 2 5 の面の軸上主光線 1 0 の入射点を原点にして、ホログラム面を X-Y 面とし、投影光学系 2 の射出瞳 1 6 から離れる方向を Z 軸とすると、露光のための第 1 光源位置 (X 1, Y 1, Z 1) は以下の通りであり、点光源とする。

【0 1 2 6】

$$(X 1, Y 1, Z 1) = (0, 0, -4 5 0)$$

また、第 2 光源位置 (X 2, Y 2, Z 2) は以下の通りであり、光源位置を中心に  $\phi 6 0 \text{ mm}$  の面積を持つ拡散面光源とする。

【0 1 2 7】

$$(X 2, Y 2, Z 2) = (0, -4 1. 7 3, -4 2 4. 6 2)$$

以上の露光条件で作製した透過型ホログラムをホログラム拡散板 2 5 として使用することにより、フレネル凹面反射鏡 2 4' で反射された後、ホログラム拡散板 2 5 により拡散された光束は、観察者瞳面で  $\phi 6 0$  の拡大瞳 6 0 となる。

【0 1 2 8】

図 2 6、図 2 9、図 3 2、図 3 5 から明らかなように、実施例 7 ~ 1 0 においては、装置の射出瞳 6 0 の位置で、波長 7 0 0 nm の光軸と波長 4 0 0 nm の光軸の入射位置の差が射出瞳の瞳径の 2 分の 1 以下であり、R G B の瞳が重なって色再現性良く観察できる射出瞳範囲が広くなっており、その範囲には 0 次光とホログラムでの表面反射光が入射していないことが分かる。

【0 1 2 9】

以下に、上記実施例 1 ~ 1 0 の構成パラメータを示す。ここで、光線追跡は上記のように逆光線追跡で行う。実施例 1 ~ 3 においては、軸上主光線 1 0 を、物体面 1 1 中心を出て絞り面（接眼光学系 3 の入射面位置に配置されている。）中心を通り、像面 1 2 の中心に至る光線で定義する。また、実施例 4 ~ 6 においては、投影光学系 2 の表示面（物体面）中心から絞り面（投影光学系 2 の射出瞳面）中心を通り、表示素子 1 の中心に至る光線で定義する。また、実施例 7 ~ 1 0

においては、軸上主光線 10 を、投影光学系 2 の射出瞳 16 の中心を出て透過型ホログラムからなる拡散板 25 の中心通り装置の射出瞳 60 中心に至る光線で定義する。

## 【0130】

そして、逆光線追跡において、実施例 1～3 においては、絞り面中心を原点とし、絞り面を X-Y 面とし、絞り面に垂直な方向を Z 軸方向とし、接眼光学系 3 の裏面に向かう方向を Z 軸正方向としている。実施例 4～6 においては、投影光学系 2 の表示面（物体面）中心を原点として、軸上主光線 10 に沿う方向を Z 軸方向とし、物体面から投影光学系 2 の表示面に面した面に向かう方向を Z 軸正方向とし、図の面を Y-Z 平面とし、原点を通り Y-Z 平面に直交し、紙面の表から裏へ向かう方向を X 軸正方向とし、X 軸、Z 軸と右手直交座標系を構成する軸を Y 軸とする。実施例 7～10 においては、順光線追跡において、投影光学系 2 の射出瞳 16 の中心を原点とし、瞳面を X-Y 面とし、瞳に垂直な軸上主光線 10 の進行方向を Z 軸正方向としている。

## 【0131】

偏心面については、光学系の原点の中心 O からその面の面頂位置の偏心量（X 軸方向、Y 軸方向、Z 軸方向をそれぞれ X, Y, Z）と、その面の中心軸（自由曲面については、前記（a）式の Z 軸、非球面については、下記（b）式の Z 軸、アナモルフィック面については、下記（c）式の Z 軸）の X 軸、Y 軸、Z 軸それぞれを中心とする傾き角（それぞれ  $\alpha$ ,  $\beta$ ,  $\gamma$ （°））とが与えられている。その場合、 $\alpha$  と  $\beta$  の正はそれぞれの軸の正方向に対して反時計回りを、 $\gamma$  の正は Z 軸の正方向に対して時計回りを意味する。なお、面の中心軸の  $\alpha$ ,  $\beta$ ,  $\gamma$  の回転のさせ方は、面の中心軸とその XYZ 直交座標系を、まず X 軸の回りで反時計回りに  $\alpha$  回転させ、次に、その回転した面の中心軸を新たな座標系の Y 軸の回りで反時計回りに  $\beta$  回転させると共に 1 度回転した座標系も Y 軸の回りで反時計回りに  $\beta$  回転させ、次いで、その 2 度回転した面の中心軸を新たな座標系の新たな座標系の Z 軸の回りで時計回りに  $\gamma$  回転させるものである。

## 【0132】

また、本発明で用いられる自由曲面の面の形状は、例えば特許文献 3（特許文

献4)の(a)式により定義される自由曲面であり、その定義式のZ軸が自由曲面の軸となる。

【0133】

また、非球面は、以下の定義式で与えられる回転対称非球面である。

【0134】

$$Z = (Y^2 / R) / [1 + \{1 - (1 + K) Y^2 / R^2\}^{1/2}] + AY^4 + BY^6 + CY^8 + DY^{10} + \dots \quad \dots (b)$$

ただし、Zを光の進行方向を正とした光軸（軸上主光線）とし、Yを光軸と垂直な方向にとる。ここで、Rは近軸曲率半径、Kは円錐定数、A、B、C、D、…はそれぞれ4次、6次、8次、10次の非球面係数である。この定義式のZ軸が回転対称非球面の軸となる。

【0135】

また、アナモルフィック面の形状は以下の式により定義する。面形状の原点を通り、光学面に垂直な直線がアナモルフィック面の軸となる。

【0136】

$$Z = (C_x \cdot X^2 + C_y \cdot Y^2) / [1 + \{1 - (1 + K_x) C_x^2 \cdot X^2 - (1 + K_y) C_y^2 \cdot Y^2\}^{1/2}] + \sum R_n \{ (1 - P_n) X^2 + (1 + P_n) Y^2 \}^{(n+1)}$$

ここで、例として $n=4$ （4次項）を考えると、展開したとき、以下の式(c)で表すことができる。

【0137】

$$Z = (C_x \cdot X^2 + C_y \cdot Y^2) / [1 + \{1 - (1 + K_x) C_x^2 \cdot X^2 - (1 + K_y) C_y^2 \cdot Y^2\}^{1/2}] + R_1 \{ (1 - P_1) X^2 + (1 + P_1) Y^2 \}^2 + R_2 \{ (1 - P_2) X^2 + (1 + P_2) Y^2 \}^3 + R_3 \{ (1 - P_3) X^2 + (1 + P_3) Y^2 \}^4 + R_4 \{ (1 - P_4) X^2 + (1 + P_4) Y^2 \}^5 \dots (c)$$

ただし、Zは面形状の原点に対する接平面からのズレ量、 $C_x$ はX軸方向曲率、 $C_y$ はY軸方向曲率、 $K_x$ はX軸方向円錐係数、 $K_y$ はY軸方向円錐係数、 $R_n$ は非球面項回転対称成分、 $P_n$ は非球面項回転非対称成分である。なお、X軸方向曲率半径 $R_x$ 、Y軸方向曲率半径 $R_y$ と曲率 $C_x$ 、 $C_y$ との間には、

$$R_x = 1 / C_x, R_y = 1 / C_y$$

の関係にある。

【0138】

なお、データの記載されていない自由曲面に関する項は0である。屈折率については、d線（波長587.56nm）に対するものを表記してある。長さの単位はmmである。

【0139】

以下に、上記実施例1～10の構成パラメータを示す。なお、以下の表中の“FFS”は自由曲面、“ASS”は非球面、“ANM”はアナモルフィック面、“FL”はフレネル面、“RE”は反射面、“HOE”は透過型ホログラム、“PIM”は画像投影面をそれぞれ示す。

【0140】

実施例1

面番号	曲率半径	面間隔	偏心	屈折率	アッベ数
物体面	$\infty$		偏心(1)		
1	ANM①（絞り面，RE）				
像 面	$\infty$		偏心(2)		
	ANM①				
$R_x$	-502.13				
$K_x$	$1.0632 \times 10^{+1}$				
$R_1$	$5.3570 \times 10^{-1}$				
$R_2$	$6.9470 \times 10^{-1}$				
$R_y$	-399.96				
$K_y$	$1.0632 \times 10^{+1}$				

P 1  $1.0015 \times 10^{-8}$   
P 2  $1.9188 \times 10^{-13}$

偏心(1)

X -500.00 Y 150.38 Z -852.87  
 $\alpha$  -10.00  $\beta$  -30.00  $\gamma$  0.00

偏心(2)

X 150.00 Y -45.12 Z -255.86  
 $\alpha$  10.00  $\beta$  30.00  $\gamma$  0.00

【 0 1 4 1 】

## 実施例 2

面番号	曲率半径	面間隔	偏心	屈折率	アッベ数
-----	------	-----	----	-----	------

物体面	$\infty$		偏心(1)		
-----	----------	--	-------	--	--

1	FFS① (絞り面, RE)				
---	----------------	--	--	--	--

像 面	$\infty$		偏心(2)		
-----	----------	--	-------	--	--

FFS①

$C_4$   $-9.4100 \times 10^{-4}$   $C_6$   $-1.2455 \times 10^{-3}$

偏心(1)

X -500.00 Y 150.38 Z -852.87  
 $\alpha$  -10.00  $\beta$  -30.00  $\gamma$  0.00

偏心(2)

X 150.00 Y -45.12 Z -255.86  
 $\alpha$  10.00  $\beta$  30.00  $\gamma$  0.00

【 0 1 4 2 】

## 実施例 3

面番号	曲率半径	面間隔	偏心	屈折率	アッベ数
-----	------	-----	----	-----	------

物体面	$\infty$		偏心(1)		
-----	----------	--	-------	--	--

1	$\infty$ (絞り面)				
---	----------------	--	--	--	--

				1.5163	64.1
--	--	--	--	--------	------

2      A S S ① ( R E , F L )      偏心(2)      1.5163      64.1

3       $\infty$

像 面       $\infty$       偏心(3)

            A S S ①

R    -1039.03

K       $9.3942 \times 10^{+1}$

A       $-4.0647 \times 10^{-8}$

B       $5.7192 \times 10^{-12}$

            偏心(1)

X -500.00    Y    150.38    Z -852.87

$\alpha$  -10.00     $\beta$  -30.00     $\gamma$     0.00

            偏心(2)

X    0.00    Y    -0.07    Z    2.00

$\alpha$  -0.49     $\beta$     0.00     $\gamma$     0.00

            偏心(3)

X 150.00    Y -45.12    Z -255.86

$\alpha$  10.00     $\beta$  30.00     $\gamma$     0.00

            【 0 1 4 3 】

実施例 4

面番号	曲率半径	面間隔	偏心	屈折率	アッベ数
物体面	$\infty$				
1	$\infty$ (絞り面)		偏心(1)		
2	-31.96		偏心(2)	1.5163	64.1
3	F F S ① ( R E )		偏心(3)	1.5163	64.1
4	F F S ② ( R E )		偏心(4)	1.5163	64.1
5	F F S ③		偏心(5)		
像 面	$\infty$		偏心(6)		
	F F S ①				



$C_4$	$-6.4108 \times 10^{-3}$	$C_5$	$-2.2047 \times 10^{-3}$	$C_6$	$-2.9435 \times 10^{-3}$
$C_7$	$9.2182 \times 10^{-5}$	$C_8$	$1.0060 \times 10^{-4}$	$C_9$	$4.0049 \times 10^{-5}$
$C_{10}$	$1.4752 \times 10^{-4}$	$C_{11}$	$-7.3826 \times 10^{-7}$	$C_{12}$	$6.2547 \times 10^{-6}$
$C_{13}$	$1.2865 \times 10^{-5}$	$C_{14}$	$1.2474 \times 10^{-5}$	$C_{15}$	$2.9731 \times 10^{-6}$

FFS②

$C_4$	$7.1821 \times 10^{-3}$	$C_5$	$-2.8610 \times 10^{-3}$	$C_6$	$9.5508 \times 10^{-3}$
$C_7$	$1.7341 \times 10^{-4}$	$C_8$	$7.8182 \times 10^{-5}$	$C_9$	$1.2745 \times 10^{-4}$
$C_{10}$	$7.1777 \times 10^{-5}$	$C_{11}$	$-8.1357 \times 10^{-7}$	$C_{12}$	$3.6024 \times 10^{-6}$
$C_{13}$	$5.0757 \times 10^{-6}$	$C_{14}$	$6.3865 \times 10^{-6}$	$C_{15}$	$1.9517 \times 10^{-6}$

FFS③

$C_4$	$4.6394 \times 10^{-2}$	$C_5$	$-1.3097 \times 10^{-2}$	$C_6$	$7.4505 \times 10^{-2}$
-------	-------------------------	-------	--------------------------	-------	-------------------------

偏心(1)

X	-150.00	Y	-45.12	Z	255.86
$\alpha$	-10.00	$\beta$	30.00	$\gamma$	0.00

偏心(2)

X	-150.00	Y	-45.12	Z	255.86
$\alpha$	-10.00	$\beta$	30.00	$\gamma$	-3.54

偏心(3)

X	-159.00	Y	-47.82	Z	271.21
$\alpha$	-35.85	$\beta$	28.84	$\gamma$	9.32

偏心(4)

X	-153.47	Y	-36.54	Z	264.72
$\alpha$	-81.82	$\beta$	13.93	$\gamma$	27.06

偏心(5)

X	-154.43	Y	-54.14	Z	261.05
$\alpha$	-101.77	$\beta$	3.06	$\gamma$	30.05

偏心(6)

X	-154.64	Y	-58.08	Z	260.23
$\alpha$	-90.06	$\beta$	-6.80	$\gamma$	36.96

【 0 1 4 4 】

## 実施例 5

面番号	曲率半径	面間隔	偏心	屈折率	アッベ数
物体面	$\infty$				
1	$\infty$ (絞り面)		偏心(1)		
2	F F S ①		偏心(2)	1.5163	64.1
3	F F S ② (R E)		偏心(3)	1.5163	64.1
4	F F S ③ (R E)		偏心(4)	1.5163	64.1
5	F F S ④		偏心(5)		
像 面	$\infty$		偏心(6)		
F F S ①					
$C_4$	$-1.9257 \times 10^{-23}$	$C_6$	$1.3899 \times 10^{-2} U$		
F F S ②					
$C_4$	$-3.2785 \times 10^{-3}$	$C_6$	$-2.3074 \times 10^{-3}$	$C_8$	$2.8438 \times 10^{-4}$
$C_{10}$	$1.7697 \times 10^{-4}$	$C_{11}$	$1.2304 \times 10^{-5}$	$C_{13}$	$7.7102 \times 10^{-6}$
$C_{15}$	$9.3436 \times 10^{-6}$				
F F S ③					
$C_4$	$1.0517 \times 10^{-2}$	$C_6$	$9.7656 \times 10^{-3}$	$C_8$	$2.2185 \times 10^{-4}$
$C_{10}$	$1.1100 \times 10^{-4}$	$C_{11}$	$6.1160 \times 10^{-6}$	$C_{13}$	$9.5203 \times 10^{-6}$
$C_{15}$	$7.6442 \times 10^{-6}$				
F F S ④					
$C_4$	$-3.7059 \times 10^{-2}$	$C_6$	$1.2262 \times 10^{-2}$	$C_8$	$8.6479 \times 10^{-4}$
$C_{10}$	$-2.3570 \times 10^{-3}$	$C_{11}$	$4.5886 \times 10^{-4}$	$C_{13}$	$6.4202 \times 10^{-4}$
$C_{15}$	$3.8780 \times 10^{-4}$				
偏心(1)					
X	-100.00	Y	-30.08	Z	170.57
$\alpha$	-10.00	$\beta$	30.00	$\gamma$	0.00
偏心(2)					

X -100.00 Y -30.08 Z 170.57

$\alpha$  -10.00  $\beta$  30.00  $\gamma$  -83.91

偏心(3)

X -109.00 Y -32.78 Z 185.93

$\alpha$  -13.81  $\beta$  52.32  $\gamma$  -81.36

偏心(4)

X -95.39 Y -31.10 Z 182.48

$\alpha$  -152.55  $\beta$  80.73  $\gamma$  55.25

偏心(5)

X -110.03 Y -31.41 Z 173.84

$\alpha$  -177.96  $\beta$  59.45  $\gamma$  79.59

偏心(6)

X -111.77 Y -31.44 Z 172.81

$\alpha$  -168.21  $\beta$  68.37  $\gamma$  156.78

【 0 1 4 5 】

# 実施例 6

面番号	曲率半径	面間隔	偏心	屈折率	アッベ数
物体面	$\infty$				
1	$\infty$ (絞り面)		偏心(1)		
2	F F S ①		偏心(2)	1.5163	64.1
3	F F S ② (R E)		偏心(3)	1.5163	64.1
4	F F S ③ (R E)		偏心(4)	1.5163	64.1
5	F F S ②		偏心(3)		
像 面	$\infty$		偏心(5)		

F F S ①

$C_4$   $-6.7134 \times 10^{-23}$   $C_6$   $-5.9354 \times 10^{-2} a$

F F S ②

$C_4$   $9.7906 \times 10^{-3}$   $C_6$   $2.3959 \times 10^{-3}$   $C_8$   $-1.1266 \times 10^{-4}$

$$C_{10} -1.8072 \times 10^{-5} \quad C_{11} \quad 8.5713 \times 10^{-6} \quad C_{13} -1.4818 \times 10^{-5}$$

$$C_{15} \quad 1.1678 \times 10^{-6}$$

F F S ③

$$C_4 \quad 1.0697 \times 10^{-2} \quad C_6 \quad 8.2264 \times 10^{-3} \quad C_8 \quad -5.5642 \times 10^{-6}$$

$$C_{10} \quad 2.2819 \times 10^{-5} \quad C_{11} \quad 1.9081 \times 10^{-6} \quad C_{13} \quad 4.8203 \times 10^{-7}$$

$$C_{15} \quad 1.0884 \times 10^{-6}$$

偏心(1)

$$X \quad -150.00 \quad Y \quad -45.12 \quad Z \quad 255.86$$

$$\alpha \quad -10.00 \quad \beta \quad 30.00 \quad \gamma \quad 0.00$$

偏心(2)

$$X \quad -150.00 \quad Y \quad -45.12 \quad Z \quad 255.86$$

$$\alpha \quad -10.00 \quad \beta \quad 30.00 \quad \gamma \quad -75.69$$

偏心(3)

$$X \quad -151.61 \quad Y \quad -45.60 \quad Z \quad 258.60$$

$$\alpha \quad -56.08 \quad \beta \quad 74.73 \quad \gamma \quad -35.68$$

偏心(4)

$$X \quad -132.26 \quad Y \quad -42.19 \quad Z \quad 276.08$$

$$\alpha \quad -149.88 \quad \beta \quad 68.01 \quad \gamma \quad 55.15$$

偏心(5)

$$X \quad -166.01 \quad Y \quad -49.71 \quad Z \quad 278.60$$

$$\alpha \quad -70.20 \quad \beta \quad 76.66 \quad \gamma \quad 55.97$$

【 0 1 4 6 】

## 実施例 7

面番号	曲率半径	面間隔	偏心	屈折率	アッベ数
物体面	$\infty$				
1	HOE		偏心(1)	1.49	57.4
2	$\infty$ (PIM)		偏心(2)	1.49	57.4
3	ASS① (RE, FL)		偏心(3)	1.49	57.4

4                     $\infty$                     偏心(1)  
 像 面                     $\infty$                     偏心(4)

A S S ①

R    -816.43  
 K     $-2.0000 \times 10^{-6}$   
 A     $1.4845 \times 10^{-11}$   
 B     $-5.8165 \times 10^{-15}$   
 C     $2.3649 \times 10^{-19}$   
 D     $-1.5631 \times 10^{-24}$

偏心(1)

X    0.00    Y    0.00    Z    650.00  
 $\alpha$    27.2     $\beta$     0.00     $\gamma$     0.00

偏心(2)

X    0.00    Y    0.46    Z    650.89  
 $\alpha$    27.2     $\beta$     0.00     $\gamma$     0.00

偏心(3)

X    0.00    Y    M Y    Z    604.70  
 $\alpha$    27.2     $\beta$     0.00     $\gamma$     0.00

偏心(4)

X    0.00    Y   -205.69    Z    249.76  
 $\alpha$    27.2     $\beta$     0.00     $\gamma$     0.00

【 0 1 4 7 】

# 実施例 8

面番号	曲率半径	面間隔	偏心	屈折率	アッペ数
物体面	$\infty$				
1	HOE		偏心(1)	1.49	57.4
2	$\infty$ (P I M)		偏心(2)	1.49	57.4
3	A S S ① (R E, F L)		偏心(3)	1.49	57.4

4                     $\infty$                     偏心(1)  
 像 面                     $\infty$                     偏心(4)

A S S ①

R    -816.43  
 K     $-2.0000 \times 10^{-6}$   
 A     $1.4845 \times 10^{-11}$   
 B     $-5.8165 \times 10^{-15}$   
 C     $2.3649 \times 10^{-19}$   
 D     $-1.5631 \times 10^{-24}$

偏心(1)

X    0.00    Y    0.00    Z    650.00  
 $\alpha$    27.2     $\beta$     0.00     $\gamma$     0.00

偏心(2)

X    0.00    Y    0.46    Z    650.89  
 $\alpha$    27.2     $\beta$     0.00     $\gamma$     0.00

偏心(3)

X    0.00    Y    M Y    Z    584.08  
 $\alpha$    27.2     $\beta$     0.00     $\gamma$     0.00

偏心(4)

X    0.00    Y   -205.69    Z    249.76  
 $\alpha$    27.2     $\beta$     0.00     $\gamma$     0.00

【 0 1 4 8 】

# 実施例 9

面番号	曲率半径	面間隔	偏心	屈折率	アッベ数
物体面	$\infty$				
1	H O E		偏心(1)	1.62	23.9
2	$\infty$ ( P I M )		偏心(2)	1.62	23.9
3	A S S ① ( R E , F L )		偏心(3)	1.62	23.9

4                     $\infty$                     偏心(1)  
 像 面                     $\infty$                     偏心(4)

A S S ①

R    -835.62  
 K       0.0332  
 A        $4.8760 \times 10^{-9}$   
 B        $-2.5964 \times 10^{-13}$   
 C        $6.8805 \times 10^{-18}$   
 D        $-6.6177 \times 10^{-23}$

偏心(1)

X    0.00    Y    0.00    Z    650.00  
 $\alpha$    27.2     $\beta$     0.00     $\gamma$     0.00

偏心(2)

X    0.00    Y    0.46    Z    650.89  
 $\alpha$    27.2     $\beta$     0.00     $\gamma$     0.00

偏心(3)

X    0.00    Y    M Y    Z    604.54  
 $\alpha$    27.2     $\beta$     0.00     $\gamma$     0.00

偏心(4)

X    0.00    Y   -205.69    Z    249.76  
 $\alpha$    27.2     $\beta$     0.00     $\gamma$     0.00

【 0 1 4 9 】

# 実施例 1 0

面番号	曲率半径	面間隔	偏心	屈折率	アッベ数
物体面	$\infty$				
1	$\infty$		偏心(1)	1.49	57.4
2	$\infty$ (P I M)		偏心(2)	1.49	57.4
3	A S S ① (R E, F L)		偏心(3)	1.49	57.4

4	H O E		偏心(1)
像 面	観察者瞳面	$\infty$	偏心(4)

A S S ①

R	-816.43
K	$-2.0000 \times 10^{-6}$
A	$1.4845 \times 10^{-11}$
B	$-5.8165 \times 10^{-15}$
C	$2.3649 \times 10^{-19}$
D	$-1.5631 \times 10^{-24}$

### 偏心(1)

X	0.00	Y	0.00	Z	650.00
$\alpha$	27.2	$\beta$	0.00	$\gamma$	0.00

## 偏心(2)

X	0.00	Y	0.46	Z	650.89
$\alpha$	27.2	$\beta$	0.00	$\gamma$	0.00

### 偏心(3)

X	0.00	Y	M Y	Z	604.70
$\alpha$	27.2	$\beta$	0.00	$\gamma$	0.00

### 偏心(4)

X	0.00	Y	-205.69	Z	249.76
$\alpha$	27.2	$\beta$	0.00	$\gamma$	0.00

【 0 1 5 0 】

上記実施例 4 の像歪みを示す収差図を図 2 2 に示す。また、実施例 4 の横収差図を図 2 3 に示す。この横収差図において、括弧内に示された 2 つの数字は（水平（X 方向）画角、垂直（Y 方向）画角）を表し、その画角における横収差を示す。

【 0 1 5 1 】

次に、実施例 11 として、図 36 に投影観察装置の模式的斜視図を示す。なお、数値データは省略する。



## 【0152】

この実施例の投影観察装置は、接眼光学系3側から、面对称形状の偏心プリズム23と偏心プリズム21からなる投影光学系2を備えている。偏心プリズム23は、第1面41、第2面42及び第3面43を有する。第1面41は透過面であって、偏心プリズム21を射出した光がこの面から入射する。第2面42は反射面であって、第1面41からプリズム内に入射した光をこの面で反射（全反射あるいはミラー反射）させる。第3面43は透過面であって、第2面42で反射した光がこの面からプリズム外に射出する。また、偏心プリズム21は、実施例5と同様の面配置の偏心プリズムである。偏心プリズム21の射出面44が偏心プリズム23の第1面41に向き合うように、2つの偏心プリズムが配置されている。そして、偏心プリズム21の入射面41に面して、表示素子1が配置されている。

## 【0153】

この実施例において、偏心プリズム21内の軸上主光線が含まれる平面（対称面）と、偏心プリズム23内の軸上主光線が含まれる平面（対称面）とは相互に $45^\circ$ を成すように配置されている。すなわち、偏心プリズム21から出る軸上主光線の周りで偏心プリズム23が $45^\circ$ 回転した関係になるように、偏心プリズム21と偏心プリズム23が配置されている。そして、表示素子1は、偏心プリズム21へ入射する軸上主光線の回りで $45^\circ$ 傾くように配置される。これにより、接眼光学系3上で投影光学系2から射出する軸上主光線の回りで、投影像が $45^\circ$ 傾くのを補償することができる。

## 【0154】

また、実施例12として、数値データは省いているが、図37にこの実施例の投影観察装置の模式的斜視図を示す。

## 【0155】

この実施例の投影観察装置は、接眼光学系3側から、面对称形状の偏心プリズム21と偏心プリズム21'からなる投影光学系2を用い、偏心プリズム21と21'は実施例5と同様の面配置の偏心プリズムである。そして、偏心プリズム21'の入射面41に面して表示素子1が配置されている。

## 【0156】

この実施例においても、偏心プリズム21内の軸上主光線が含まれる平面（対称面）と、偏心プリズム21'内の軸上主光線が含まれる平面（対称面）とは相互に45°を成すように構成されている。また、偏心プリズム21'から出る軸上主光線の周りで偏心プリズム21が45°回転した関係になるように、偏心プリズム21と偏心プリズム21'が配置されている。そして、表示素子1は、投影像が接眼光学系3上で投影光学系2から射出する軸上主光線の回りで45°傾くのを補償するために、偏心プリズム21'へ入射する軸上主光線の回りで45°傾くように配置される。

## 【0157】

この実施例11、12のように、2つ以上の偏心プリズムを組み合わせて投影光学系2を構成することもできる。その場合に、各偏心プリズムを面对称形状の偏心プリズムとし、両者の対称面が相互に所定角度成すように組み合わせて任意の方向に軸上主光線に向け、その回転に伴う投影像の投影面（接眼光学系3）での傾きを表示素子1の軸上主光線の回りでの回転によって補償することが可能である。

## 【0158】

ところで、本発明で用いる拡散板4として、特願2001-370950の作製方法に基づき、以下のようにして作製した。まず、サンドブラスト法により粒径が制限された球形ビーズを、型となる金属板に吹き付けた。次に、この金属板に形成されたランダム配置の凹面群を透明樹脂板に転写し複製した。このようにして、透明樹脂板の1面にランダムな凹凸形状が形成された1回透過型拡散板を作製した。サンプルは11個作製した。それぞれのサンプル番号を#1～#11としたとき、これら#1～#11の拡散板の拡散光の角度分布は図38のようになった。#1～#11の拡散板の $S_m/R_a$ の値、その拡散角の半値全幅、10分の1全幅は次の通りである。この結果から、上記実施例の拡散板4としては、#11の拡散板を使用することが望ましい。

## 【0159】

サンプル	$S_m/R_a$	拡散角半値全幅	拡散角10分の1全幅
------	-----------	---------	------------

# 1	3 1 6 . 6 7	0 . 0 9 6	0 . 8 5 8
# 2	2 0 6 . 2 5	0 . 1 0 4	0 . 9 8 0
# 3	2 0 5 . 8 8	0 . 1 1 4	1 . 1 6 4
# 4	1 6 3 . 6 4	0 . 1 4 4	1 . 5 1 0
# 5	1 7 7 . 7 8	0 . 2 3 0	2 . 2 3 6
# 6	2 2 3 . 5 3	0 . 1 0 8	1 . 0 6 2
# 7	1 7 2 . 0 0	0 . 1 4 8	1 . 5 7 2
# 8	1 7 4 . 0 7	0 . 1 5 6	1 . 6 3 2
# 9	1 6 5 . 5 2	0 . 2 8 6	2 . 5 7 2
# 1 0	1 6 0 . 6 1	1 . 3 6 8	3 . 4 7 0
# 1 1	1 3 8 . 4 6	2 . 4 7 0	5 . 0 4 0

図 3 9 に、本発明の投影観察装置を自動車のダッシュボード 5 0 の一部に取り付け、運転者と助手席に乗っている同乗者の両者にそれぞれ別々の映像、例えば運転者にはナビゲーションの映像を、同乗者には T V 映像を同時に表示して別々に観察可能にする例を示す図である。この場合、接眼光学系 3 は反射タイプのもを用い、図の投影光学系  $2_1$  は運転者用、投影光学系  $2_2$  は同乗者用になる。そして、接眼光学系 3 により投影された投影光学系  $2_1$ 、 $2_2$  の射出瞳像 6 1、6 2 はそれぞれ運転者、同乗者の眼球近傍に位置することになり、拡散板 4 の拡散特性により観察しやすい大きさの瞳径の射出瞳にそれぞれ拡大される。

【 0 1 6 0 】

以上の本発明の投影観察装置は例えば次のように構成することができる。

【 0 1 6 1 】

〔 1 〕 少なくとも 2 つ表示素子と、前記少なくとも 2 つの表示素子に表示された映像を異なる方向から拡大投影する少なくとも 2 つの投影光学系と、前記少なくとも 2 つの投影光学系で投影された像近傍に配置された共通の拡散板と、前記投影光学系各々の射出瞳を観察者側に投影する共通の接眼光学系とを備えていることを特徴とする投影観察装置。

【 0 1 6 2 】

〔 2 〕 前記拡散板の拡散角は、半値全幅で  $20^\circ$  以下であることを特徴と

する請求項 1 記載の投影観察装置。

【0163】

〔3〕 前記拡散板の拡散角は、10分の1全幅で40°以下であることを特徴とする上記1又は2記載の投影観察装置。

【0164】

〔4〕 前記拡散板の表面粗さは、以下の条件を満足することを特徴とする上記1から3の何れか1項記載の投影観察装置。

【0165】

$$5 < (S_m / R_a) < 1000 \quad \dots (1)$$

ただし、 $S_m$ はJIS B0601による表面の凹凸の平均間隔( $\mu m$ )、 $R_a$ は表面の中心線平均粗さ( $\mu m$ )である。

【0166】

〔5〕 以下の条件を満足することを特徴とする上記4記載の投影観察装置。

【0167】

1回透過型の拡散板では、

$$5 < (S_m / R_a) \times (E_p / 400) < 70 \quad \dots (2)$$

2回透過型の拡散板では、

$$10 < (S_m / R_a) \times (E_p / 400) < 80 \quad \dots (3)$$

表面反射型の拡散板では、

$$50 < (S_m / R_a) \times (E_p / 400) < 200 \quad \dots (4)$$

裏面反射型の拡散板では、

$$80 < (S_m / R_a) \times (E_p / 400) < 250 \quad \dots (5)$$

ただし、 $S_m$ はJIS B0601による表面の凹凸の平均間隔( $\mu m$ )、 $R_a$ は表面の中心線平均粗さ( $\mu m$ )、 $E_p$ は拡散板の拡散面から観察者の眼の位置までの距離(mm)である。

【0168】

〔6〕 以下の条件を満足することを特徴とする上記4又は5記載の投影観察装置。

【0 1 6 9】

$S m < 2 0 0 \mu m$  . . . (9)

〔7〕 前記接眼光学系がフレネルレンズからなることを特徴とする上記 1 から 6 の何れか 1 項記載の投影観察装置。

【0 1 7 0】

〔8〕 前記接眼光学系が反射面からなることを特徴とする上記 1 から 6 の何れか 1 項記載の投影観察装置。

【0 1 7 1】

〔9〕 前記接眼光学系がフレネル反射鏡からなることを特徴とする上記 8 記載の投影観察装置。

【0 1 7 2】

〔1 0〕 前記接眼光学系がフレネル裏面反射鏡からなることを特徴とする上記 8 記載の投影観察装置。

【0 1 7 3】

〔1 1〕 前記拡散面が前記接眼光学系の少なくとも 1 面に設けられていることを特徴とする上記 7 から 1 0 の何れか 1 項記載の投影観察装置。

【0 1 7 4】

〔1 2〕 少なくとも 2 つ表示素子と、前記少なくとも 2 つの表示素子に表示された映像を異なる方向から拡大投影する少なくとも 2 つの投影光学系と、前記少なくとも 2 つの投影光学系で投影された像近傍に配置された共通の透過型ホログラムからなる拡散板と、前記投影光学系各々の射出瞳を観察者側に投影する共通の凹面鏡からなる接眼光学系とを備えていることを特徴とする投影観察装置。

【0 1 7 5】

〔1 3〕 前記凹面鏡がフレネル凹面反射鏡からなることを特徴とする上記 1 2 記載の投影観察装置。

【0 1 7 6】

〔1 4〕 前記投影光学系から装置の射出瞳に至る光線が前記透過型ホログラムからなる拡散板を 2 回透過する配置において、1 回目に前記透過型ホログラ

ムからなる拡散板を透過する角度と、2 回目に前記透過型ホログラムからなる拡散板を透過する角度とが異なるように配置されていることを特徴とする上記 1 2 又は 1 3 記載の投影観察装置。

【0 1 7 7】

〔1 5〕 前記透過型ホログラムからなる拡散板が、光強度が半値全幅で  $20^{\circ}$  以下であることを特徴とする上記 1 2 から 1 4 の何れか 1 項記載の投影観察装置。

【0 1 7 8】

〔1 6〕 前記透過型ホログラムからなる拡散板が、光強度が  $1/10$  になる全幅の拡散角が  $40^{\circ}$  以下であることを特徴とする上記 1 2 から 1 5 の何れか 1 項記載の投影観察装置。

【0 1 7 9】

〔1 7〕 前記投影光学系からの軸上主光線が前記凹面鏡に斜めに入射するように配置されていることを特徴とする上記 1 2 から 1 6 の何れか 1 項記載の投影観察装置。

【0 1 8 0】

〔1 8〕 前記透過型ホログラムの 1 回目及び 2 回目透過時に回折されてない 0 次光が装置の射出瞳に入射しないように構成されていることを特徴とする上記 1 2 から 1 7 の何れか 1 項記載の投影観察装置。

【0 1 8 1】

〔1 9〕 装置の射出瞳の位置で、前記透過型ホログラムの 1 回目及び 2 回目透過時に回折されてない 0 次光がその射出瞳の中心からその瞳径の 2 分の 1 以上離れて入射するように構成されていることを特徴とする上記 1 2 から 1 8 の何れか 1 項記載の投影観察装置。

【0 1 8 2】

〔2 0〕 前記透過型ホログラムからなる拡散板が、回折による屈曲作用を有することを特徴とする上記 1 2 から 1 9 の何れか 1 項記載の投影観察装置。

【0 1 8 3】

〔2 1〕 前記透過型ホログラムからなる拡散板による d 線の光軸の屈曲角

を  $\gamma$  とするとき、

$$\gamma > 1^\circ \quad \dots (7)$$

の条件を満足することを特徴とする上記 2 0 記載の投影観察装置。

【0 1 8 4】

〔2 2〕 前記透過型ホログラムからなる拡散板による d 線の光軸の屈曲角を  $\gamma$  とするとき、

$$\gamma < 45^\circ \quad \dots (8)$$

の条件を満足することを特徴とする上記 2 0 又は 2 1 記載の投影観察装置。

【0 1 8 5】

〔2 3〕 前記透過型ホログラムからなる拡散板による波長 7 0 0 n m の光と波長 4 0 0 n m の光の間の光軸の回折角の差が  $18^\circ$  以下であることを特徴とする上記 1 2 から 2 2 の何れか 1 項記載の投影観察装置。

【0 1 8 6】

〔2 4〕 装置の射出瞳の位置で、波長 7 0 0 n m の光軸と波長 4 0 0 n m の光軸の入射位置の差が射出瞳の瞳径の 2 分の 1 以下であることを特徴とする上記 1 2 から 2 3 の何れか 1 項記載の投影観察装置。

【0 1 8 7】

〔2 5〕 前記凹面鏡への d 線の光軸の入射角を  $\beta$  とすると、

$$0^\circ < \beta < 45^\circ \quad \dots (9)$$

の関係を満たすことを特徴とする上記 1 2 から 2 4 の何れか 1 項記載の投影観察装置。

【0 1 8 8】

〔2 6〕 前記透過型ホログラムからなる拡散板による d 線の光軸の屈曲角を  $\gamma$ 、前記凹面鏡への d 線の光軸の入射角を  $\beta$  とすると、

$$0.01 < \gamma / \beta < 1000 \quad \dots (10)$$

の関係を満たすことを特徴とする上記 1 2 から 2 5 の何れか 1 項記載の投影観察装置。

【0 1 8 9】

〔2 7〕 前記投影光学系の光軸の何れか一方が前記接眼光学系と交差し、

交差する点における前記接眼光学系の垂線とその光軸とのなす角が $10^{\circ}$ 以上であることを特徴とする上記 1 から 2 6 の何れか 1 項記載の投影観察装置。

【0190】

〔28〕 前記投影光学系の少なくとも 1 つは、屈折率 ( $n$ ) が 1 よりも大きい ( $n > 1$ ) 媒質で形成された偏心プリズムを 1 個以上備えた偏心プリズム光学系からなり、前記偏心プリズムは、表示素子から射出された光束をプリズム内に入射する入射面と、その光束をプリズム内で反射する少なくとも 1 つの反射面と、光束をプリズム外に射出する射出面とを有し、その少なくとも 1 つの反射面が曲面形状を有し、その曲面形状が偏心によって発生する収差を補正する回転非対称な面形状にて構成されていることを特徴とする上記 1 から 2 7 の何れか 1 項記載の投影観察装置。

【0191】

〔29〕 前記偏心プリズムの少なくとも 1 つが、前記表示素子からの光束をプリズム内に入射させる入射面と、その入射面からプリズム内に入射した光束をプリズム内で反射する第 1 反射面と、その第 1 反射面で反射された光束をプリズム内で反射する第 2 反射面と、その第 2 反射面で反射された光束をプリズム外に射出する射出面とを備え、その入射面から第 1 反射面へ向かう光束と第 2 反射面から射出面へ向かう光束とがプリズム内で交差する面配置の偏心プリズムからなることを特徴とする上記 2 8 記載の投影観察装置。

【0192】

〔30〕 前記偏心プリズムの少なくとも 1 つが、前記表示素子からの光束をプリズム内に入射させる入射面と、その入射面からプリズム内に入射した光束をプリズム内で反射する第 1 反射面と、その第 1 反射面で反射された光束をプリズム内で反射する第 2 反射面と、その第 2 反射面で反射された光束をプリズム外に射出する射出面とを備え、その入射面と第 2 反射面とを 1 面で兼用した偏心プリズムからなることを特徴とする上記 2 8 記載の投影観察装置。

【0193】

〔31〕 前記表示素子に表示する像を前記投影光学系による像歪みを補償するように歪ませて表示するように構成されていることを特徴とする上記 1 から



30の何れか1項記載の投影観察装置。

【0194】

〔32〕 前記偏心プリズム光学系は面对称形状に構成され、その投影光学系の光軸が前記接眼光学系と交差する点における前記接眼光学系の垂線とその光軸がなす角が $10^{\circ}$ 以上であることを特徴とする上記28から30の何れか1項記載の投影観察装置。

【0195】

〔33〕 前記交差する点を略含むように前記偏心プリズム光学系の対称面が配置され、前記偏心プリズム光学系に対応する前記表示素子の表示画面の縦又は横方向が前記接眼光学系近傍に投影されたときに、前記接眼光学系の縦又は横方向と略一致するように、前記偏心プリズム光学系の物体面に前記表示素子が配置されていることを特徴とする上記28から32の何れか1項記載の投影観察装置。

【0196】

〔34〕 前記投影光学系はアオリ像の像歪みを補正する機能を持ったものであることを特徴とする上記1から33の何れか1項記載の投影観察装置。

【0197】

〔35〕 光源としてLED又はLDを用いたことを特徴とする上記1から34の何れか1項記載の投影観察装置。

【0198】

【発明の効果】

以上の説明から明らかなように、本発明によると、観察方向により異なる映像を1つの表示面に同時に少なくとも2つ観察可能に表示する、簡単な構成で照明効率の良い投影観察装置を提供することができる。

【図面の簡単な説明】

【図1】

本発明の投影観察装置の光学系の概念図である。

【図2】

映像を一部重ねて投影する本発明の投影観察装置の光学系の概念図である。

【図 3】

小さい射出瞳を観察しやすい大きさの瞳径の射出瞳に拡大する拡散板の機能を説明するための図である。

【図 4】

2次元偏心的に投影光学系を配置した場合の投影光学系の光軸が接眼光学系の垂線となす角度を説明するための図である。

【図 5】

3次元偏心的に投影光学系を配置した場合の図 4 と同様の図である。

【図 6】

回転対称なレンズ系と偏心プリズムを組み合わせる投影光学系を構成した場合の光学系を模式的に示す図である。

【図 7】

本発明における透過型拡散板の算術平均荒さ  $R_a$  と凹凸の平均間隔  $S_m$  との関係を求めるための図である。

【図 8】

透過型拡散板の拡散面での入射角と屈折角の関係を示す図である。

【図 9】

本発明における反射型拡散板の算術平均荒さ  $R_a$  と凹凸の平均間隔  $S_m$  との関係を求めるための図である。

【図 10】

反射型拡散板の拡散面での入射角と反射角の関係を示す図である。

【図 11】

本発明における拡散板の  $S_m/R_a$  と拡散半角との関係を示す図である。

【図 12】

本発明に基づき構成された投影観察装置の光学系の概念図と投影観察装置の配置例を示す図である。

【図 13】

1 回目の通過で屈曲される透過型ホログラムからなる拡散板と接眼光学系の凹面鏡との組み合わせの光路図である。

【図 1 4】

2 回目の通過で屈曲される透過型ホログラムからなる拡散板と接眼光学系の凹面鏡との組み合わせの光路図である。

【図 1 5】

接眼光学系の凹面鏡が偏心している場合の 1 回目の通過で屈曲される透過型ホログラムからなる拡散板と凹面鏡との組み合わせの光路図である。

【図 1 6】

本発明の実施例 1 の接眼光学系の光軸を含む光路図である。

【図 1 7】

本発明の実施例 2 の接眼光学系の光軸を含む光路図である。

【図 1 8】

本発明の実施例 3 の接眼光学系の光軸を含む光路図である。

【図 1 9】

本発明の実施例 4 の投影光学系の光路図である。

【図 2 0】

本発明の実施例 5 の投影光学系の光路図である。

【図 2 1】

本発明の実施例 6 の投影光学系の光路図である。

【図 2 2】

実施例 4 の像歪みを示す収差図である。

【図 2 3】

実施例 4 の横収差図である。

【図 2 4】

本発明の実施例 7 の Y - Z 断面内の光路図である。

【図 2 5】

本発明の実施例 7 の拡散板に用いる透過型ホログラムの撮影配置を示す図である。

【図 2 6】

本発明の実施例 7 の射出瞳位置での R G B の射出瞳像の重なり具合と 0 次光及

び表面反射光の入射位置を示す図である。

【図 2 7】

本発明の実施例 8 の Y - Z 断面内の光路図である。

【図 2 8】

本発明の実施例 8 の拡散板に用いる透過型ホログラムの撮影配置を示す図である。

【図 2 9】

本発明の実施例 8 の射出瞳位置での R G B の射出瞳像の重なり具合と 0 次光及び表面反射光の入射位置を示す図である。

【図 3 0】

本発明の実施例 9 の Y - Z 断面内の光路図である。

【図 3 1】

本発明の実施例 9 の拡散板に用いる透過型ホログラムの撮影配置を示す図である。

【図 3 2】

本発明の実施例 9 の射出瞳位置での R G B の射出瞳像の重なり具合と 0 次光及び表面反射光の入射位置を示す図である。

【図 3 3】

本発明の実施例 1 0 の Y - Z 断面内の光路図である。

【図 3 4】

本発明の実施例 1 0 の拡散板に用いる透過型ホログラムの撮影配置を示す図である。

【図 3 5】

本発明の実施例 1 0 の射出瞳位置での R G B の射出瞳像の重なり具合と 0 次光及び表面反射光の入射位置を示す図である。

【図 3 6】

本発明の実施例 1 1 の投影観察装置の模式的斜視図である。

【図 3 7】

本発明の実施例 1 2 の投影観察装置の模式的斜視図である。

【図 3 8】

本発明において使用可能ないくつかの例の 1 回透過型拡散板の拡散光の角度分布を示す図である。

【図 3 9】

本発明の投影観察装置を自動車のダッシュボードに取り付けた例を示す図である。

【符号の説明】

- 1、 $1_1$ 、 $1_2$  …表示素子
- 2、 $2_1$ 、 $2_2$  …投影光学系
- 3 …接眼光学系
- 4 …拡散板
- $5_1$ 、 $5_2$  …表示像
- 6、 $6_1$ 、 $6_2$  …射出瞳（投影光学系の射出瞳像）
- $6'$ 、 $6_1'$ 、 $6_2'$  …投影光学系の射出瞳
- 1 0 …軸上主光線
- 1 1 …観察者瞳位置に相当する面
- 1 2 …投影光学系の射出瞳に相当する面
- 2 4 …凹面鏡
- 2 1、 $2_1'$ 、2 2、2 3 …偏心プリズム
- 2 4 …凹面鏡（接眼光学系）
- 2 4' …フレネル凹面反射鏡
- 2 5 …透過型ホログラムからなる拡散板
- 2 6 …投影光学系からの軸上主光線
- $2_7_0$  …0 次光
- $2_7_1$  …拡散光中の主光線（中心光線）
- $2_7_R$ 、 $2_7_G$ 、 $2_7_B$  …透過型ホログラムからなる拡散板で回折して屈曲された R、G、B の波長の主光線（中心光線）
- 3 1 …アナモルフィック反射鏡
- 3 2 …自由曲面の反射面

3 3 … フレネル裏面反射鏡

3 4 … 入射面

3 5 … 裏面（フレネル反射面）

4 1 … 第 1 面

4 2 … 第 2 面

4 3 … 第 3 面

4 4 … 第 4 面

5 0 … ダッシュボード

6 0、6 0 1、6 0 2 … 拡大された射出瞳（投影光学系の射出瞳像）


E、 $E_1$ 、 $E_2$  … 観察者眼球

M、 $M_1$ 、 $M_2$  … 観察者


【書類名】

図面

【図 1】

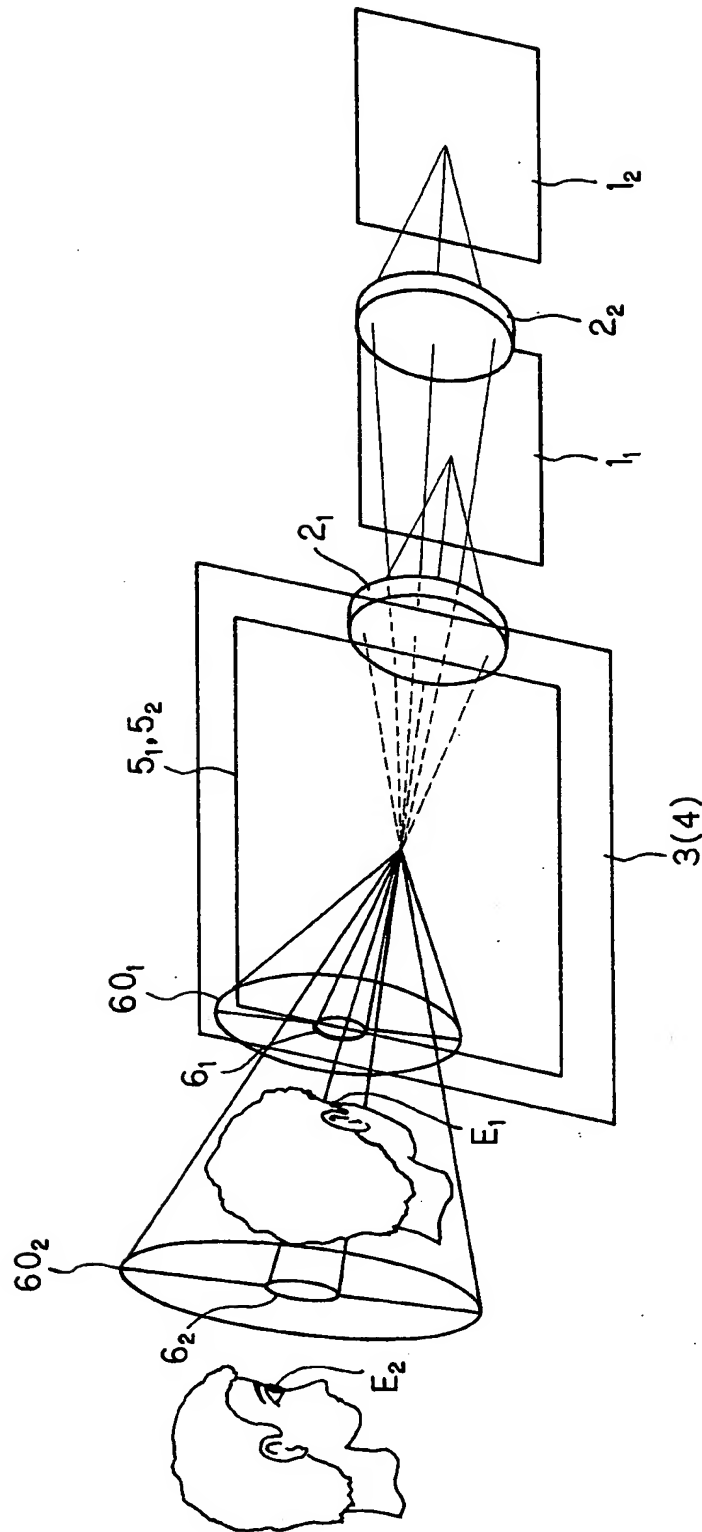


【図 2】

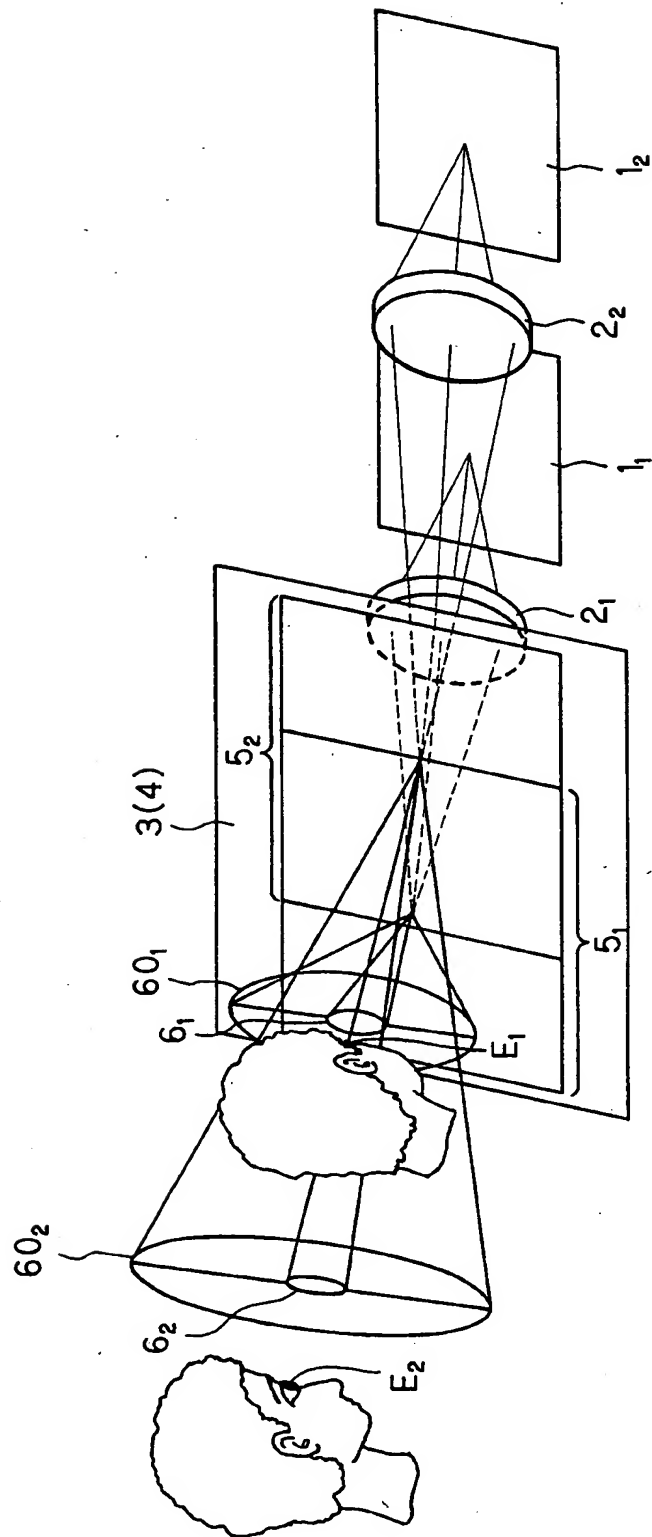





【図 3】

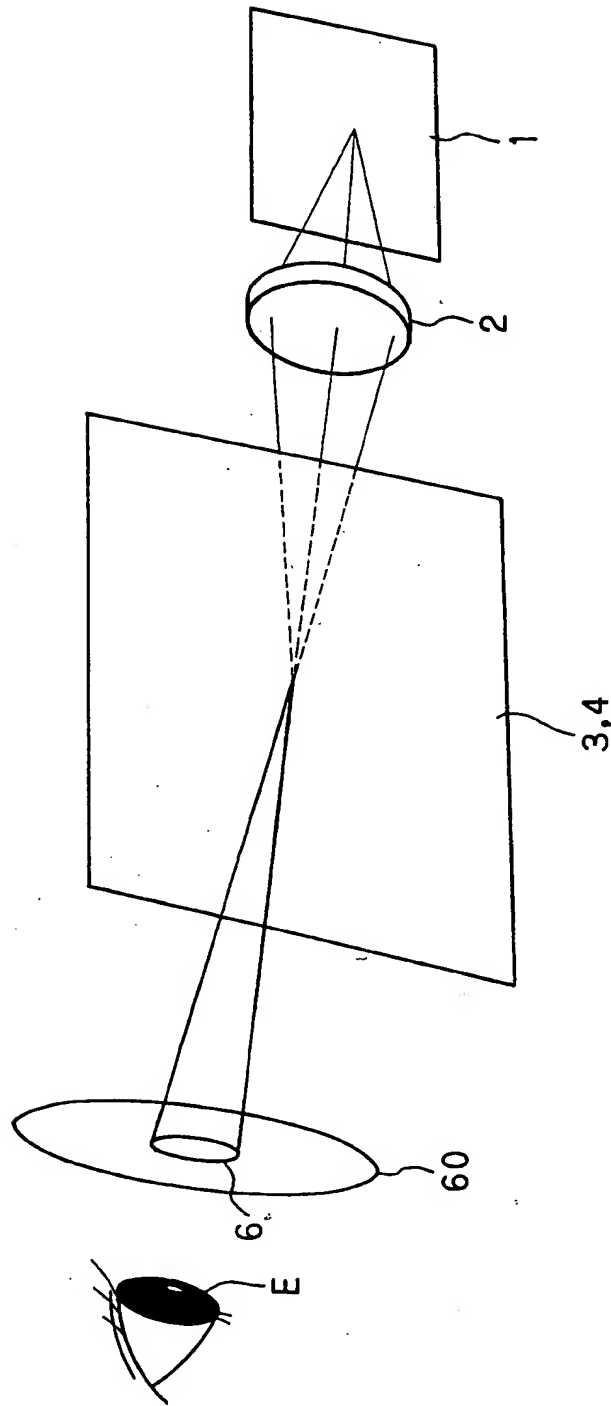


【図4】

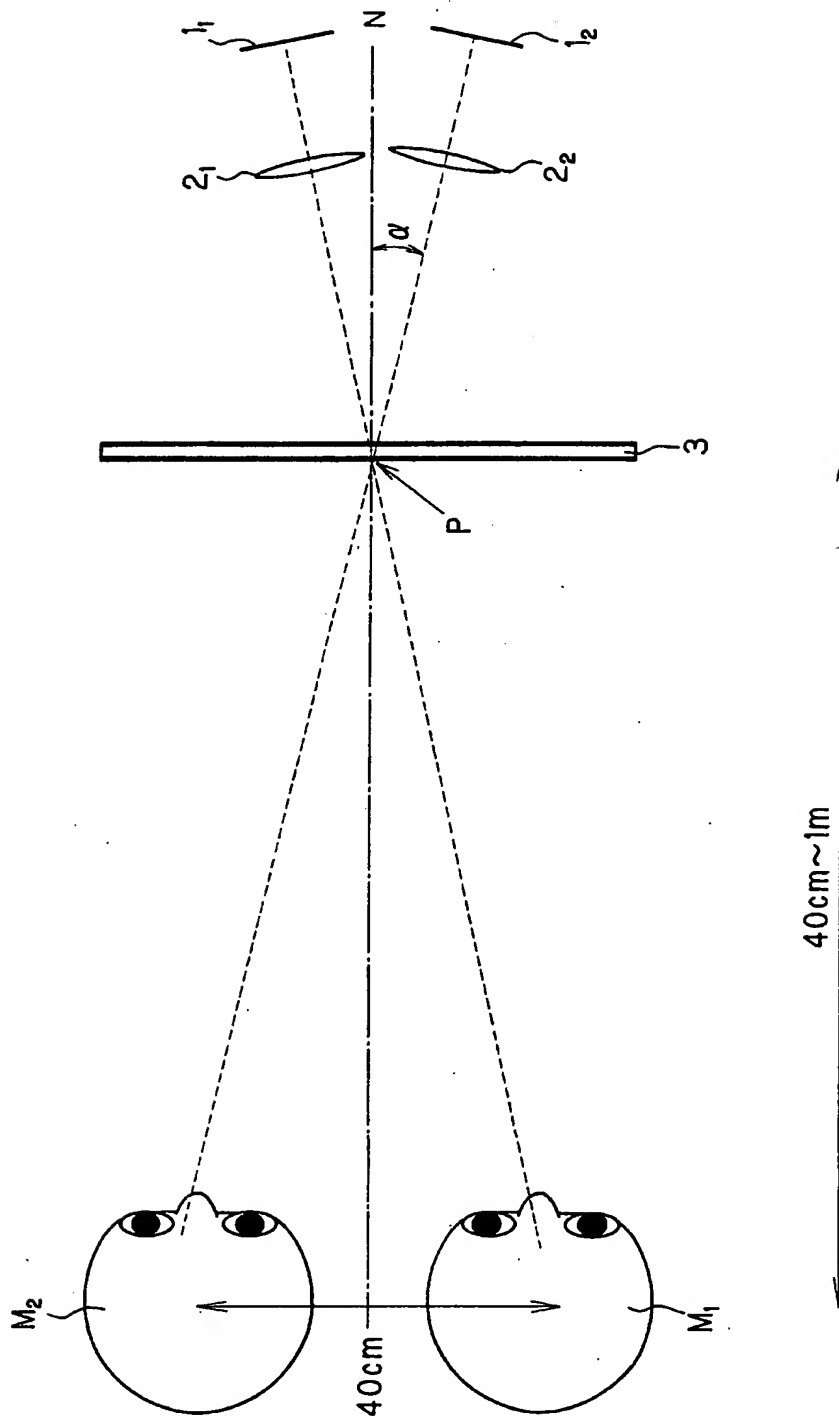


【図 5】

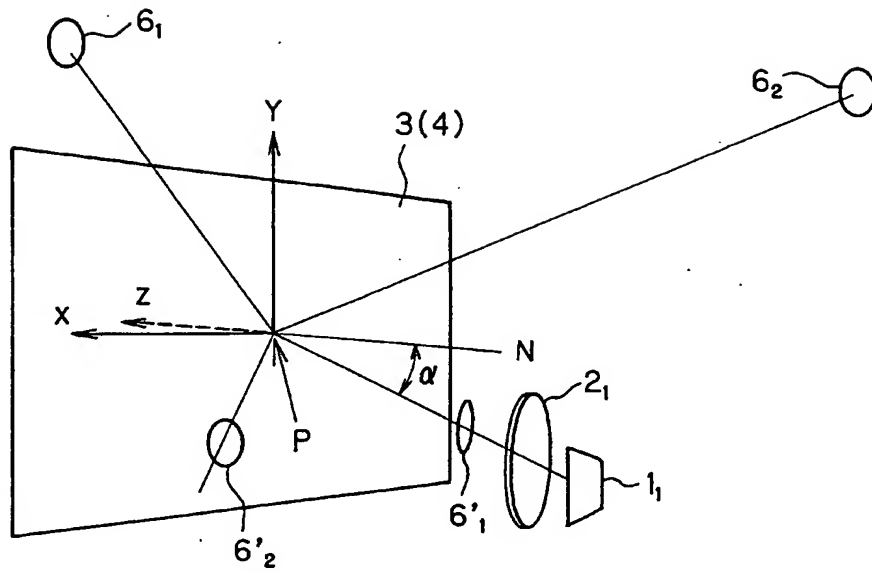


【図 6】

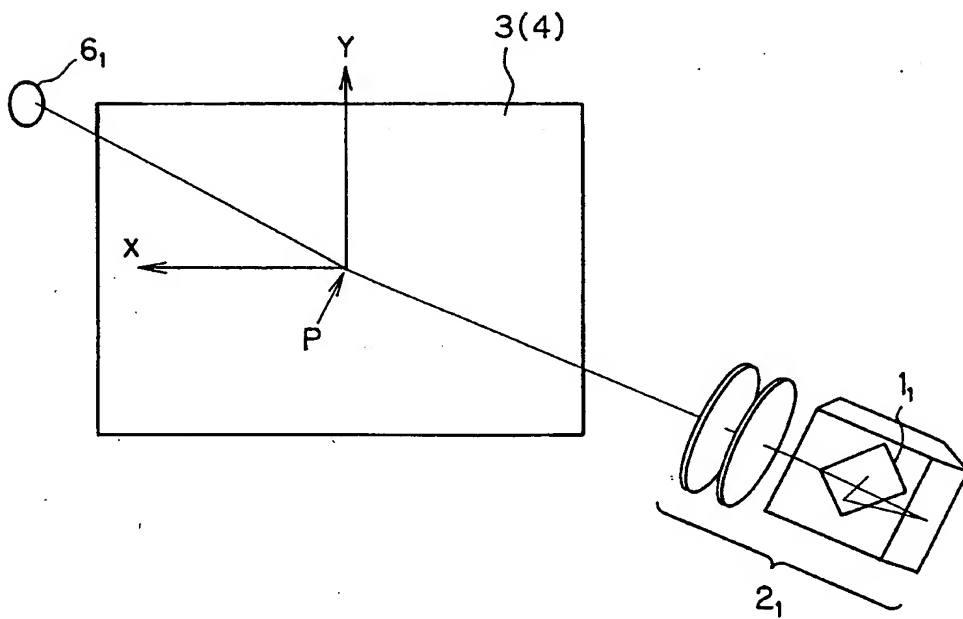


【図 7】

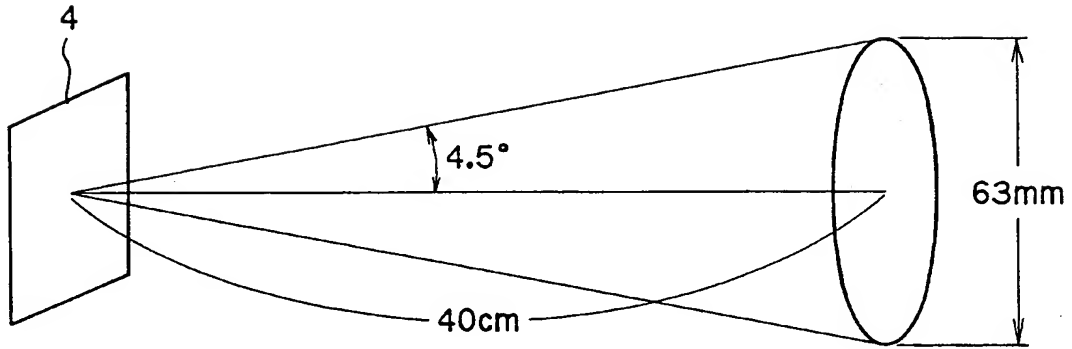


【図 8】

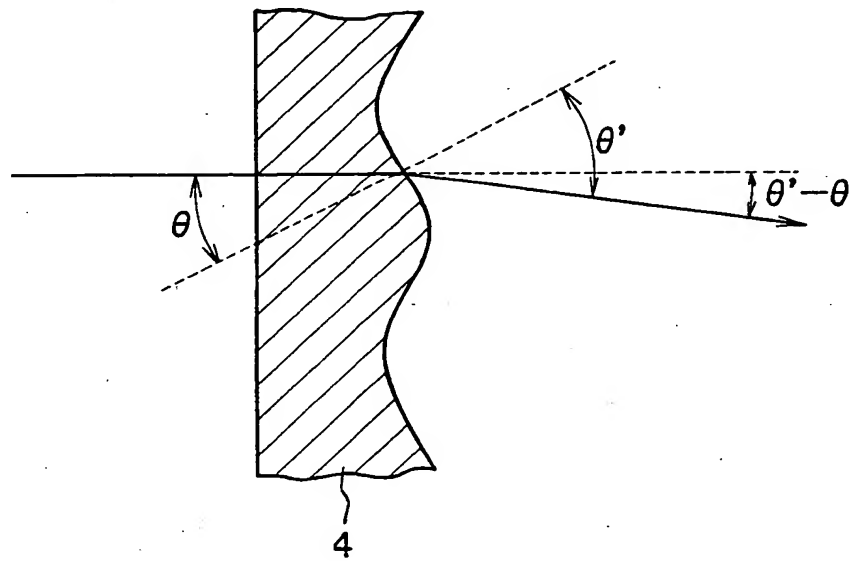


【図 9】

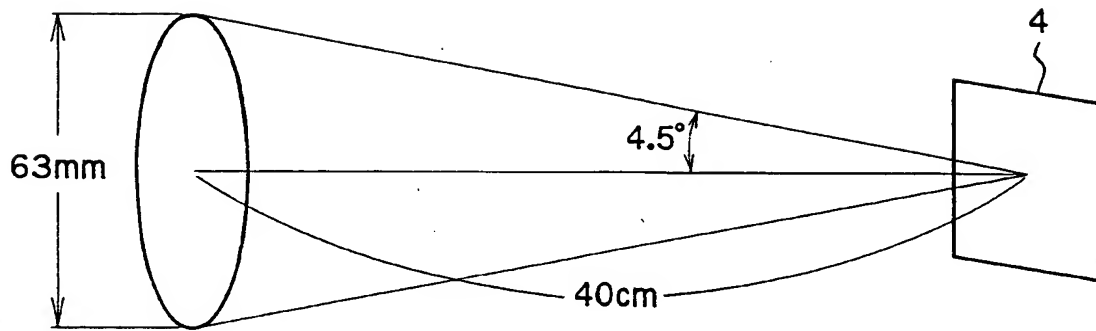

【図 1 0】

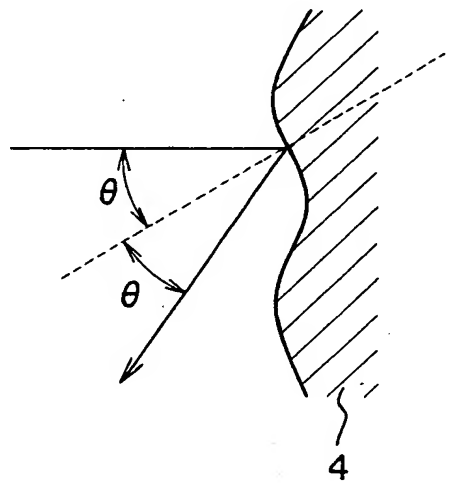


【図 1 1】

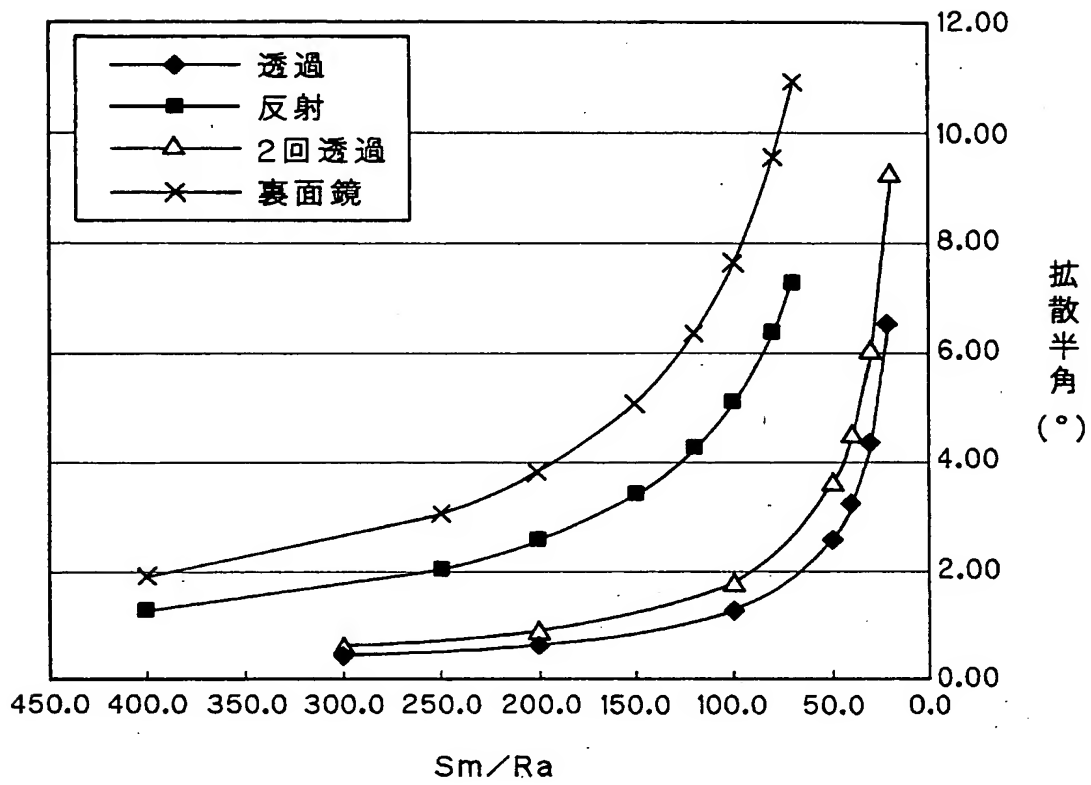


【図 1 2】




( a )

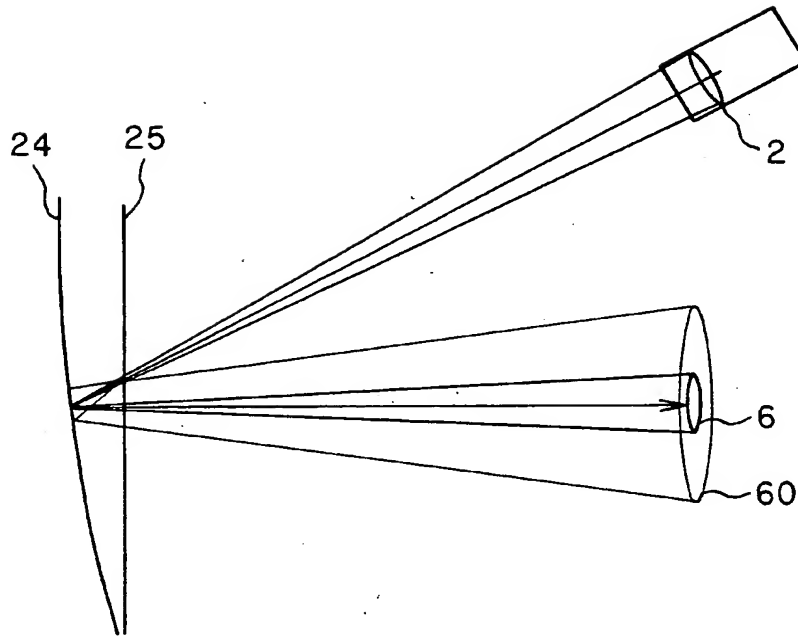

( b )


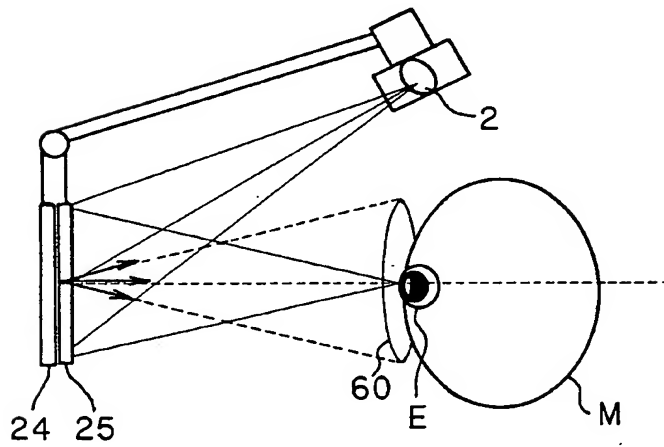


【図 1 3】

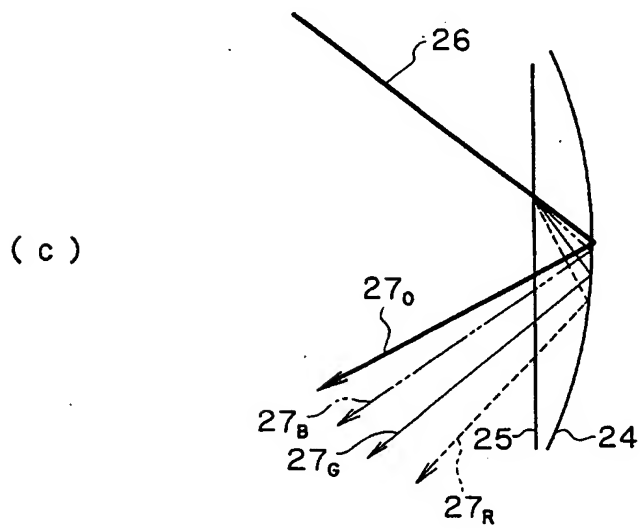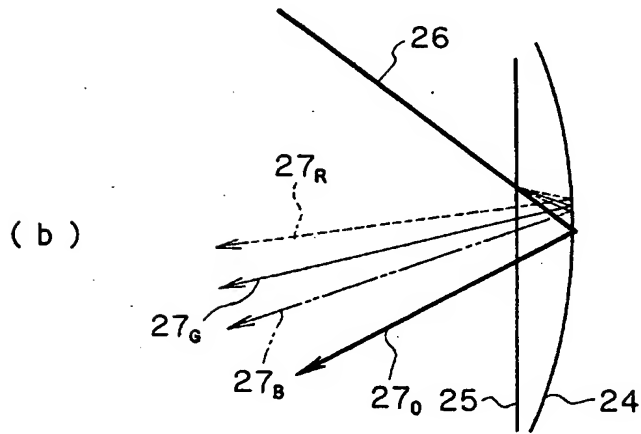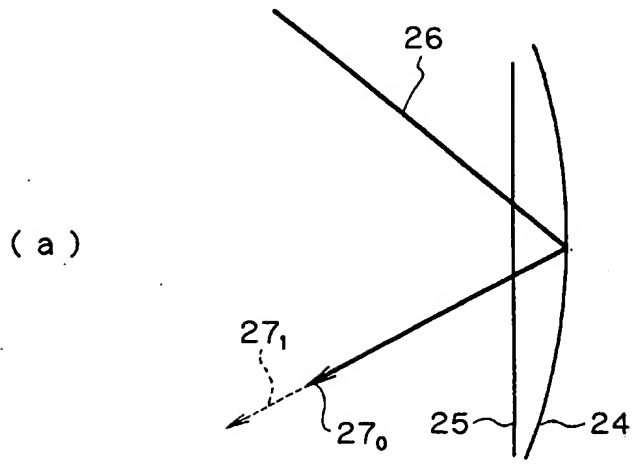





【図14】

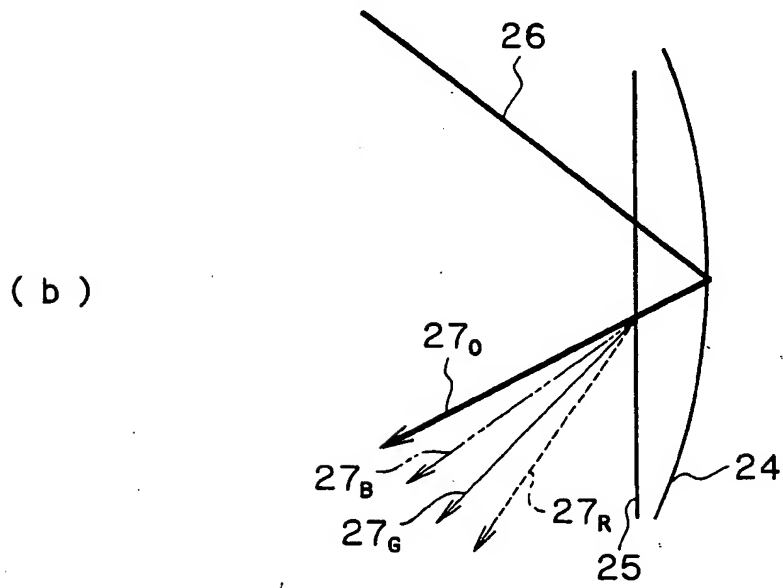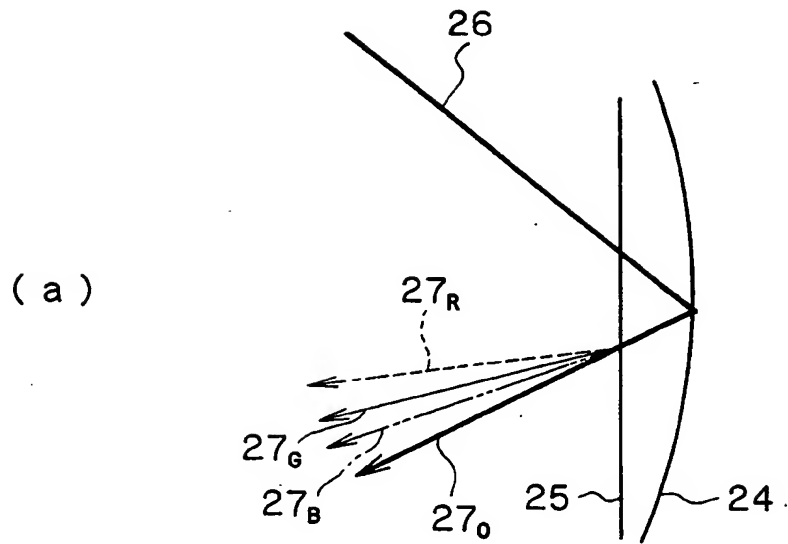


【図15】

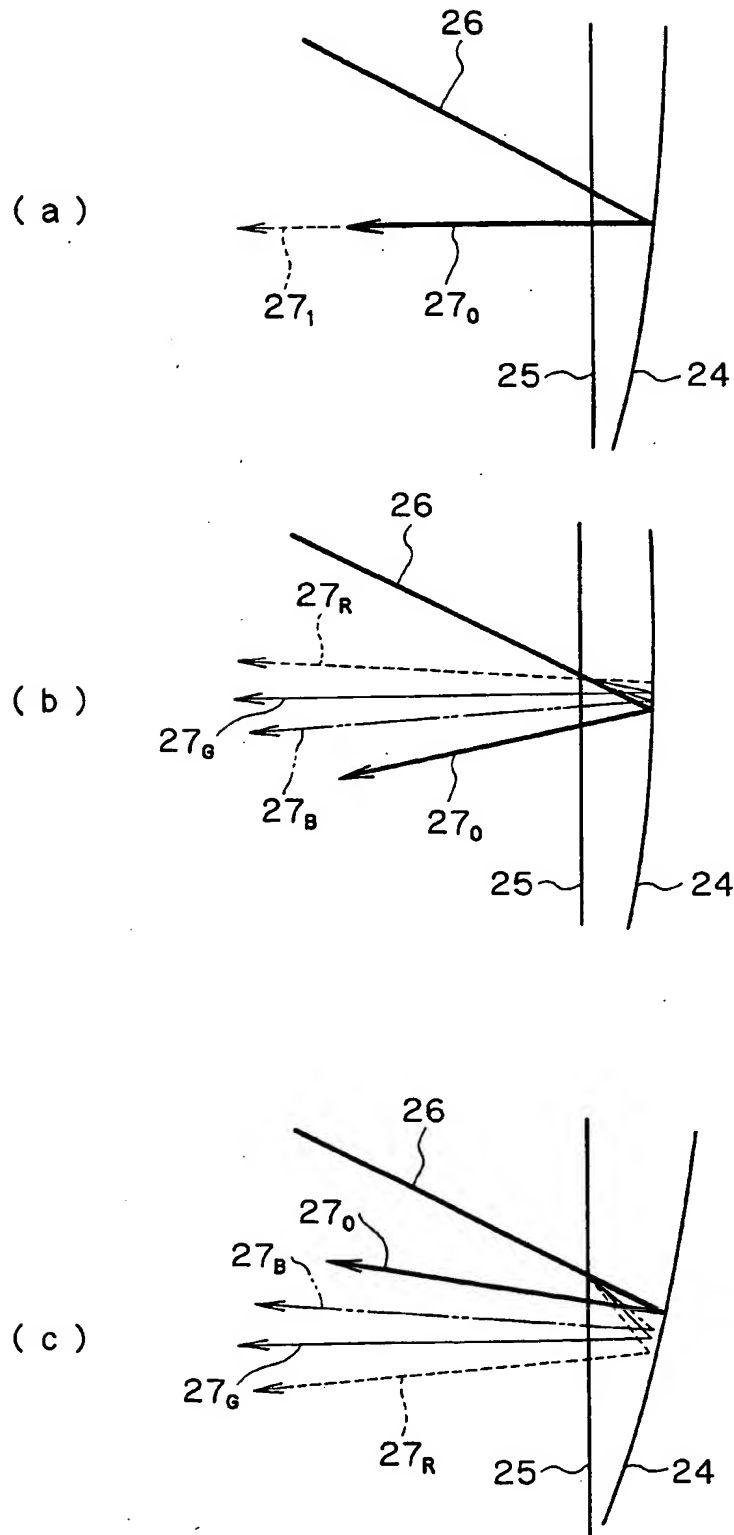


【図 1 6】

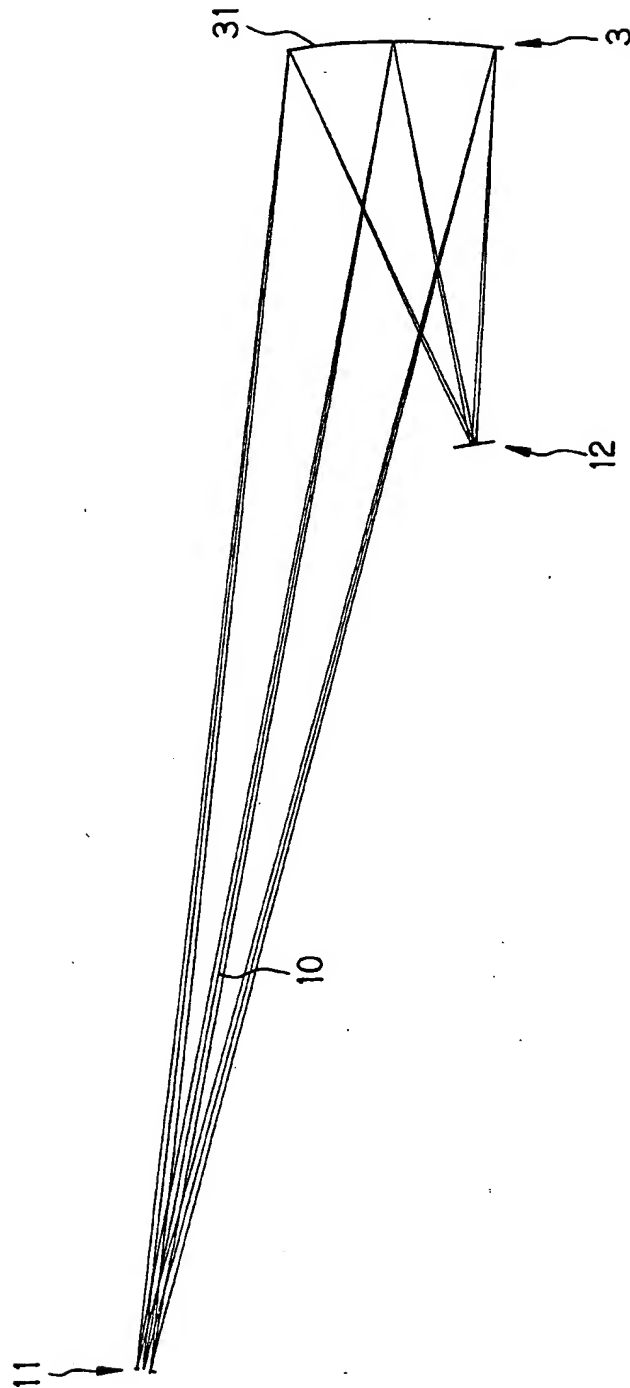


【図 1 7】

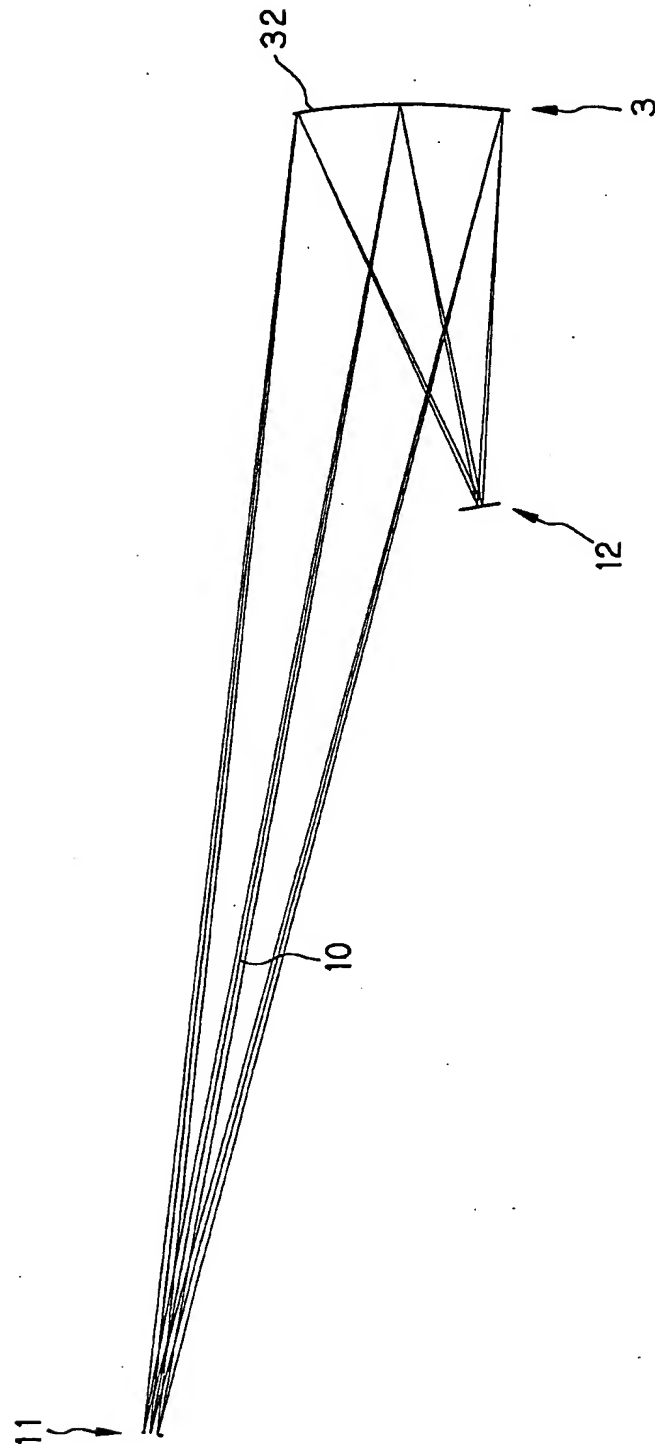


【図 1 8】

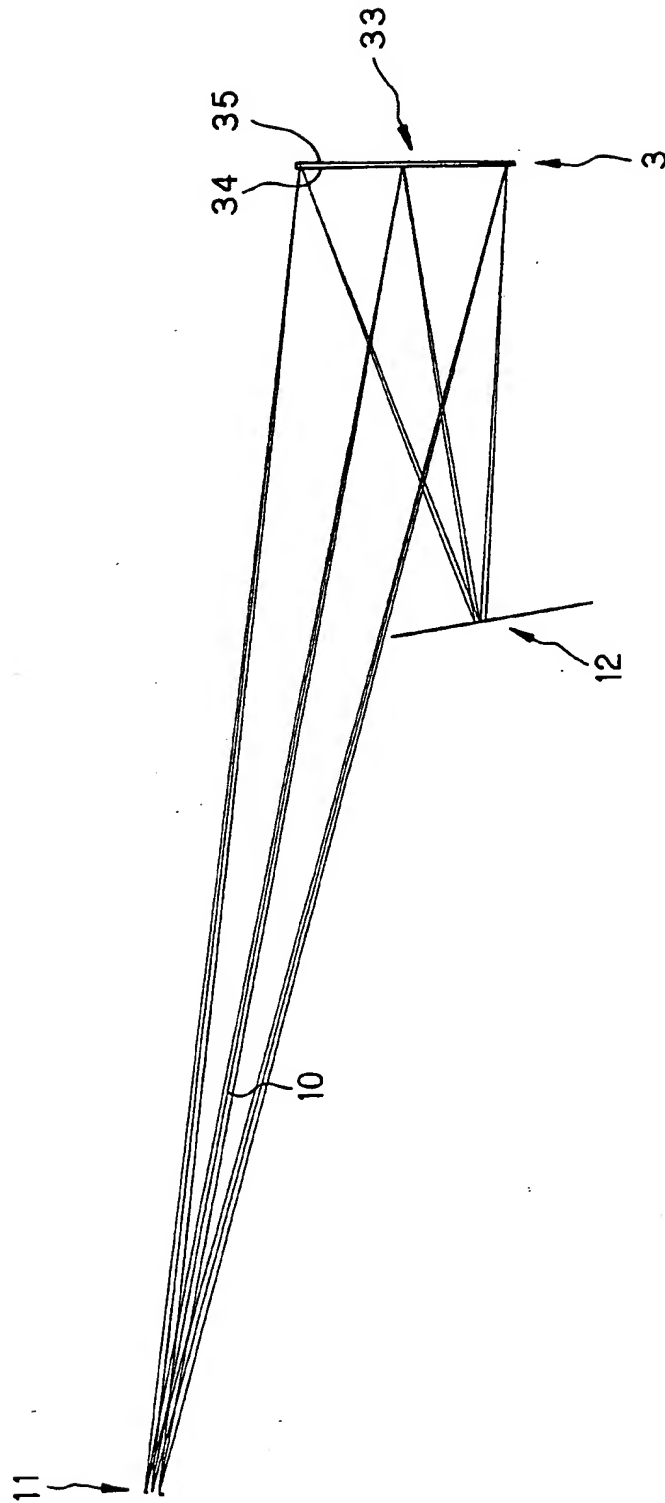


【図 19】

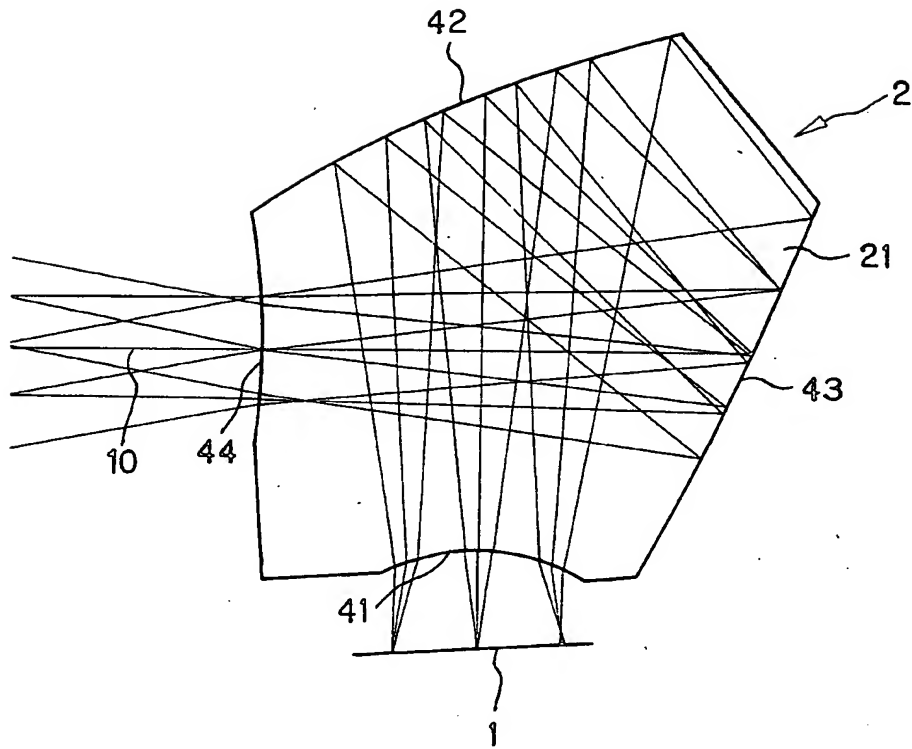


【図 20】

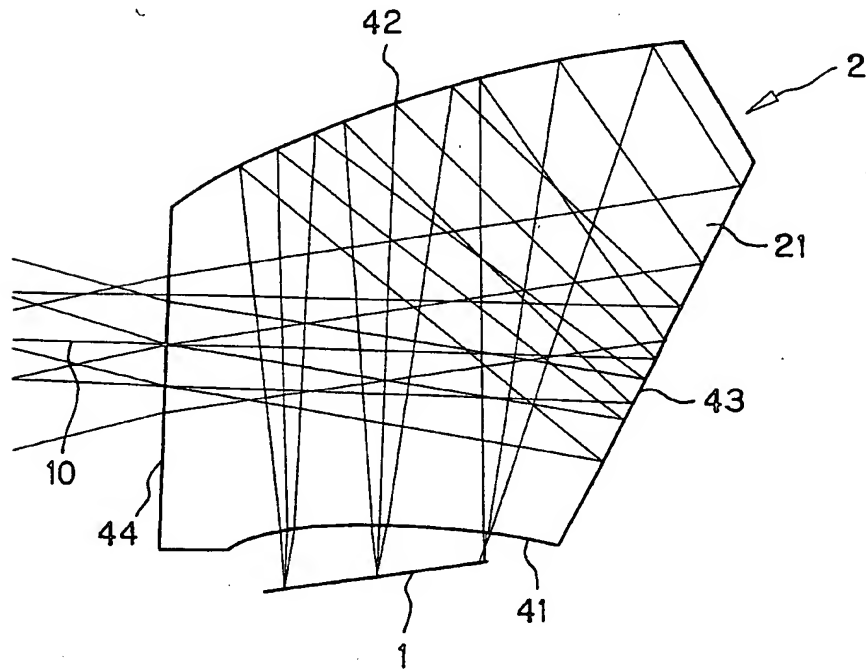


【図 2 1】

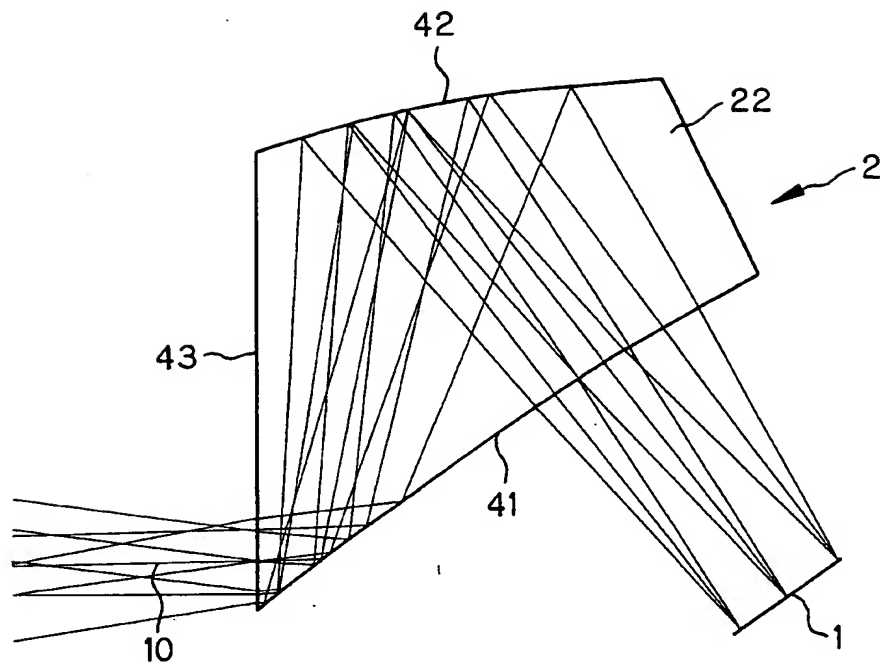

【図 2 2】

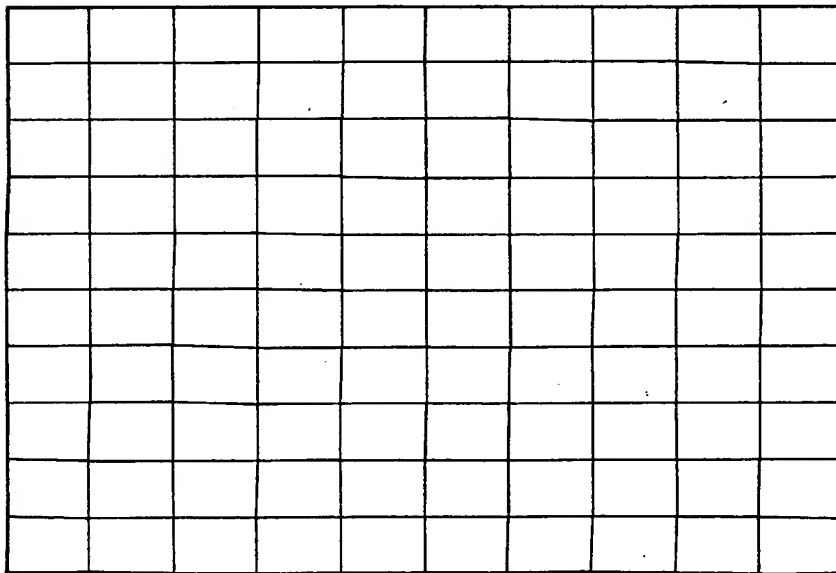


【図 2 3】

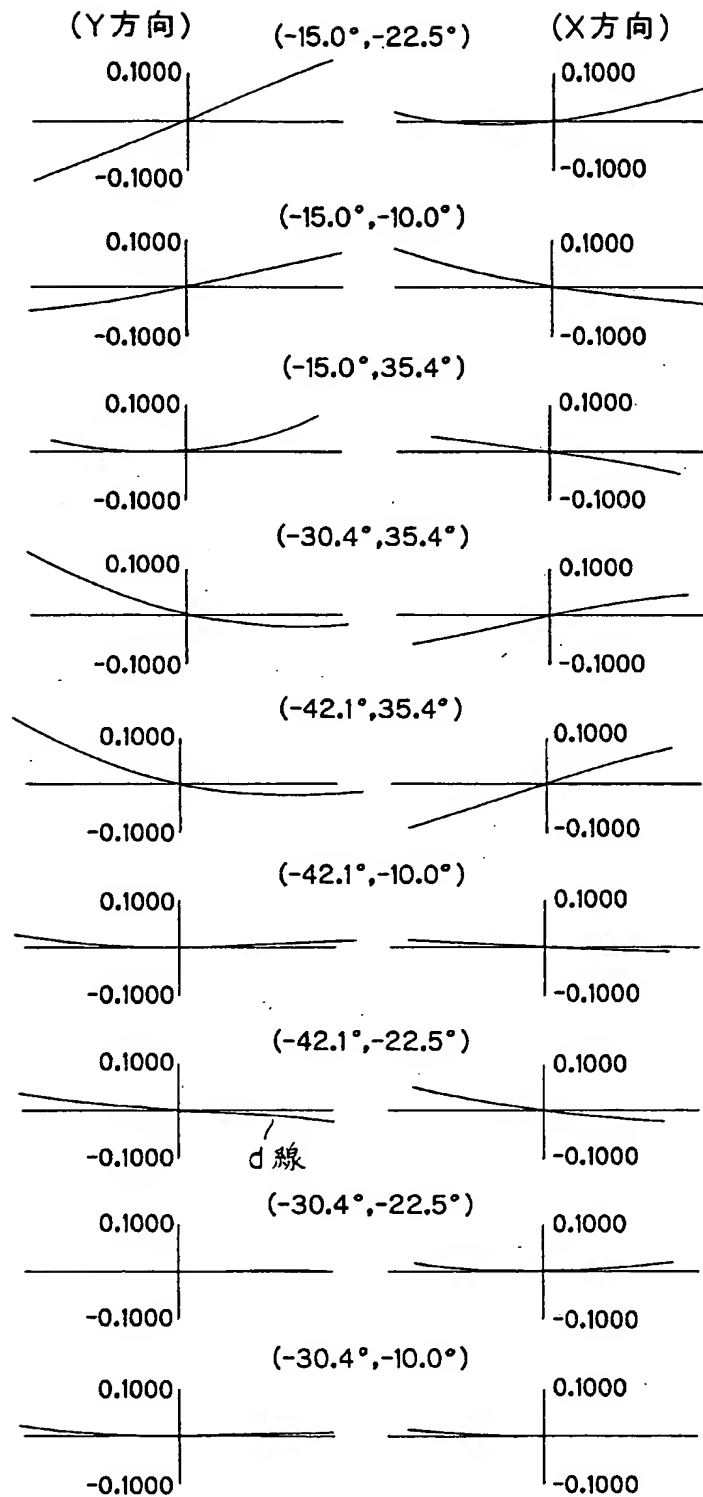





【図 2 4】

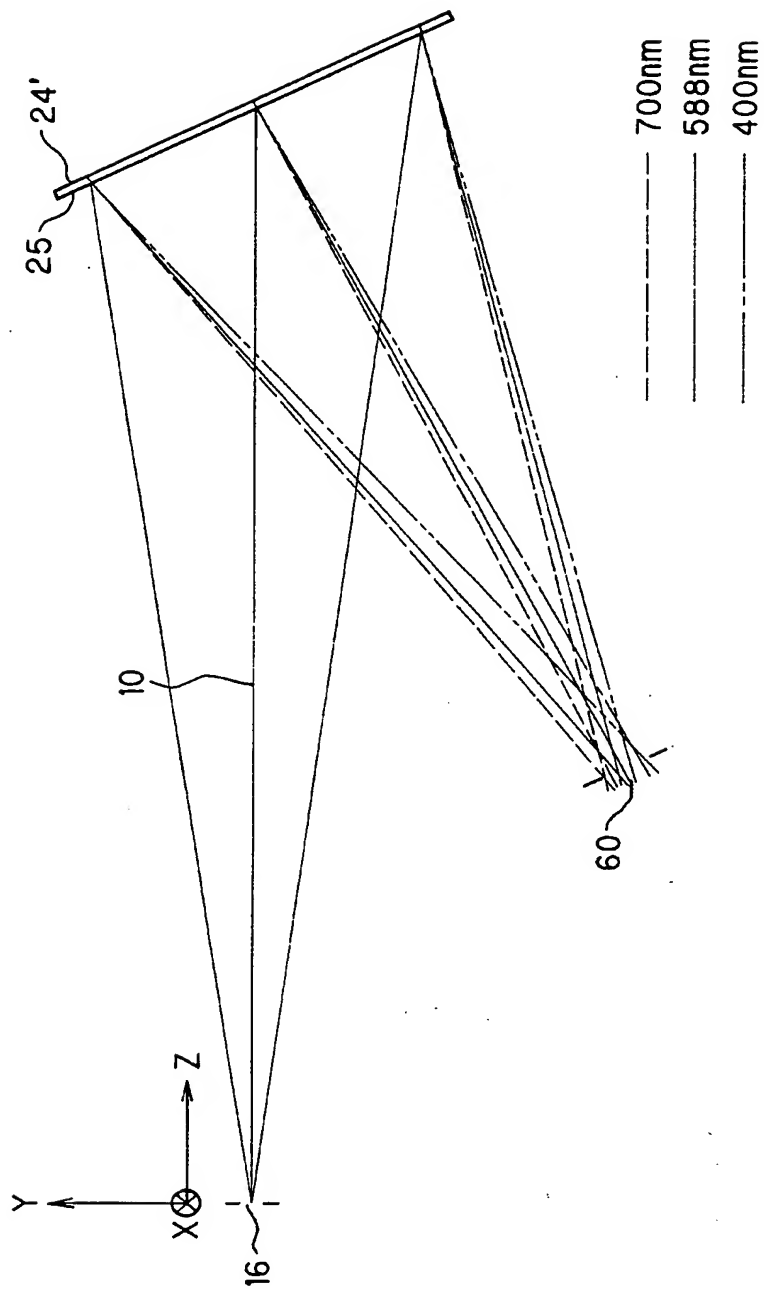


【図 2 5】

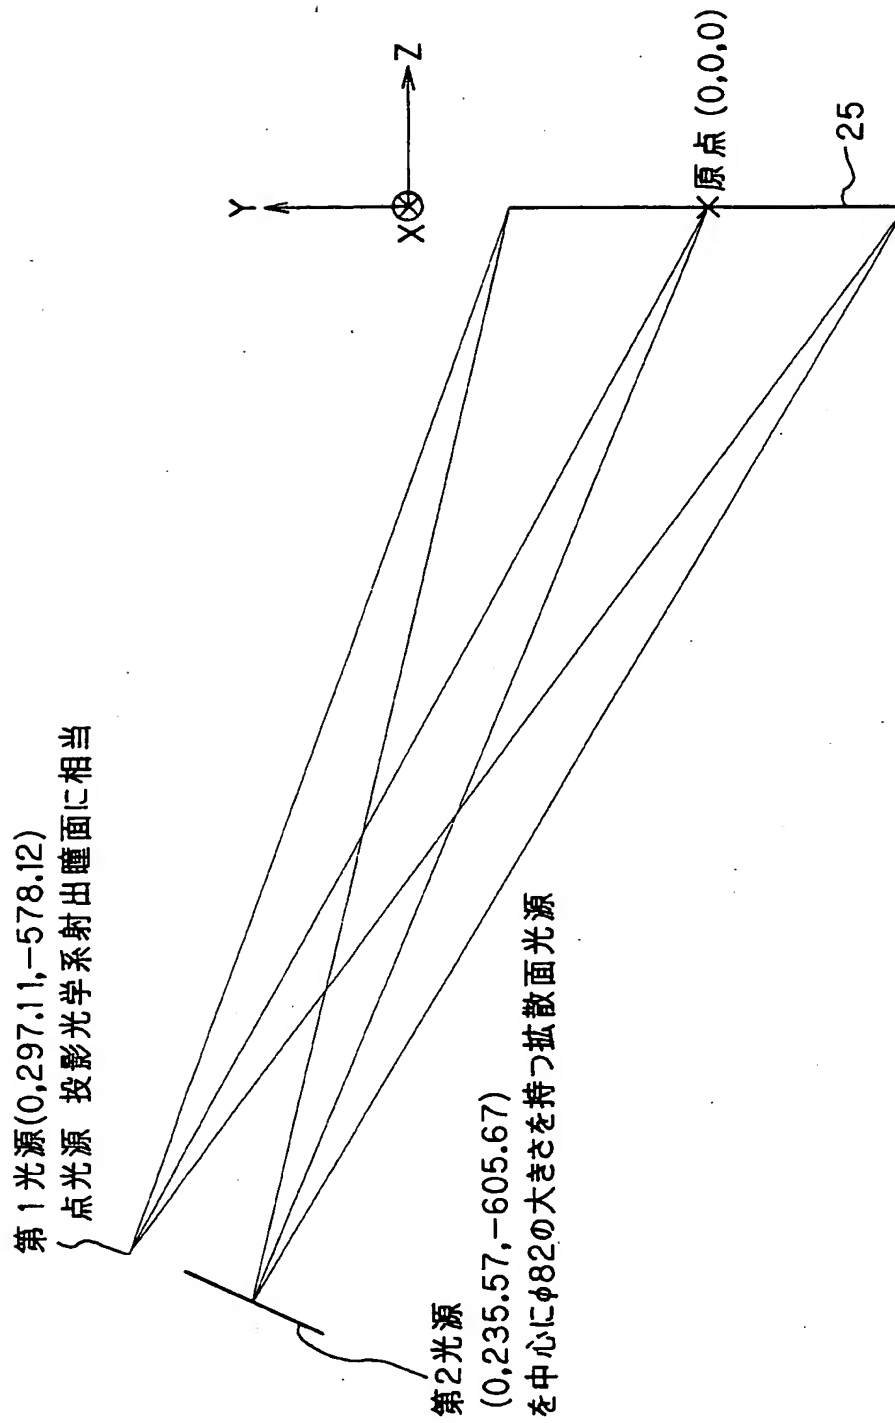


【図 26】

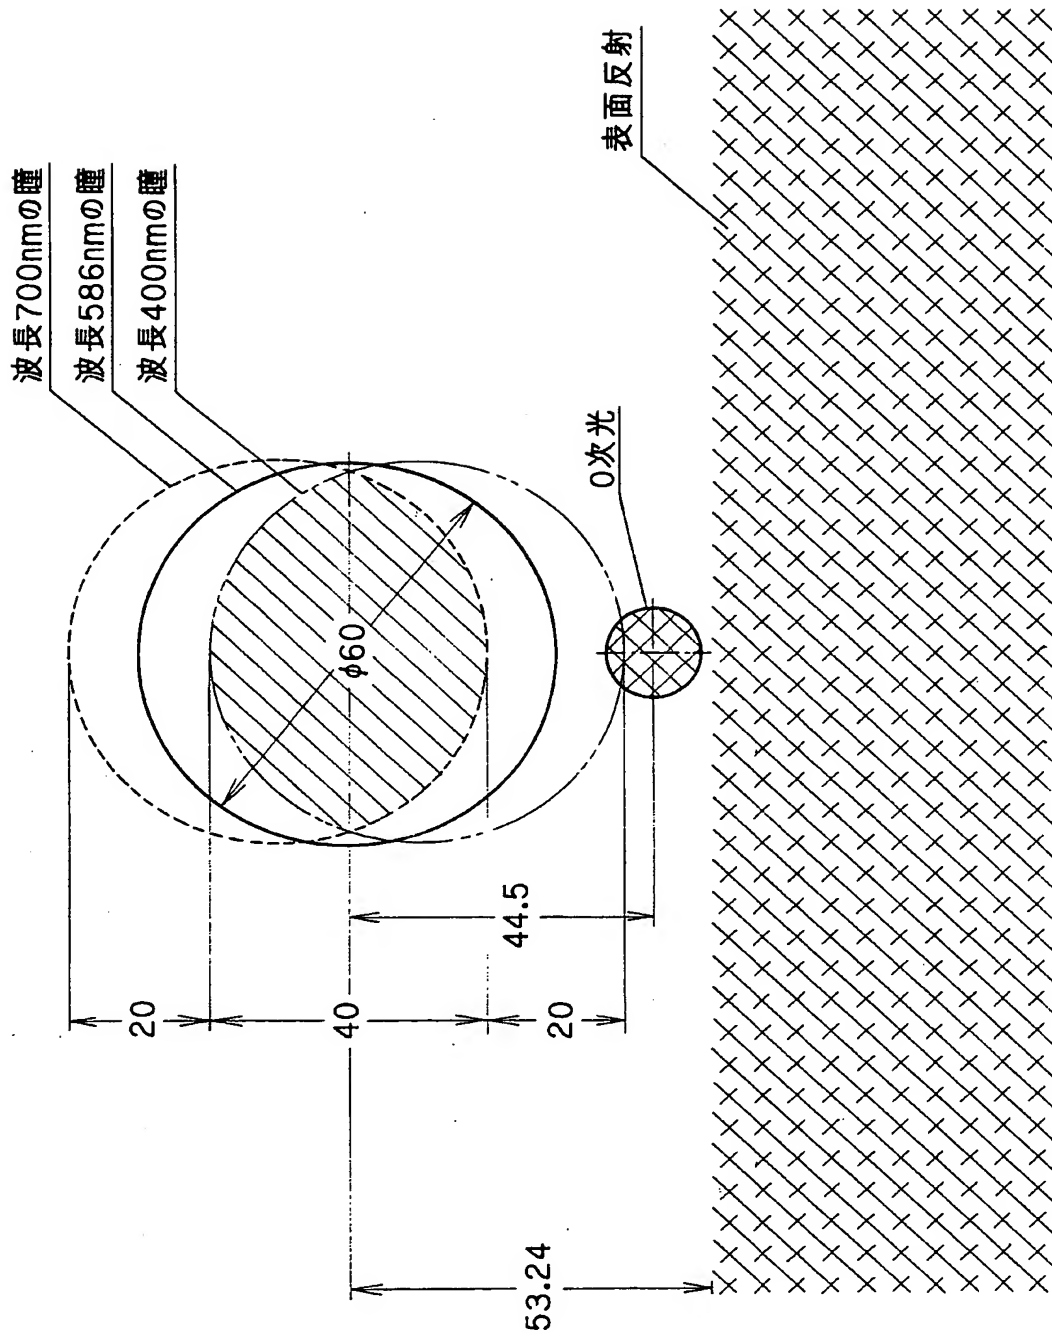


【図 2 7】

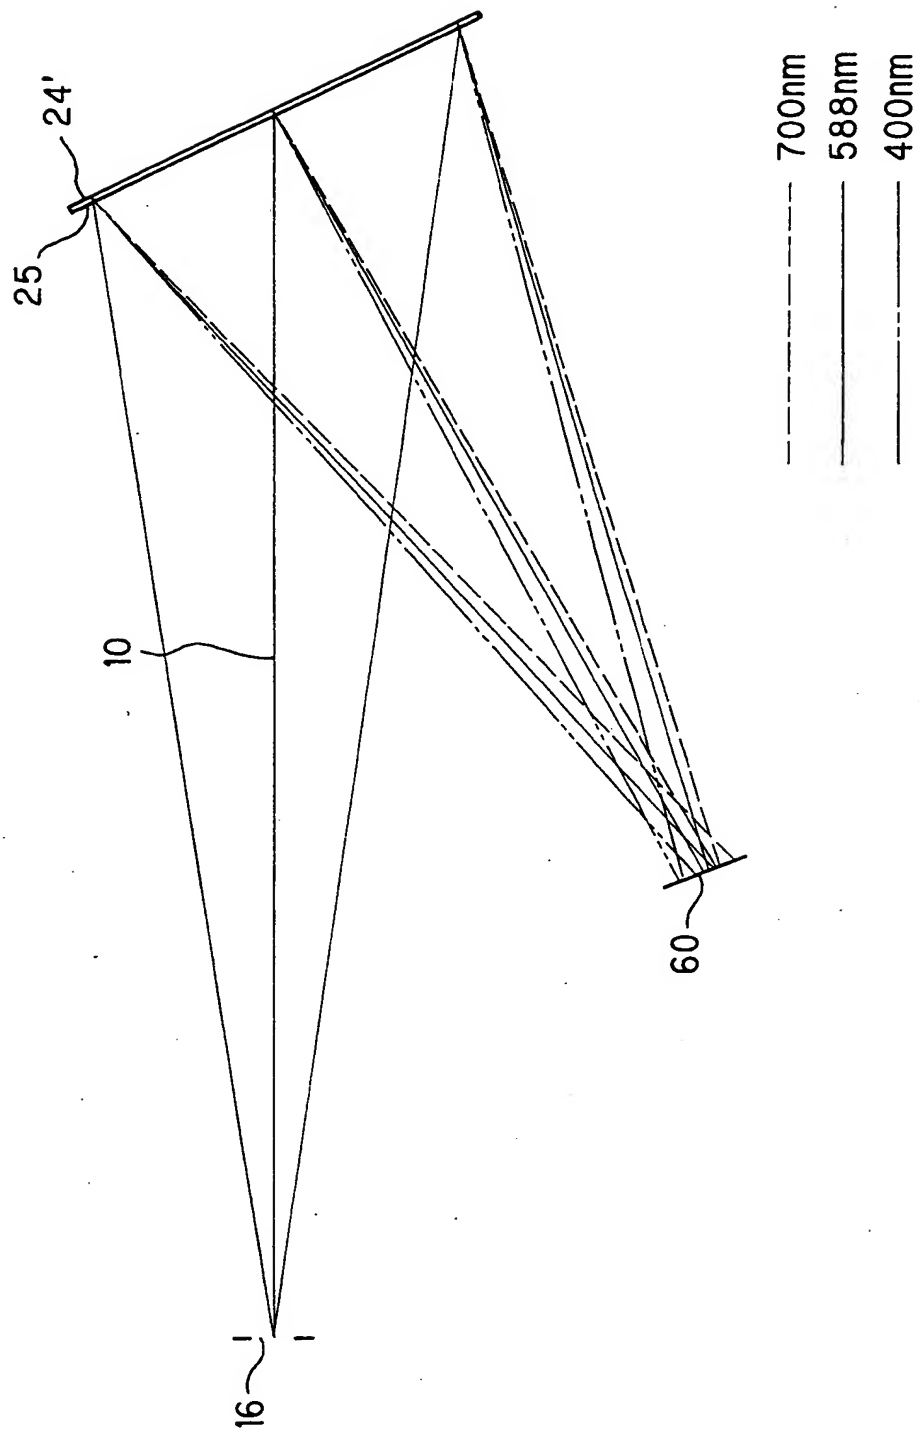


【図 28】

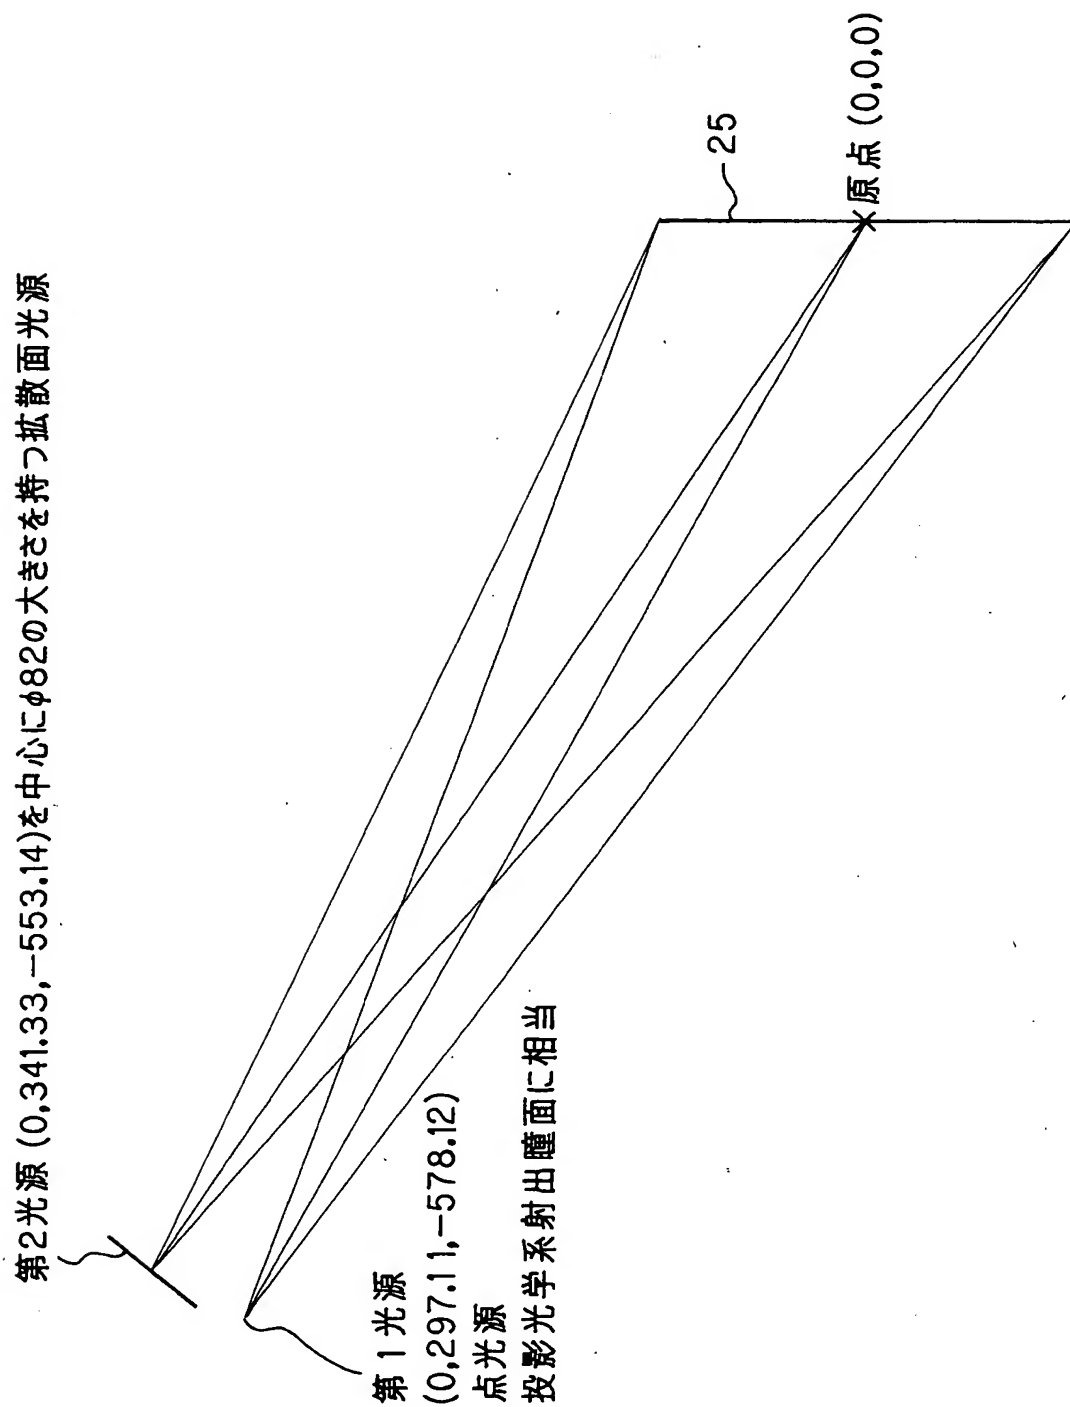


【図 29】

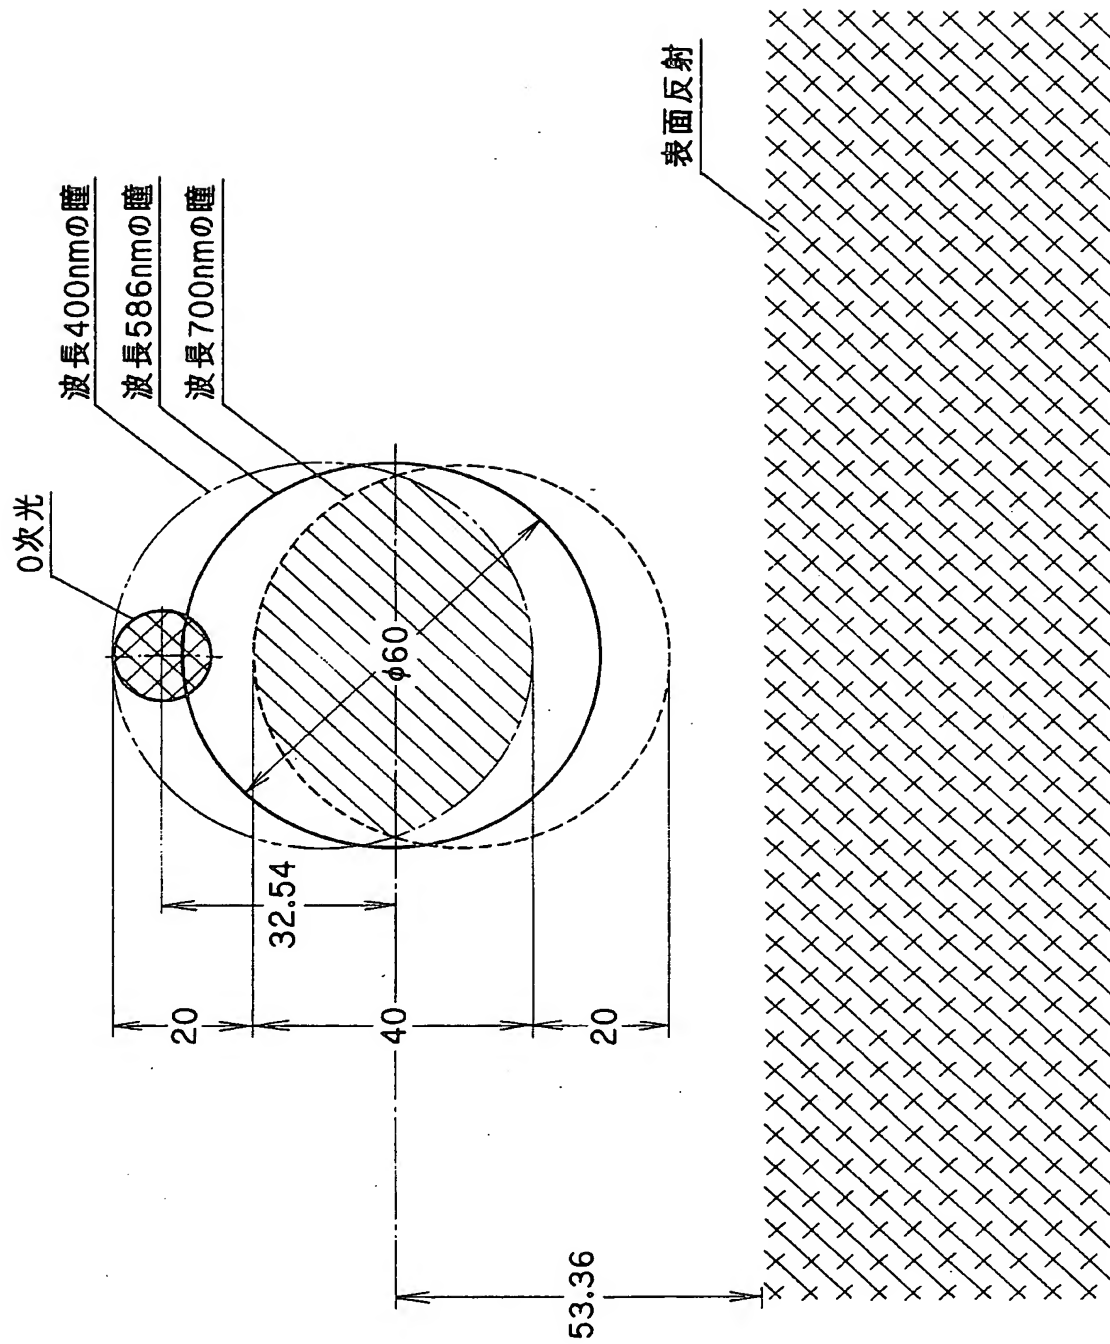

【図 3 0】

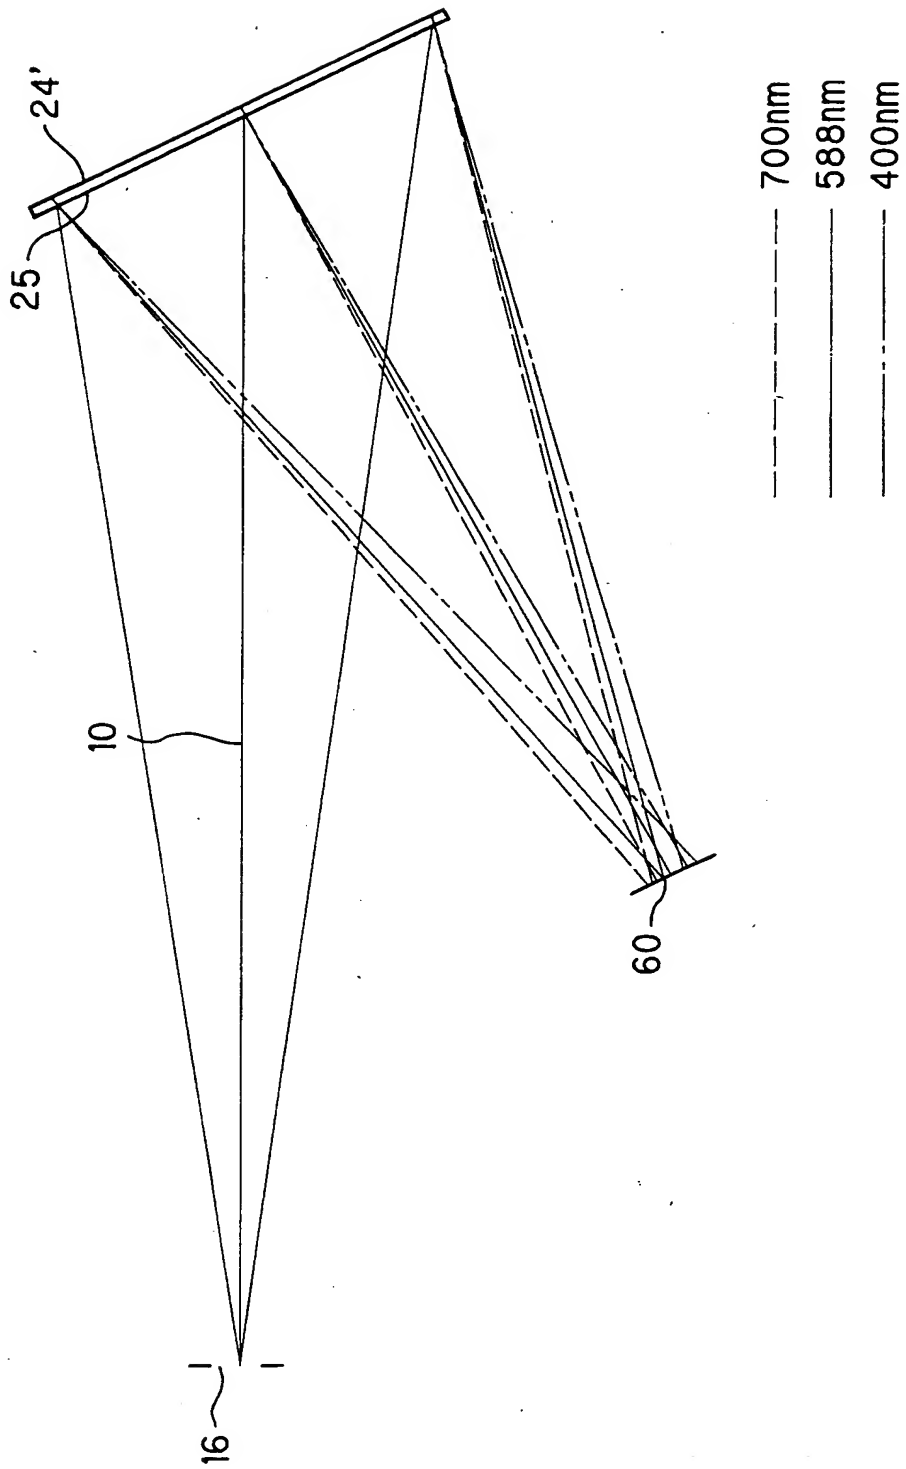


【図 3.1】

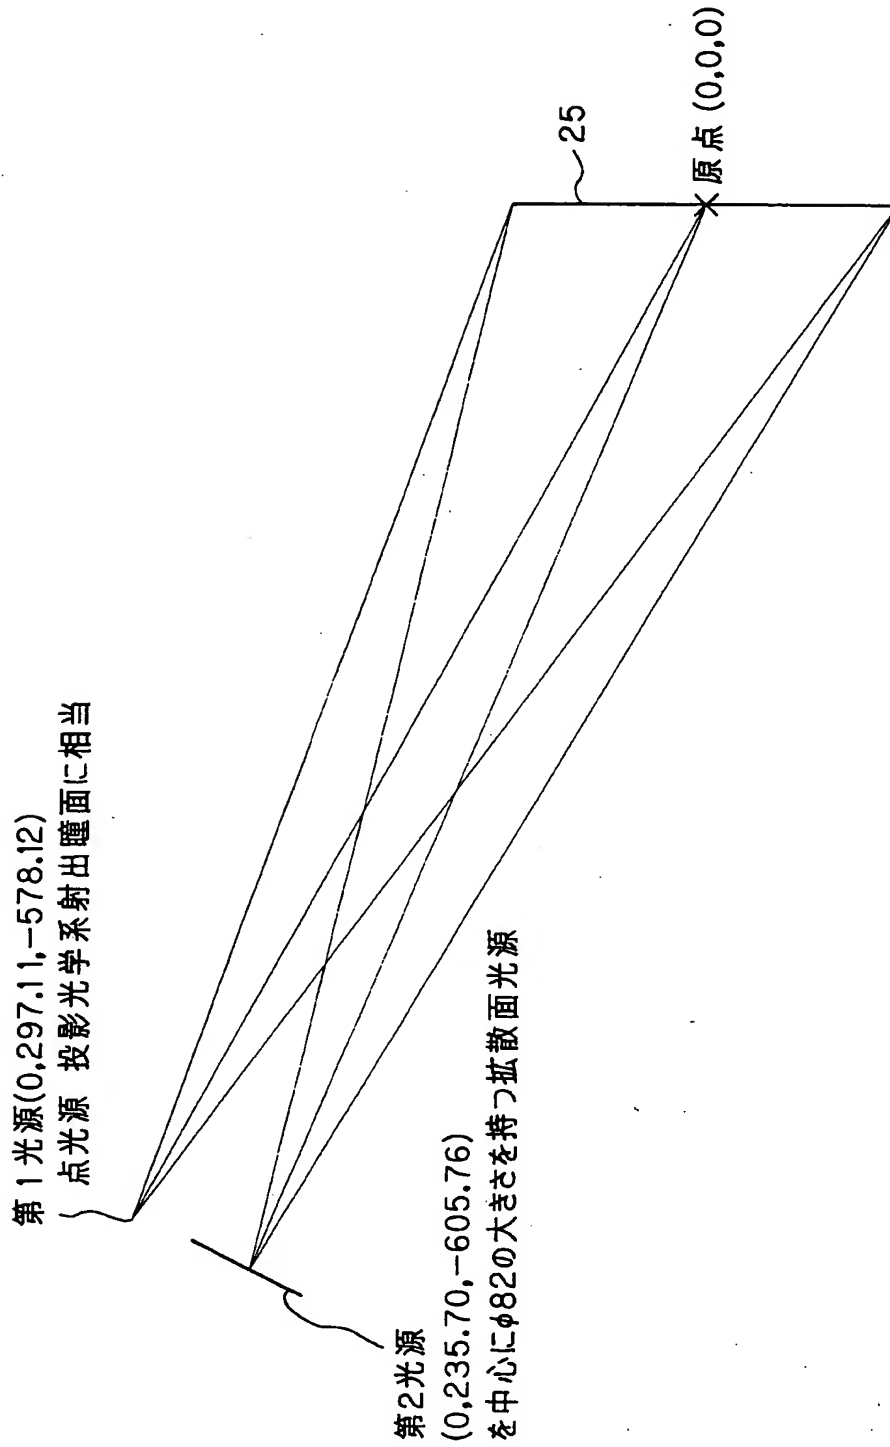





【図 32】

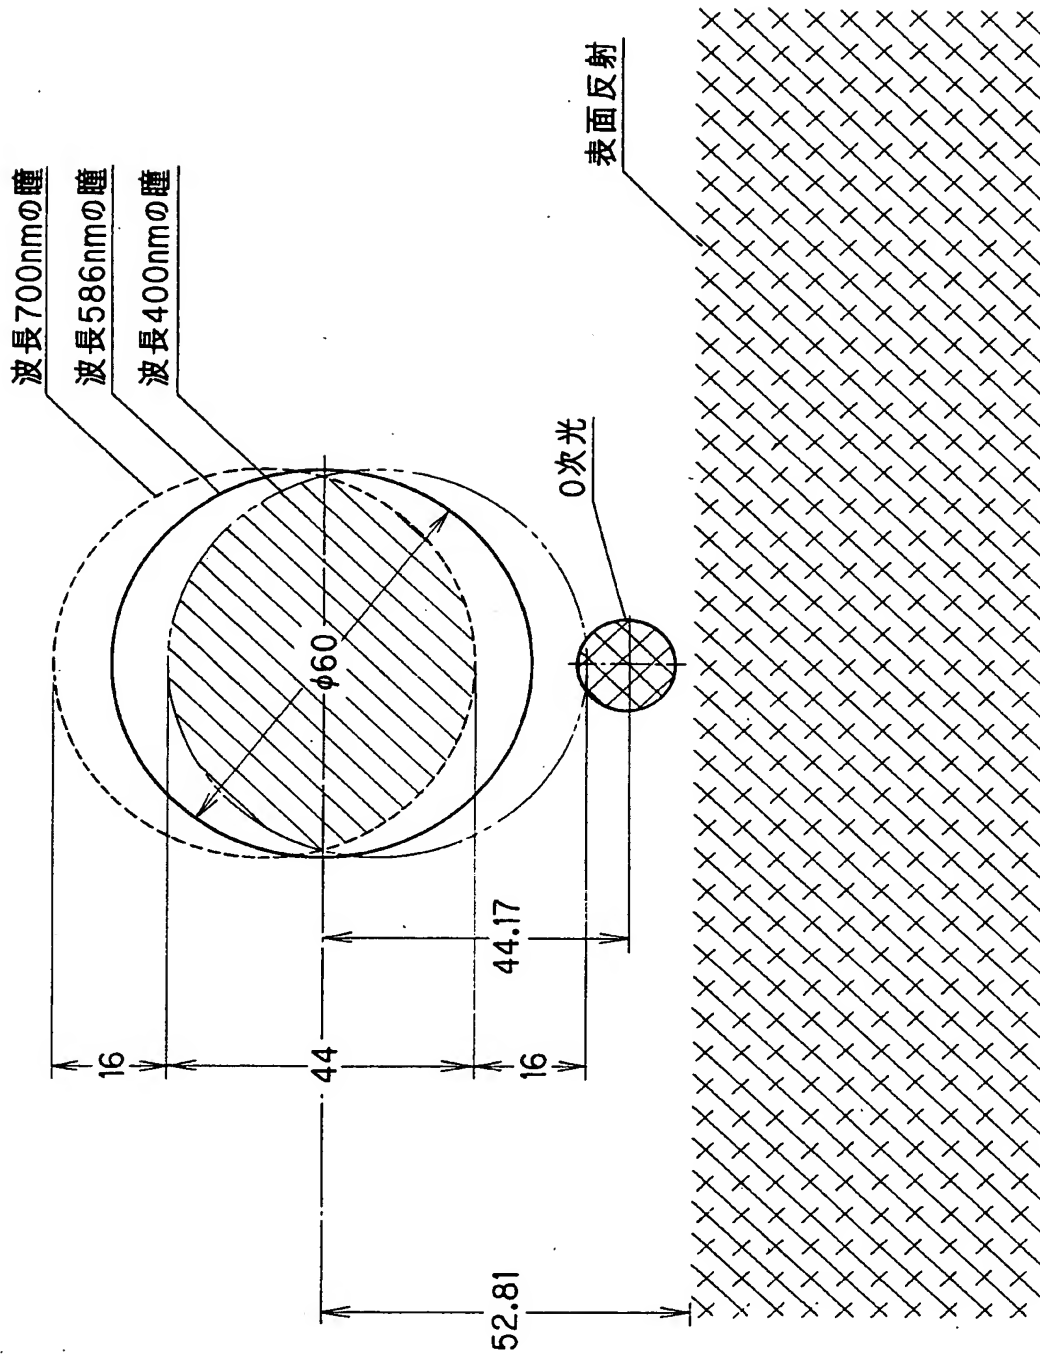


【図 33】

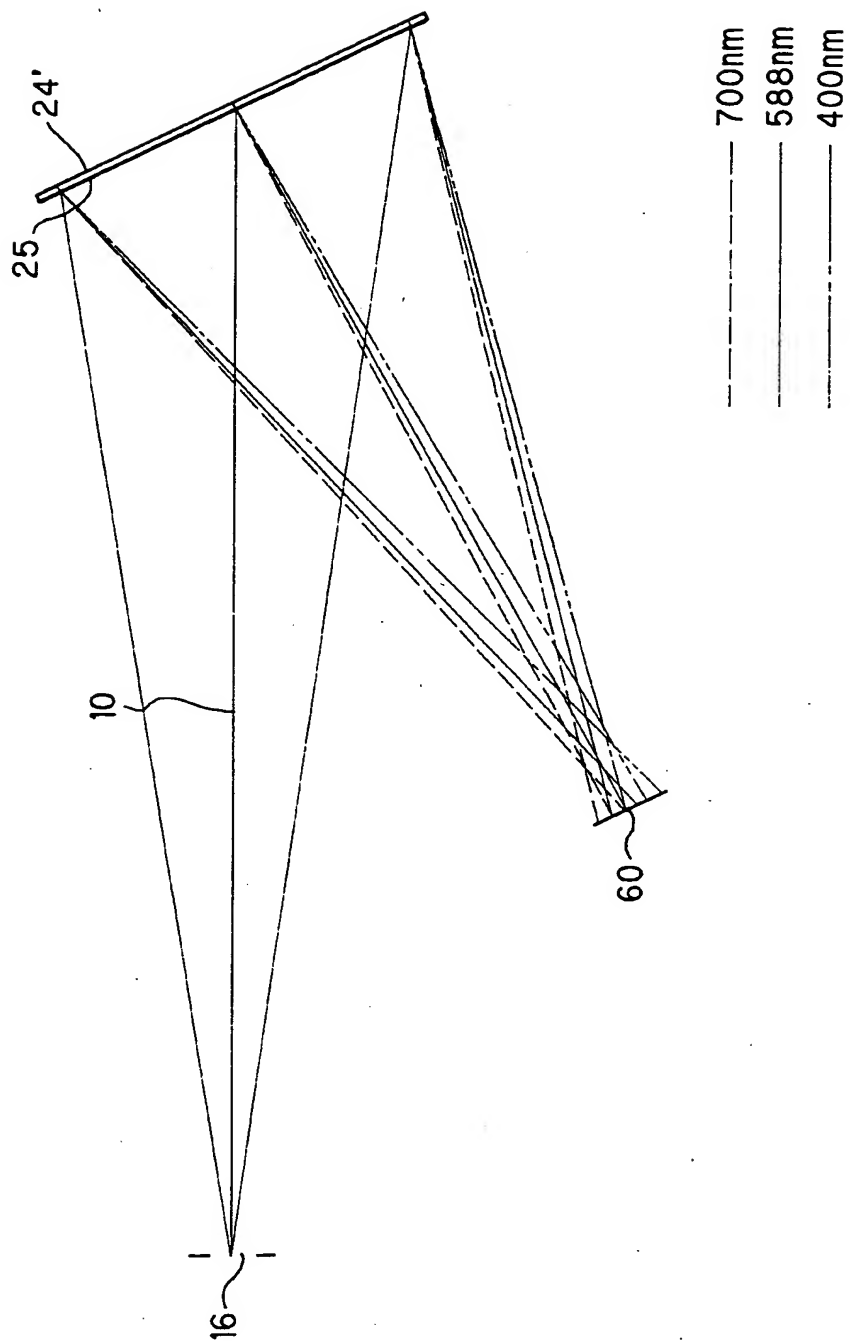


【図 34】

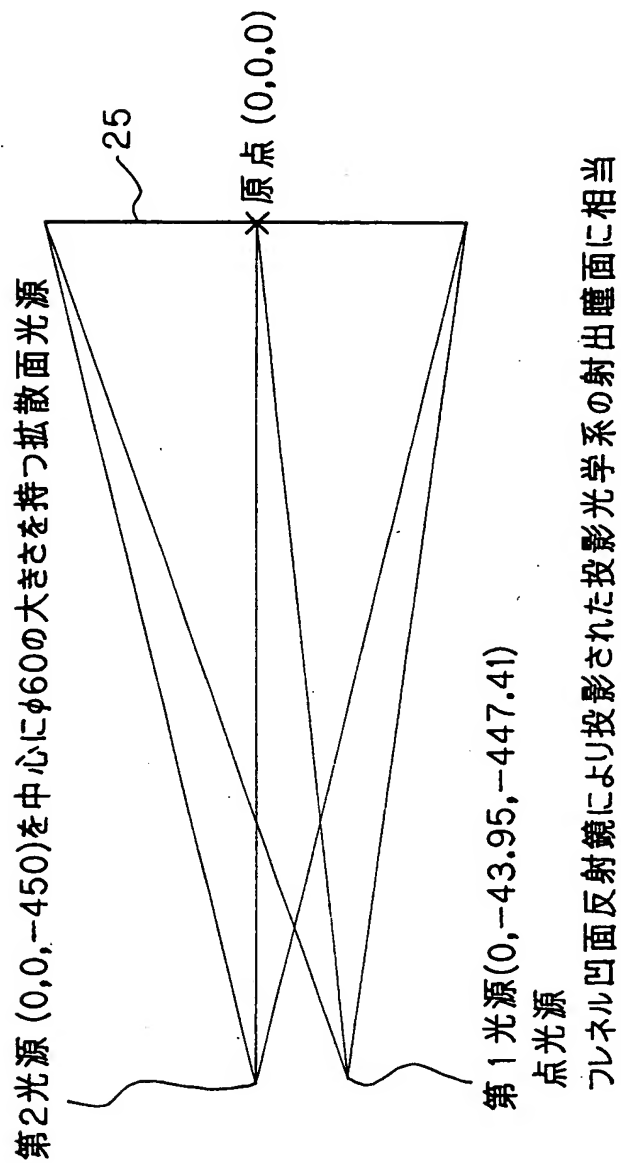


【図 35】

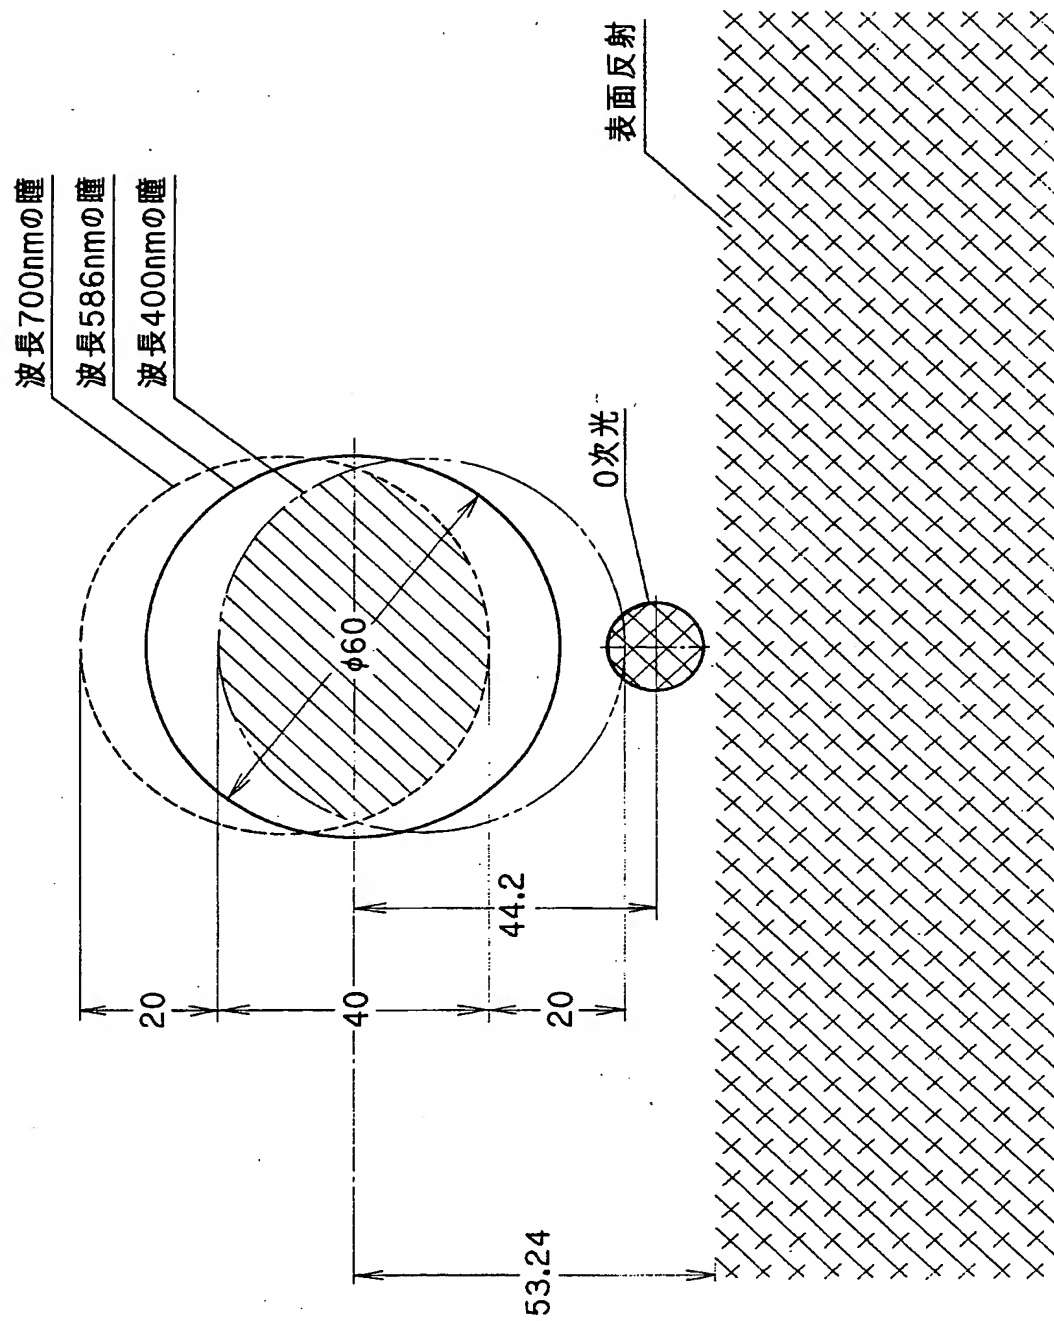


【図 3 6】

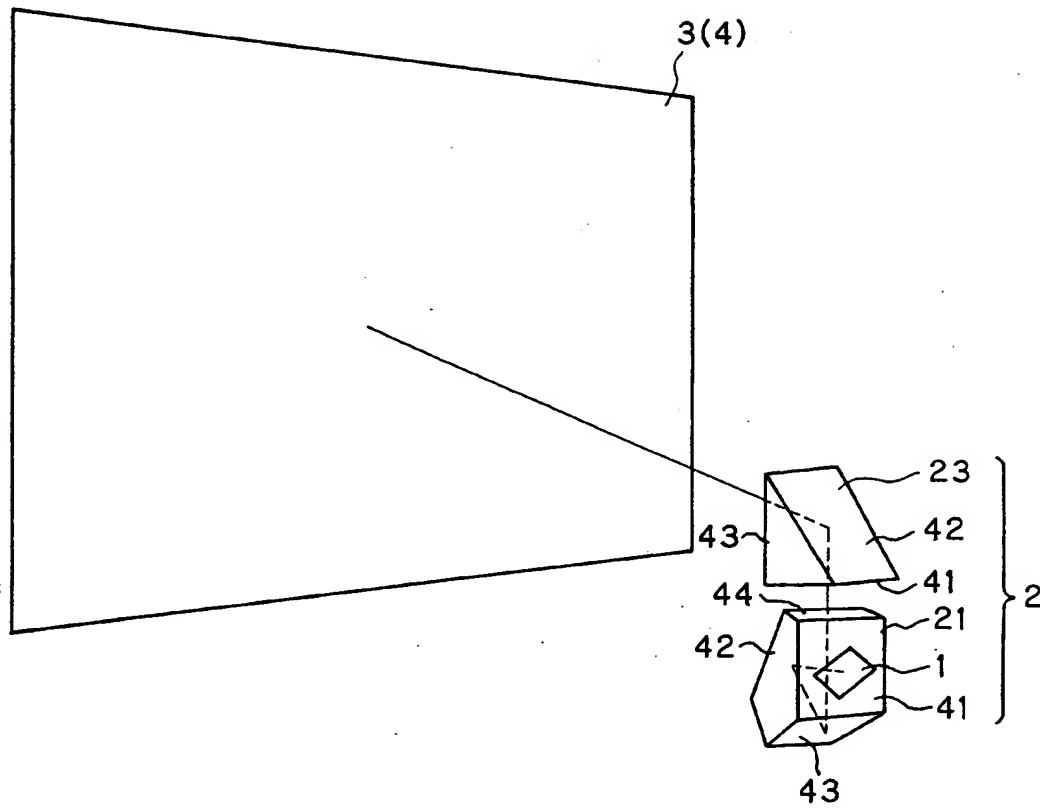


【図 3 7】

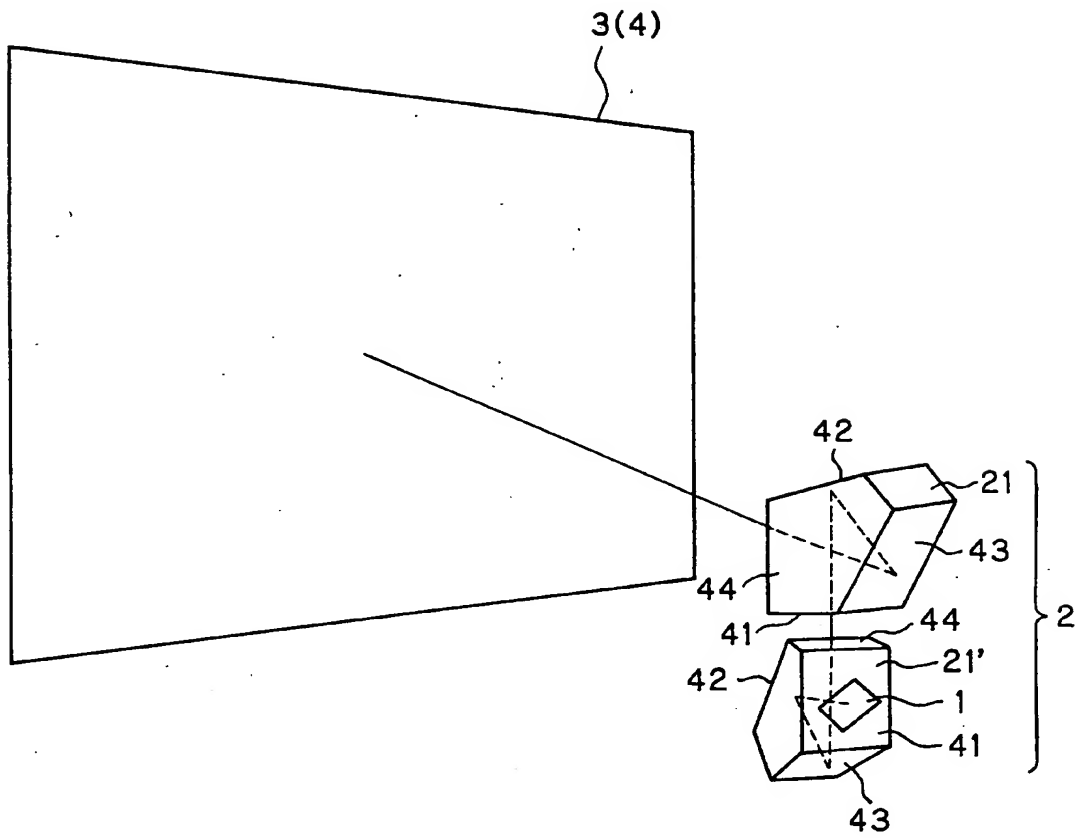

【図 38】

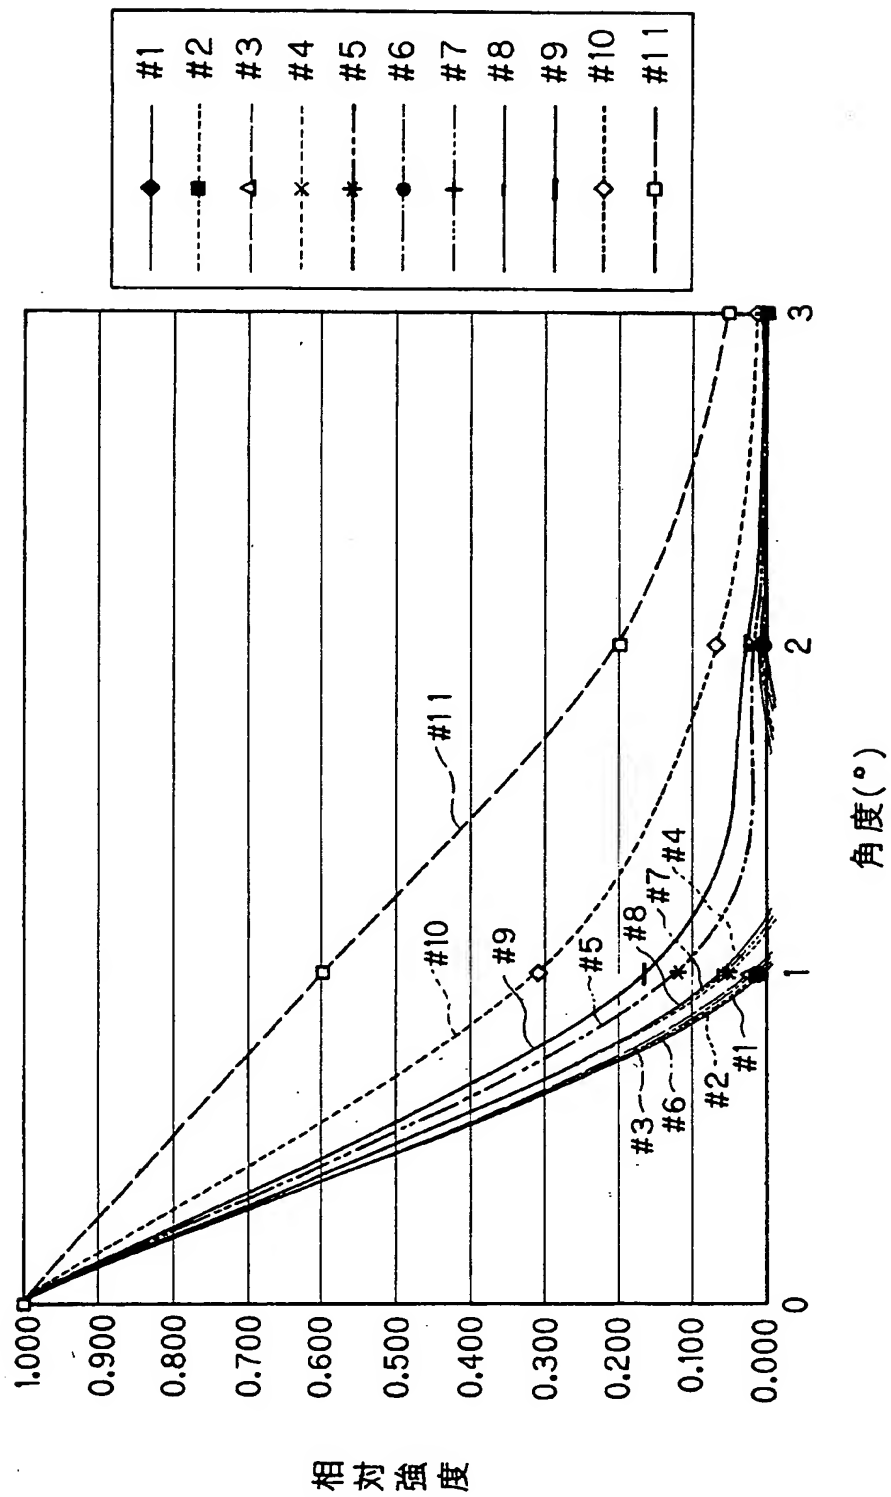

【図 39】

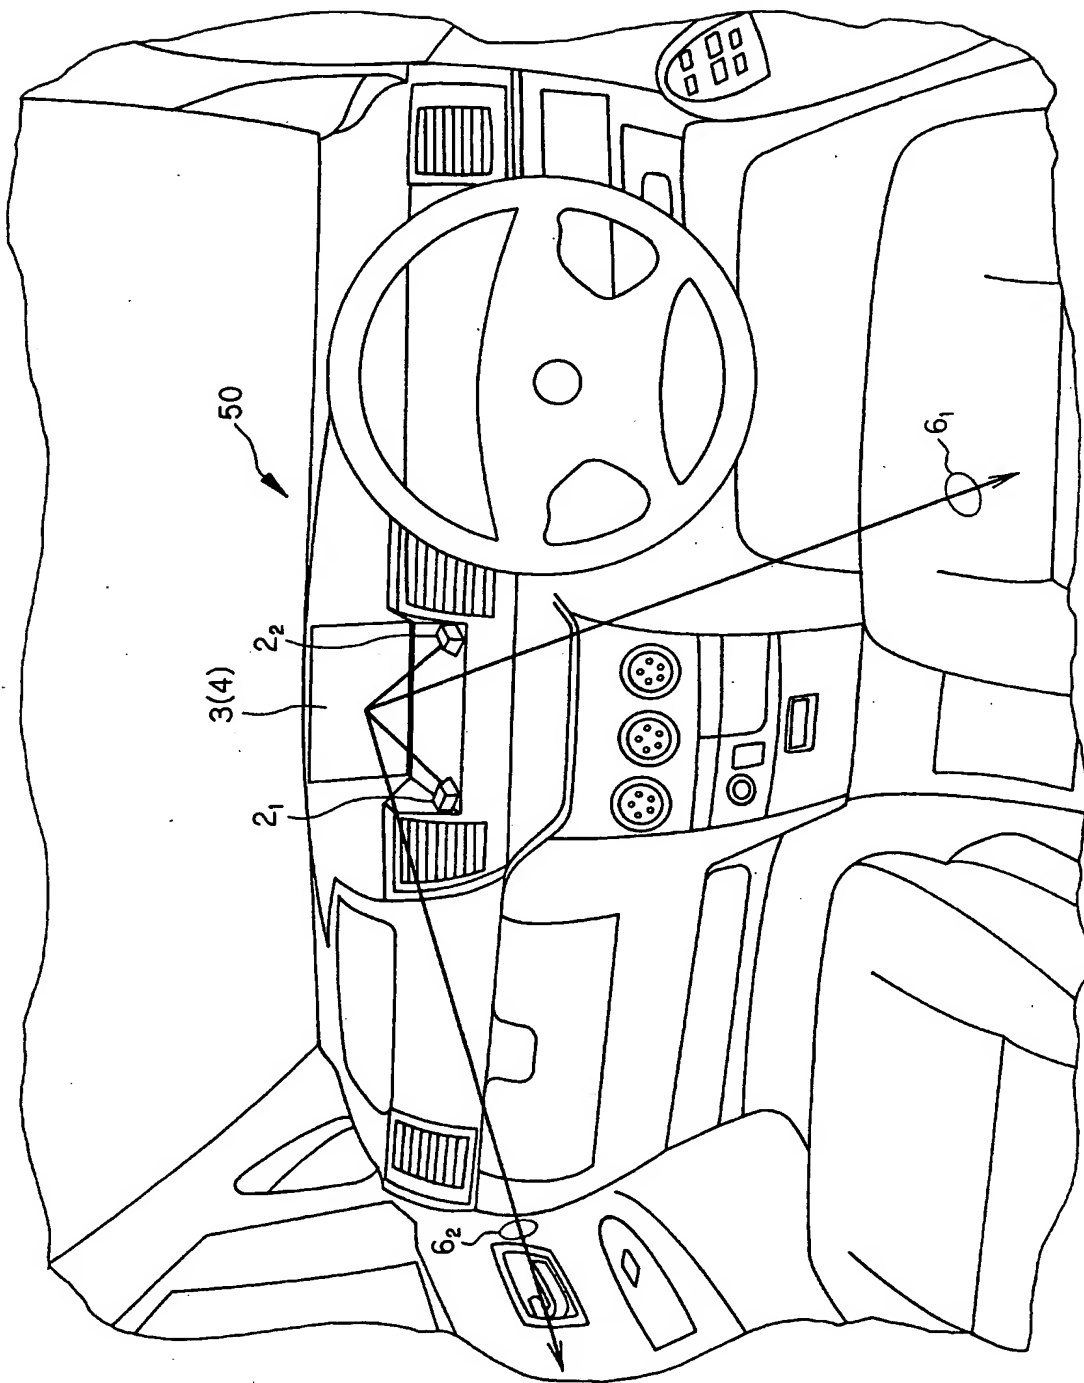



【書類名】 要約書

【要約】

【課題】 観察方向により異なる映像を1つの表示面に同時に少なくとも2つ観察可能に表示する簡単な構成で照明効率の良い投影観察装置。

【解決手段】 1つの表示面に観察方向により異なる映像を同時に少なくとも2つ観察可能に表示する投影観察装置であり、少なくとも2つ表示素子 $1_1$ 、 $1_2$ と、その表示素子 $1_1$ 、 $1_2$ に表示された映像を異なる方向から拡大投影する少なくとも2つの投影光学系 $2_1$ 、 $2_2$ と、その投影光学系 $2_1$ 、 $2_2$ で投影された像近傍に配置された共通の拡散板4と、投影光学系 $2_1$ 、 $2_2$ 各々の射出瞳を観察者眼球 $E_1$ 、 $E_2$ に投影する共通の接眼光学系3とを備えている投影観察装置。

【選択図】 図1

出 願 人 履 歴 情 報

識別番号 [000000376]

1. 変更年月日	1990年 8月20日
[変更理由]	新規登録
住 所	東京都渋谷区幡ヶ谷2丁目43番2号
氏 名	オリンパス光学工業株式会社